

RICEVITORE SATELLITARE AD ALTA DEFINIZIONE

SRT 7007



Timers



Favourite lists



Programme guide



Subtitles



4000 channels



Supporta
SatCR

Una varietà di funzioni per confortevoli esperienze televisive.

STRONG SRT 7007 è un eccellente ricevitore HD per la ricezione di programmi TV e radio in chiaro (Free-To-Air). La connessione Ethernet, con cui è equipaggiato, consente l'accesso ai feed RSS e alle previsioni del tempo. L'uso e l'installazione sono facilissimi! Inoltre, il ricevitore SRT 7007 include molte funzioni user-friendly come ad esempio la riproduzione di file tramite la connessione USB, 8 liste favoriti, una guida elettronica ai programmi (EPG) e comodi tasti di comando sul frontale. Aggiorna le funzionalità del tuo ricevitore aggiungendo Timeshift.


- Ricevitore satellitare HD per programmi TV digitali Free-To-Air e radio¹
- Flussi RSS e previsioni del tempo attraverso Ethernet
- Dolby® Digital Plus²
- Porta USB per riproduzione di file aggiornamento software³
- Funzione SatCR supportata per connettere fino a 8 ricevitori ad un unico LNB SatCR
- Display con numero canale (in modalità visione) e ora (in modalità standby)
- Aggiorna le funzionalità del tuo ricevitore aggiungendo Timeshift
- Capacità di memoria da 4000 canali/64 satelliti
- Eccezionale qualità video e sonora eccellente
- Guida elettronica ai programmi (EPG) per informazioni sullo schermo sul programma attuale/seguito e per i 7 giorni successivi⁴
- Prenotazione eventi direttamente da EPG
- Fino a 8 timer programmabili

RICEVITORE SATELLITARE AD ALTA DEFINIZIONE

SRT 7007

- Risparmio energetico: passa automaticamente in stand-by dopo un periodo predefinito
- Caricamento/salvataggio del database canali attraverso dispositivo USB
- Televideo e sottotitoli DVB multilingua⁴
- Traccia multiaudio⁴
- 8 liste preferiti per programmi TV e radio
- Funzione Parental Lock per bloccare i programmi selezionati con una password
- On Screen Display (OSD) multilingue
- Opzioni di gestione canale semplificate per cercare, editare, spostare, bloccare o impostare come preferiti i canali
- Accensione con l'ultimo canale visualizzato
- **Uscite Video attraverso:** HDMI, SCART (RGB, CVBS)
- Uscita audio digitale via S/PDIF coassiale per connessione ad amplificatore digitale
- Opzioni di ricerca canale automatica, manuale o network.
- Supporto MPEG-4 and e H.264
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, GOTO X e SatCR
- **Connettori:** SAT IN, USB, Ethernet, HDMI, TV SCART, S/PDIF coassiale, Audio L/R, DC power
- **Accessori:** Telecomando, 2x AAA batteri, adattatore alimentazione

1 Soggetto alle condizioni locali del segnale
 2 Dolby Digital Plus, Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.
 3 STRONG non può garantire la riproduzione di file, nonostante le estensioni siano menzionate, in quanto ciò dipende dal codec usato, dal data bit rate e dalla risoluzione.
 4 Disponibilità dipendente dall'emittente

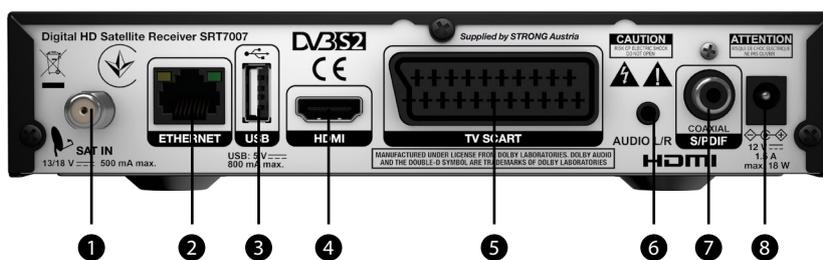

Picture similar

1. Antenna Satellitare
2. Ethernet
3. USB
4. TV (HDMI)

5. TV (Scart)
6. Amplificatore audio analogue

7. Amplificatore audio digitale
8. Alimentazione

Demodulatore

Demodulazione: QPSK, 8PSK
 Symbol rate d'ingresso: DVB-S QPSK:
 1 ~ 45 Ms/s
 DVB-S2 8PSK/QPSK: 10~30 Ms/s
 FEC: Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 in modalità DVB-S
 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 in modalità DVB-S2
 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 in modalità 8PSK

Decoder Video

Velocità d'ingresso: Max. 20 Mbit/s
 Rapporto immagine: 16:9 widescreen, Pillarbox, 4:3 Pan&Scan, Letterbox
 Risoluzione video: PAL 50Hz: 576i, 720p, 1080i, 1080p
 NTSC 60Hz: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

Decoder Audio

Decodifica Audio: MPEG-1 Layer 1 & 2, AC3, Dolby Digital Downmix
 Modo Audio: Mono L/R, Stereo
 Supporto per il suono: E-AC3, Dolby Digital, Dolby Digital Plus*
 Frequenza di campionamento: 32, 44.1, 48 kHz

Sintonizzatore

Tipo F, IEC169-24, Femmina
 Frequenza d'ingresso: 950 – 2150 MHz
 Impedenza d'ingresso 75 Ohm squilibrato
 Livello segnale: Da -65 a -25 dBm
 Alimentazione LNB: 13/18V DC (+/- 5%), max. 0.5 A, protezione da sovraccarico
 Versione Switch: DiSEqC 1.0, 1.1
 Opzioni LNB: Universal, SatCR (max. 8 users)
 Motor drive options: DiSEqC 1.2, GotoX (DiSEqC

1.3)

Sistema & Memoria

CPU: MSTAR MSD7501
 Memoria Flash: 4 MB
 Memoria Sistema: 64 MB

Connesioni

SAT IN
 RJ45 - Ethernet
 USB 2.0, Connettore Tipo A 5V/800 mA (max.) supportato
 HDMI
 TV SCART (RGB, CVBS, Output Audio L/R)
 3.5 mm Audio L/R
 S/PDIF (coas.)
 Adattatore alimentazione (12 V, 1.5 A)

Dati Generali

Alimentazione: AC 100 – 240 V
 ~ 50/60 Hz
 Tensione di ingresso: DC 12 V, 1.5 A
 Consumo: max. 18 W, typ. 5 W
 Consumo in stand-by: max. 1.0 W
 Temperatura di funzionamento:
 0 ~ +40 °C
 Temperatura di immagazzinamento:
 -10 ~ +50 °C
 Umidità relativa: 10 ~ 85% RH, non condensante
 Dimensioni (LxAxP) in mm: 187x146x45
 Peso: 0,38 kg

* Dolby Digital, Dolby Digital Plus e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.

EAN SRT 7007: 8717185449365

SERVICE CENTER

AT	support_at@strong.tv 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	DE	support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetz)	IT	support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,3 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max. 49 cent. al min. 12,6 cent. scatto alla risposta
BG	support_bg@strong.tv +359 32 634451	NL	support_nl@strong.tv	FR	support_fr@strong.tv
CE	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10	DK	support_dk@strong.tv	UA	support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50
		PL	support_pl@strong.tv 801 702 017		

Soggetta a variazioni. In conseguenza di continua ricerca e sviluppi tecnologici le specifiche tecniche e l'aspetto del prodotto possono cambiare. I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories. Tutti i nomi dei prodotti sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
 © STRONG 2023. Tutti i diritti riservati