

STRONG

Terminal Numérique Satellite

SRT 7009



Une experience TV inoubliable !

Recevez vos programmes Free To Air grâce au récepteur satellite HD SRT7009. Cet appareil dispose de nombreuses fonctions pratiques telles que la lecture de fichiers via USB, 8 listes de favoris, EPG, des télétextes. Il est facile à installer et possède également un port Ethernet qui permet d'accéder à des flux RSS et les prévisions météo. Améliorez les fonctionnalités de votre décodeur en ajoutant l'enregistrement et la fonction direct différé (disponible sur notre boutique en ligne).

- Terminal HDTV pour tous les programmes TV et radio numérique via satellite¹
- Flux RSS et prévision météo via Ethernet
- Supporte Dolby® Digital Plus²
- Port USB: pour lire de fichiers³ et pour mise à jour du logiciel
- Supporte SatCR pour connecter jusqu'à 8 récepteur avec une tête LNB SatCR
- Affichage du numéro de chaîne en fonctionnement et de l'heure en veille
- Améliorez les fonctionnalités de votre décodeur en ajoutant l'enregistrement et la fonction direct différé (disponible sur notre boutique en ligne)
- Capacité mémoire 4000 chaînes pour 64 satellites
- Images TV exceptionnellement claires et nettes ainsi qu'un son excellent



4000 channels



Programme guide



Subtitles



Timers



Favourite lists

DVB-S2

HDMI

Dolby Audio

DisEqC12


GotoX

SatCR
supporté

Terminal Numérique Satellite HD SRT 7009

- Guide électronique des programmes (EPG) avec informations à l'écran sur les événements présents et 7 jours à venir⁴
- Programmation d'action directement à partir de l'EPG
- Jusqu'à 8 plages de programmations
- Economie d'énergie: Commute en veille après une durée préalablement définie
- Chargement des données des chaînes facile et rapide à partir d'un périphérique USB
- Télétexte, sous-titre DVB multilingue et support audio multilingue⁴
- 8 listes pour vos chaînes TV et radio préférées
- Verrouillage parental pour les chaînes sélectionnées avec un mot de passe
- Menu multilingue (OSD)
- Options de gestion des chaînes étendues (rechercher, éditer, déplacer, verrouiller, mettre en favoris)
- Démarrage sur la dernière chaîne regardée
- **Sorties vidéo:** HDMI, Péritel (RGB, CVBS)
- Sortie audio numérique coaxiale (S/PDIF) pour connexion à un amplificateur audio numérique
- Recherche des chaînes TV et radio automatique et manuelle
- Supporte MPEG-4 et H.264
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, GOTO X et SatCR supporté
- **Connexions:** SAT IN, USB, Ethernet, HDMI, 1 péritel TV, S/PDIF coaxiale, Audio L/R, DC power
- **Accessoires:** Télécommande, piles AAA x², adaptateur (12 V, 1,5 A)

1 Assujetti aux conditions locales
 2 Dolby Digital Plus, Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.
 3 STRONG ne peut pas garantir la lecture des fichiers dont les extensions sont listées ci-dessus, car cela dépend des Codec utilisés, du débit des données et de la résolution.
 4 Disponibilité selon diffuseur

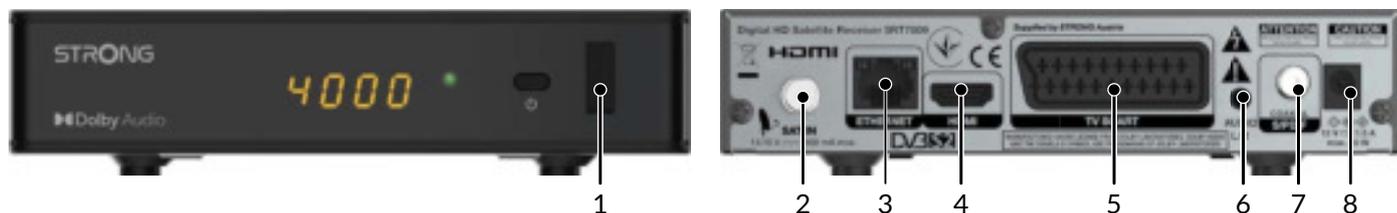

- | | | |
|----------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1. USB | 4. TV (HDMI) | 7. Amplificateur audio numérique |
| 2. Antenne Satellite | 5. Péritel TV | 8. Adaptateur |
| 3. Ethernet | 6. Amplificateur Audio Hi-Fi | |

Démodulateur
 Démodulation: QPSK, 8PSK
 Niveau de symbole d'entrée: DVB-S
 QPSK : 1 ~ 45 Ms/s
 DVB-S2 8PSK/QPSK: 10~30 Ms/s
 FEC décodeur: Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 in DVB-S mode
 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 in DVB-S2 mode
 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 in 8PSK mode

Vidéo Décodeur
 Niveau d'entrée: Max. 20 Mbit/s
 Aspect ratio: 16:9 widescreen, Pillarbox, 4:3 Pan&Scan, Letterbox
 Résolution Vidéo: PAL 50Hz: 576i, 720p, 1080i, 1080p

NTSC 60Hz: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

Audio Décodeur
 Décodeur Audio: MPEG-1 Layer 1 & 2, AC3, Dolby Digital Downmix
 Mode Audio: Mono L/R, Stéréo
 Support audio: E-AC3, Dolby Digital, Dolby Digital Plus*
 Taux d'échantillonnage : 32, 44.1, 48 kHz

Tuner
 Type1 F Type, IEC169-24, Femelle
 Gamme de fréquence d'entrée: 950 ~ 2150 MHz
 RF impédance: 75 Ohm non équilibré
 Niveau de signal : -65 to -25 dBm
 Alimentation LNB: 13/18 V DC (+/- 5%),

protection surcharge max. 0.5 A
 Versions commutateur: DiSEqC 1.0, 1.1
 Options LNB: Universal, SatCR
 (max. 8 utilisateurs)
 Options moteur: DiSEqC 1.2, GotoX (DiSEqC 1.3)

Système & Mémoire
 CPU: MSTAR MSD7S01
 Mémoire Flash: 4 MB
 Mémoire Système: 64 MB

Connexion
 SAT IN
 RJ-45 - Ethernet
 USB
 HDMI
 TV Péritel (RGB, CVBS, Audio G/D)

3.5 mm Sortie Audio G/D
 S/PDIF (coax.)
 Ethernet

Données Générales
 Source de courant: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
 Tension d'entrée: DC 12 V 1.5 A
 Consommation: max. 18 W, typ. 5 W
 Consommation en veille: max. 1.0 W
 Température de fonctionnement: 0 ~ +40 °C
 Température de stockage: -10 ~ +50 °C
 Gamme d'humidité de fonctionnement: +10 ~ +85% RH, non-condensée
 Taille (L x H x P) en mm: 187 x 146 x 45
 Poids: 0.38 kg

*Dolby Digital, Dolby Digital Plus et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

EAN SRT 7009 : 9120072372230

SERVICE CENTER		IT
AT	support_at@strong.tv 0820 400 150 (€ 0.12/Min. Inter. Festnetz)	support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta. Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta.
DE	support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (€ 0.14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0.42/Min. max. Mobilfunknetz)	support_nl@strong.tv
BG	support_bg@strong.tv +359 32 634451	support_fr@strong.tv
CEE	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10	support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50
	support_dk@strong.tv 801 702 017	
	support_pl@strong.tv 801 702 017	

En raison de nos recherches et développements permanents, Les spécificités techniques, les designs et apparences des produits sont susceptibles d'être modifiés. HDMI, le logo HDMI et « High-Definition Multimedia Interface » sont des marques ou des marques enregistrées appartenant à HDMI Licensing LLC aux Etats Unis et dans les autres pays. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, et symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories. Tous noms de produits et logos sont des marques ou marques enregistrées de leurs propriétaires respectifs.
 © STRONG 2020. Tous droits réservés.