

Digitális Nagyfelbontású (HD) Műholdvevő készülék SRT 7009



A felejthetetlen tévzés élménye!

Nézze a szabadon fogható műholdas adásokat az SRT7009 HD műholdvevő készülékkel. A készülék számos felhasználóbarát funkcióval rendelkezik például fájlok lejátszása külső USB tároló eszközről, 8 kedvencek lista, Elektronikus műsorújság (EPG), teletext. Könnyen telepíthető, valamint az ethernet portnak köszönhetően az internethez csatlakoztatva, hozzáférhet az RSS hírcsatornákhoz és az időjárás jelentéshez. Fejlesztheti a készüléke funkcióit, a felvétel és a timeshift funkciók hozzáadásával (elérhető a webshopban).

- HDTV műholdvevő készülék a szabadon fogható (FTA) műholdas TV és rádióadások vételére¹
- RSS feeds és időjárás jelentés Ethernet keresztül
- Dolby® Digital Plus támogatás²
- USB port a file lejátszás, valamint a szoftverfrissítésre³
- SatCR támogatás, akár 8 készülék csatlakoztatása 1 SatCR LNB-hez.
- Előlapki kijelző a csatornaszám, készenléti állapotban az idő megjelenítésére
- Frissítse készüléke funkcióit, hozzáadva a felvétel és Timeshift funkciókat (elérhető a webshopunkban)
- 4000 csatorna/64 műhold memória kapacitás
- Kivételes képminőség és kiváló hang
- Többcsatornás elektronikus műsorújság (EPG) a következő 7 nap program információinak képernyőn történő megjelenítésére⁴
- Műsorok foglalása/időzítése közvetlenül az EPG-ből
- Akár 8 műsor időzítése



4000
channels



EPG
Programme
guide



Subtitles



Timers



Favourite
lists





SatCR
támogatás

Digitális Nagyfelbontású (HD) Műholdvevő készülék **SRT 7009**

- Energiatakarékos funkció: készenléti állapotba kapcsolás a felhasználó által megadott időpontban
- Szoftverfrissítési lehetőség USB tároló eszközről
- Teletext és többnyelvű DVB feliratozás támogatás⁴
- Többnyelvű hangsváttámogatás⁴
- 8 kedvencek lista a TV és rádióadásokhoz
- Szülői zár funkció a megadott csatornák PIN kóddal történő zárolására
- Többnyelvű OSD menü
- Egyszerűen kezelhető csatorna kezelési funkciók, keresés, szerkesztés, mozgatás, kedvencek és zárolás
- Bekapcsolás az utoljára nézett csatornán
- **Video kimenetek:** HDMI, SCART (RGB, CVBS)

- Digitális hang kimenet, S/PDIF (koaxiális) csatlakoztatási lehetőség digitális erősítőre
- Automatikus, Hálózat és Kézi csatorna keresési opciók
- MPEG-4 and H.264 támogatás
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, GOTO X és SatCR támogatás
- **Csatlakozók:** SAT IN, USB, Ethernet, HDMI, TV SCART, S/PDIF (koaxiális), Audio L/R, Hálózati adapter csatlakozás
- **Kiegészítők:** távirányító, 2x AAA akkumulátorok, adapter

- 1 A helyi viszonyoktól függően
- 2 A Dolby Digital Plus, Dolby és dupla D szimbólum a Dolby Laboratories bejegyzett védjegyei.
- 3 A STRONG nem garantálja minden fájl lejátszását, még akkor, sem ha a fájl típusa fel van sorolva, mivel a lejátszási lehetőséget befolyásolja a fájl készítésekor használt codec típusa, a data bit rate, és a felbontás.
- 4 Elérhetősége a szolgáltatótól függ

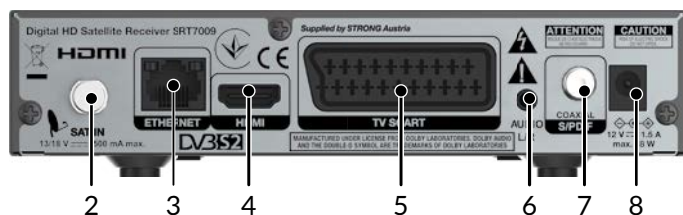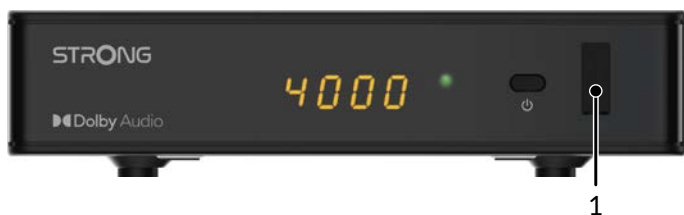

1. USB
2. Műholdvevő antenna
3. Ethernet

4. TV (HDMI)
5. TV (Scart)
6. Audio hangerősítő

7. Digitális hangerősítő
8. Hálózati adapter

Demodulátor

Demoduláció: QPSK, 8PSK
Bemeneti jel: DVB-S QPSK: 1 ~ 45 Ms/s
DVB-S2 8PSK/QPSK: 10~30 Ms/s
FEC dekóder: Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-S mód
1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
DVB-S2 mód
3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 8PSK mód

Video Dekóder

Bemeneti szint: Max. 20 Mbit/s
Képfarmátum: 16:9 widescreen, Pillarbox, 4:3 Pan&Scan, Letterbox
Video felbontás: PAL 50Hz: 576i, 720p, 1080i, 1080p
NTSC 60Hz: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

Audio Dekóder

Audio dekódolás: MPEG-1 Layer 1 & 2, AC3 Downmix
Audio mód: Mono L/R, Sztereo
Hang támogatás: E-AC3, Dolby Digital, Dolby Digital Plus*
Mintavételezés: 32, 44.1, 48 kHz

Tuner

Type1 F Típus, IEC169-24, Mama
Bemeneti frekvencia tartomány: 950 – 2150 MHz
RF impedancia: 75 Ohm aszimmetrikus
Jelszint: -65 -25 dBm
LNB/Fej táp: 13/18 V DC (+/- 5%), max. 0.5 A, fejezárlat védelemmel
Kapcsoló verziók: DiSEqC 1.0, 1.1
LNB/Fej opciók: Universal, SatCR (max.

8 csatlakozás)

Motor vezérlés opciók: DiSEqC 1.2, GotoX (DiSEqC 1.3)

Rendszer és Memória

Processzor: MSTAR MSD7501
Flash memória: 4 MB
Rendszer memória: 64 MB

Csatlakozók

SAT IN
RJ-45 – Ethernet
USB
HDMI
TV SCART
Hang L/R kimenet hangerőszabállyal
S/PDIF (koax.)
Hálózati adapter (12 V, 1.5 A)

Általános adatok

Tápegység: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Bemeneti feszültség: DC 12 V 1.5 A
Teljesítmény felvétel: max. 18 W, tip 5 W
Teljesítmény felvétel készenléti állapotban: max. 1.0 W
Működési hőmérséklet tartomány: 0 ~ +40 °C
Tárolási hőmérséklet tartomány: -10 ~ +50 °C
Működési páratartalom tartomány: 10 ~ 85% RH, Nem kondenzáló
Méret (SZ x M x M) mm: 187 x 146 x 45
Tömeg: 0,38 kg

*A Dolby Digital, Dolby Digital Plus és dupla D szimbólum a Dolby Laboratories bejegyzett védjegyei.

EAN SRT 7009 : 9120072372230

SERVICE CENTER			
AT	support_at@strong.tv 0820 400 150 (6.012/Min. totorr. Festnetz)	DE	support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (6.042/Min. max. Mobilfunknetz)
BG	support_bg@strong.tv +359 32 634451	DK	support_dk@strong.tv
CEE	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10	PL	support_pl@strong.tv 801 702 017
		IT	support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta. Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta.
		NL	support_nl@strong.tv
		FR	support_fr@strong.tv
		UA	support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50

A változtatás jogát fenntartjuk. A folyamatos kutatás és fejlesztés következtében a készülék megjelenése és műszaki adatai megváltozhatnak. A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface védjegye vagy bejegyzett védjegye a HDMI Licensing LLC-nek, az Egyesült Államokban és más országokban. A gyártás a Dolby Laboratories licencengedélyével történt. A Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, és dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei. Minden termékén a tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett védjegye.
© STRONG 2020. Minden jog fenntartva.