

STRONG

Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej HD dla programów niekodowanych

SRT 7009



Niezapomniane wrażenia z oglądania telewizji!

Odbieraj programy Free To Air dzięki odbiornikowi satelitarnemu HD SRT7009. Urządzenie posiada wiele przyjaznych dla użytkownika funkcji, takich jak odtwarzanie plików przez USB, 8 list ulubionych, EPG, telegazeta. Łatwo je zainstalować i ma port Ethernet, zapewniający dostęp do kanałów RSS i prognoz pogody. Popraw funkcjonalność swojego dekodera poprzez dodanie funkcji nagrywania i Timeshift (dostępne w naszym sklepie internetowym).

- Odbiornik HDTV dla odbioru niekodowanych programów telewizyjnych i radiowych¹
- Kanały RSS i prognoza pogody za pośrednictwem Ethernet
- Obsługa Dolby® Digital Plus²
- Port USB do odtwarzania plików oraz aktualizacji oprogramowania³
- Obsługuje SatCR dla połączenia do 8 odbiorników z 1 SatCR LNB
- Wyświetlacz pokazujący aktualny czas lub numer kanału
- Zaktualizuj funkcjonalność odbiornika poprzez dodanie funkcji nagrywania oraz Timeshift (dostępne w naszym sklepie internetowym)
- Pojemność pamięci kanałów 4000, do 64 satelitów
- Wyjątkowa jakość obrazu i doskonały dźwięk
- Elektroniczny przewodnik po program telewizyjnych (EPG), informacje o obecnych/ kolejnych wydarzeniach programowych w harmonogramie 74



4000 channels



Programme guide



Subtitles



Timers



Favourite lists

DVB-S2

HDMI

Dolby Audio




GotoX

Wspiera
SatCR

Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej HD dla programów niekodowanych **SRT 7009**

- Rezerwacja wydarzeń bezpośrednio z EPG
- Ponad 8 programowalnych timerów
- Oszczędzanie energii: przełącza się w tryb czuwania po określonym wcześniej czasie
- Aktualizacja oprogramowania z pamięci USB
- Szybkie i łatwe pobieranie i wysyłanie listy kanałów z/na USB
- Wielojęzyczne napisy DVB i obsługa audio track⁴
- Obsługa wielu ścieżek audio³
- 8 list ulubionych dla programów telewizyjnych i radiowych
- Funkcja blokady rodzicielskiej dla menu i wybranych kanałów
- Wielojęzyczna obsługa menu ekranowego (OSD)
- Łatwa w użyciu opcja obsługi, znajdowania, edycji, przenoszenia, dodawania do list ulubionych i blokowanie kanałów.
- Włączenie na ostatnim oglądanym kanale
- **Złącza wideo:** HDMI, SCART (RGB, CVBS)
- Cyfrowy dźwięk przez koaksjalne wyjście (S/PDIF) przez podłączenie do kina domowego lub cyfrowego wzmacniacza dźwięku
- Opcje skanowania kanałów: automatyczne, za pomocą sieci oraz manualne
- Obsługa MPEG-4 and H.264
- Obsługa DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, GOTO X and SatCR
- **Złącza:** SAT IN, USB, Ethernet, HDMI, TV SCART, S/PDIF coaxial, Audio L/R, DC Power
- **Akcesoria:** pilot, 2 baterie AAA, zasilacz

1 W zależności od warunków lokalnych sygnałów
 2 Dolby Digital Plus, Dolby oraz symbol podwójnego D są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories
 3 STRONG nie może zagwarantować odtwarzania plików mimo rozszerzenia są wymienione, gdyż zależy to od używanego kodeka, szybkości transmisji danych i rozdzielczości.
 4 Dostępność w zależności od nadawcy

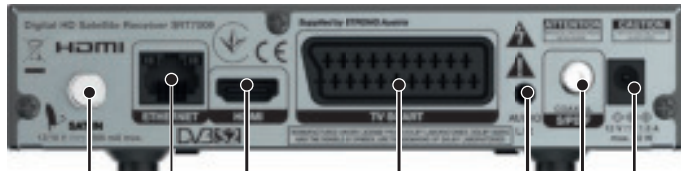

Pictures similar

- | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1. USB | 4. TV (HDMI) | 7. Cyfrowy wzmacniacz audio |
| 2. Antena satelitarna | 5. TV (Scart) | 8. Zasilacz |
| 3. Ethernet | 6. Wzmacniacz Hi-Fi | |

Demodulator

Modulacja: QPSK, 8PSK
 Input symbol rate: DVB-S QPSK: 1 ~ 45 Ms/s
 DVB-S2 8PSK/QPSK: 10~30 Ms/s
 FEC decoder: Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 in DVB-S mode
 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 in DVB-S2 mode
 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 in 8PSK mode

Video dekoder

Input rate: Max. 20 Mbit/s
 Format obrazu: 16:9 widescreen, Pillarbox, 4:3 Pan&Scan, Letterbox
 Rozdzielczość video: PAL 50Hz: 576i, 720p, 1080i, 1080p

NTSC 60Hz: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

Dekoder audio

Dekodowanie dźwięku: MPEG-1 Layer 1 & 2, AC3, Dolby Digital Downmix
 Tryb audio: Mono L/R, Stereo
 Wsparcie audio: E-AC3, Dolby Digital, Dolby Digital Plus*
 Częstotliwość próbkowania: 32, 44.1, 48 kHz

Tuner

Type1 F Type, IEC169-24, Female
 Częstotliwość wejściowa: 950 ~ 2150 MHz
 Impedancja RF: 75 Ohm unbalanced
 Poziom sygnał: -65 to -25 dBm
 Zasilanie LNB: 13/18 V DC (+/- 5%), max. 0.5 A, zabezpieczone przed przeciążeniem

Wersja przełączników: DiSEqC 1.0, 1.1
 Opcje konwertera LNB: Universal, SatCR (maks. 8 użytkowników)
 Opcje napędu: DiSEqC 1.2, GotoX (DiSEqC 1.3)

System i pamięć

Główny procesor: MSTAR MSD7S01
 Pamięć flash: 4 MB
 Pamięć systemowa: 64 MB

Złącza:

SAT IN
 RJ-45 – Ethernet
 USB 2.0 port: 5 V/800 mA (max.) wspierany
 HDMI
 TV SCART (RGB, CVBS, Audio L/R)
 3.5 mm Audio L/R

S/PDIF (wyjście koaksjalne)
 Zasilacz (12 V, 1.5 A)

Dane ogólne

Zasilacz: AC 100 ~ 240 V ~ 50/60 Hz
 Napięcie wejściowe: DC 12 V 1.5 A
 Zużycie energii: max. 18 W, typ. 5 W
 Zużycie energii w trybie czuwania: max 1.0 W
 Temperatura pracy: 0 ~ +40 °C
 Temperatura przechowywania: -10 ~ +50 °C
 Zakres wilgotności pracy: 10 ~ 85% RH, bez kondensacji
 Rozmiar (S x D x W) w mm: 187 x 146 x 45
 Waga w kg: 0.38

*Dolby Digital, Dolby Digital Plus oraz symbol podwójnego D są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories

EAN SRT 7009 : 9120072372230

SERVICE CENTER		
AT	support_at@strong.tv 0820 400 150 (6:00-17:00, 24h, Festnetz)	IT
DE	support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (6:00-17:00, 24h, Mobilfunknetze)	NL
BG	support_bg@strong.tv +359 32 634451	FR
CEE	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10	UA
	DK	
	PL	

Zmiany techniczne zastrzeżone. W wyniku ciągłych badań i rozwoju specyfikacje techniczne, projekt i wygląd produktów mogą ulec zmianie. HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus oraz symbol podwójnego D są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories. Wszystkie inne nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.
 © STRONG 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.