



HD

FICHE  
PRODUIT

# STRONG

## Terminal Satellite Numérique HD

### SRT 7407



Image simulée

SANS ABONNEMENT  
TOUTES LES CHAÎNES GRATUITES DE LA TNT HD

TF1	france•2	france•3	CANAL+ <small>(PROGRAMMES EN CLAIR)</small>	france•5	6
arte	G8	W9	TMC	TFX	N2
LCP	france•4	BFM TV	C NEWS	C STAR	gulli
france•Ô	TF1 <small>SÉRIES FILMS</small>	la chaîne L'EQUIPE	6ter	RMC <small>STORY</small>	RMC <small>DECOUVERTE</small>
Chérie 25	LCI	franceinfo	+ LES 24 OFFRES RÉGIONALES		•3

+ DES CHAÎNES THÉMATIQUES, LOCALES ET DES RADIOS

+ DES OFFRES TV EN OPTION<sup>(1)</sup>

## Terminal FRANSAT HD – simple et performant !

Profitez des chaînes gratuites FRANSAT via EUTELSAT pour un divertissement exceptionnel avec ce terminal satellite HD. Ce terminal polyvalent de qualité supérieure avec lecteur de carte à puce offre de nombreuses fonctionnalités pratiques, telles que l'installation automatique de la liste des chaînes FRANSAT, les sous-titres et le port USB pour l'enregistrement de programmes TV et la lecture de fichiers. Il est également compatible avec un chargeur/adaptateur 12 V. Où que vous soyez, dans votre salon ou votre camping car, installez-vous confortablement et détendez-vous !



Enregistrement  
via USB


DVB-S2 viaccess-orca Dolby Audio

(1) Voir offres disponibles sur [www.fransat.fr](http://www.fransat.fr).

## Terminal Satellite Numérique HD SRT 7407

- Terminal MPEG-4 HD pour les programmes diffusés en simple et haute définition sur FRANSAT
- Installation rapide des chaînes de l'offre FRANSAT via le satellite Eutelsat à la position 5° Ouest
- Lecteur de carte Viaccess
- Excellente qualité audio et vidéo
- Listes de préférences pour les programmes radio et TV
- 8 plages de programmation pour enregistrement
- Port USB: pour enregistrement, lecture et mises à jour logiciel<sup>1</sup>
- Flux RSS et prévision météo via Ethernet<sup>2</sup>
- Mémorisation de 4000 chaînes au maximum
- Télétex, pistes audio et sous-titres DVB entièrement multilingues<sup>3</sup>
- Compatible 12 V, idéal pour le caravaning, bateau... (uniquement fourni avec adaptateur 220 V/12 V, prise allume cigare non fournie)
- Verrouillage parental pour les fonctions du menu, contrôle parental pour le contenu
- Mise à jour du logiciel par satellite (OTA)
- DiSEqC 1.0, 1.1 supporté
- Fonction mise en veille automatique et faible consommation électrique
- Résolution 1080i, 720p ou 576p
- Son numérique par sortie coaxiale (S/PDIF)
- **Connecteurs** : Entrée SAT, HDMI, 1 Péritel TV (CVBS), S/PDIF coaxiale, USB 2.0, entrée d'alimentation
- **Accessoires** : Télécommande, 2x piles (type AAA), adaptateur d'alimentation

- 1 STRONG ne peut pas garantir la lecture des fichiers vidéo dont les extensions sont listées, car cela dépend des codecs, du débit et de la résolution
- 2 Aucune donnée personnelle enregistrée
- 3 Disponibilité selon diffuseur

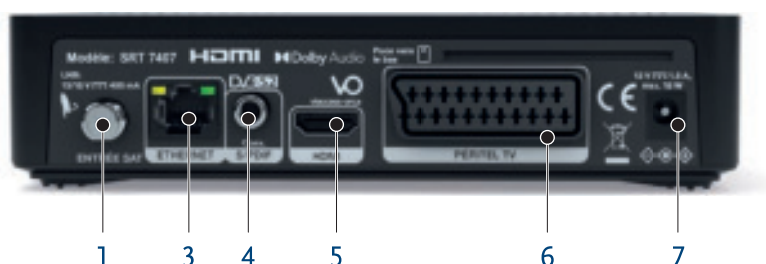

1. Entrée signal parabole
2. Périphérique USB
3. Ethernet
4. Amplificateur Audio Numérique (S/PDIF)

5. TV (HDMI)
6. TV (péritel)
7. Entrée d'alimentation (12 V)

### Démodulateur

Modulation: QPSK, 8PSK  
Débit de symboles d'entrée: 2 ~ 45 Ms/s  
Signaux SCPC & MCPC des satellites à bande Ku

### Syntoniseur

Front: DVB-S2  
Gamme des fréquences d'entrée : 950 – 2150 MHz  
Niveau de signal : -65 ~ -25 dBm  
Impédance du signal d'entrée : 75 Ohms + / - 5%  
Puissance LNB polarisation: 13/18 V, 400 mA, surcharge protégée  
Versions DiSEqC : 1.0, 1.1

### Vidéo

Débit d'entrée: 60 Mbit/s max.  
Résolution vidéo : HD: 1920 x 1080p, 1920 x 1080i, 1280 x 720p  
Aspect conversion: Letter Box, Pan & Scan

### Audio

Vitesse d'échantillonnage: 32, 44.1, 48 kHz  
Modes audio: Stéréo, Mono  
Dolby Digital Plus

### Mémoires et système

Processeur: Ali M3528  
Mémoire flash: Nand Flash, 128 MB  
Mémoire système: 256 MB

### Connecteurs

Entrée signal parabole  
Périphérique USB  
Ethernet  
Amplificateur Audio Numérique (S/PDIF)  
TV (HDMI)  
TV (péritel)  
Entrée d'alimentation (12 V)

### USB interface

USB 2.0 Grande vitesse  
Connecteur type A  
Charge maximale à 5 V / 500 mA (max.)

### Caractéristiques générales

Alimentation : Adaptateur externe  
Gamme des tensions d'entrée: 100 – 240 V AC 50/60 Hz  
Tension en sortie: DC 12 V, 1.5 A  
Puissance consommée: 18 W max., typ. 10 W  
Consommation en veille: max. 1.0 W  
Température de fonctionnement: 0 ~ +40 °C  
Température de stockage: -10 ~ +50 °C  
Gamme d'humidité de fonctionnement: 10~85% RH, non-condensé  
Taille (L x D x H) en mm: 180 x 110 x 40  
Poids: 0.285 kg

**SERVICE CENTER**

FR [support\\_fr@strong.tv](mailto:support_fr@strong.tv)

SRT 7407 EAN: 9120072371226

Sujet à modification. En conséquence de la recherche et du développement continu, les spécificités techniques, le design et l'apparence du produit peuvent changer. FRANSAT est une filiale du groupe Eutelsat. Viaccess est une marque de Viaccess. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories. Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres produits sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.  
© STRONG 2022. Tous droits réservés.