

# STRONG

## Terminal Numérique Terrestre HD

### SRT 8109



10 bit

Picture similar

## Profitez de la TNT HD

Ce récepteur TNT haute définition est facile et rapide à installer. Grâce à sa nouvelle technologie de tuner et à son excellente qualité audio et vidéo, vous pouvez regarder vos programmes préférés avec plaisir ! Programmes TV et radio en clair via une antenne extérieure ou intérieure. Fonction d'enregistrement via USB. Ainsi que le guide électronique des programmes (EPG), les minuteriers, les listes de favoris, le télétexte et d'autres fonctions.

- Récepteur TV HD DVB-T2 pour recevoir les chaînes TV et radio en clair via une antenne extérieure ou intérieure<sup>1</sup>
- Tuner nouvelle technologie pour une excellente réception
- Port USB : pour enregistrement, Direct différé, lecture et mise à jour via périphérique de stockage USB
- HEVC/H.265 supporté
- Dolby® Digital Plus<sup>2</sup> disponible sur HDMI3
- Installation facile et rapide et menu simple et convivial
- Excellente qualité audio et vidéo
- Port USB inactif en veille pour économie d'énergie
- Capacité mémoire 700 chaînes
- Guide et programme électronique (EPG) avec informations à l'écran sur les événements présents et 7 jours à venir<sup>4</sup>
- 30 plages programmation avec 3 modes (une fois, quotidien, hebdomadaire)



USB recording



700 channels



Programme guide



RSS feeds



Favourite lists



Parental control



10 bit




USB recording capability

## Terminal Numérique Terrestre HD SRT 8109

- Menu à l'écran (OSD) haute définition
- Programmation d'action directement à partir de l'EPG
- Télétexte, sous-titres et audio multilingues DVB4
- 8 listes programmes TV et radio favoris
- Verrouillage parental du menu et contrôle du niveau de moralité du programme
- Menu multilingue (OSD)
- Recherche automatique et manuelle des chaînes
- De nombreuses options de gestion des chaînes: verrouiller, déplacer, sauter, supprimer, chercher et renommer
- Démarrage sur dernière chaîne regardée

- Sortie audio numérique coaxiale (S/PDIF) pour connexion à un amplificateur audio
- PAL/NTSC video out
- DVB-T2, Tuner UHF/VHF
- Sortie d'antenne alimentée 5 V
- Economie d'énergie avec fonction mise en veille automatique
- **Connexions:** ANT IN, TV SCART, HDMI, S/ PDIF (coaxiale), port USB

- 1 Dépend des conditions locales de couverture signal
- 2 Dolby, Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.
- 3 Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- 4 Disponibilité selon le diffuseur

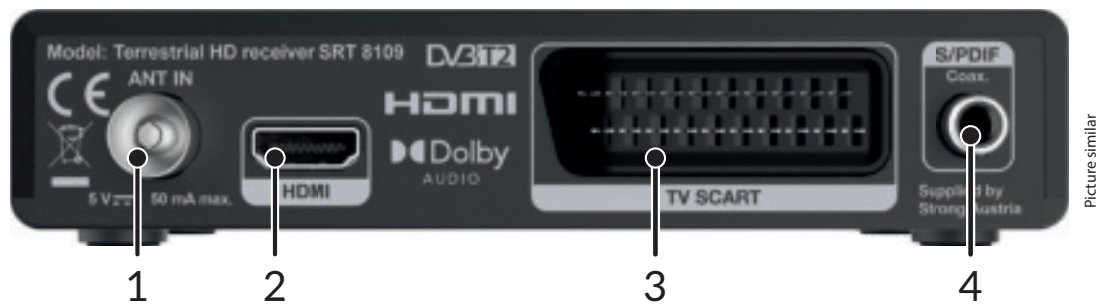

1. Antenne
2. TV (HDMI)
3. TV (SCART)
4. Amplificateur audio numérique

**Tuner:**  
Connecteur entrée: IEC femelle  
Gamme des fréquences d'entrée:  
VHF: 174 ~ 230 MHz  
UHF: 470 ~ 862 MHz  
Niveau de signal en entrée:  
DVB-T2: -70 dBm ~ -15 dBm  
Alimentation antenne:  
5 V DC, max. 50 mA, protégé court-circuit

**Démodulateur:**  
Démodulation:  
Intégré dans MT2205  
Mode de transmission: COFDM  
Intervalle de garde:  
DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4

**Décodeur Vidéo:**  
Niveau de Profile: HEVC Main Profile@ level4.1,  
Main10 Profile@L4.1, MPEG-2 MP@ ML/HL  
H.264 BP, MPEG-4 ASP Profile  
Format péritel: PAL  
Résolution Vidéo: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p  
Format écran: Auto, 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9 Pan & Scan

**Décodeur Audio:**  
Audio support: MPEG-1/2 Layer I/II/III, DOLBY AC3/AC3+(optional 1), DRA 2 CH/5.1 CH (optional 1)  
Taux d'échantillonnage: 32, 44.1, 48 KHz  
Mode Audio: Stéréo, Mono L/R

**Mémoire et système:**  
CPU: MT2205  
Mémoire Flash: 4 MB  
SDRAM: 64 MB

**Connecteurs:**  
ANT IN - IEC Femelle  
HDMI  
TV SCART (CVBS, Audio L&R)  
S/PDIF (coaxiale)  
Transformateur alimentation  
USB 2.0 port: 5 V/500 mA (max.) supporté

**Données Générales:**  
Input voltage: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz  
Consommation: 12 W (max)  
Consommation en veille: < 0.5 W  
Température de fonctionnement: 0 °C ~ +40°C  
Température de stockage: -10 °C ~ +50 °C  
Niveau d'humidité: 10~85% RH, Non-condensée  
Dimensions (L x P x H) in mm: 150 x 90 x 30  
Poids: 0.22 kg

\* Dolby, Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

EAN SRT 8109: 9120072373701  
PCB: 10 pcs

SERVICE CENTER		IT
AT	support_at@strong.tv 0820 400 150 (€ 0.12/Min. Österr. Festnetz)	support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max. 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
BG	support_bg@strong.tv +359 32 634451	NL
CEE	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10	FR
	DE	UA
	support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (€ 0.14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0.42/Min. max. Mobilfunknetz)	support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50
	DK	
	support_dk@strong.tv	
	PL	
	support_pl@strong.tv 801 702 017	

En raison de nos recherches et développement permanents, les caractéristiques techniques, designs et apparences des produits sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories. Tous noms de produits et logos sont des marques ou marques enregistrées de leurs propriétaires respectifs. © STRONG 2021. Tous droits réservés.