

# RICEVITORE DIGITALE TERRESTRE AD ALTA DEFINIZIONE

## SRT 8119



Picture similar



**DVB-T2**

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**Dolby Audio**

**HE Advance™**

**eco Standby**

## Goditi i programmi TV in HD!

Con questo ricevitore HD terrestre SRT 8119 puoi goderti la ricezione di programmi TV free-to-air in Alta Definizione. Potrai avere a disposizione una capacità di memoria di 700 canali. Il ricevitore supporta l'H.265 standard e la porta USB consente la riproduzione di file. Tra le altre funzionalità ci sono la Guida elettronica ai programmi (EPG), il controllo parentale, l'elenco "preferiti" e diverse opzioni di editing dei canali che assicurano un'ottima esperienza visiva.

- Ricevitore HDTV per la TV Free-to-Air DVB-T2 10 bit attraverso antenna interna e/o esterna<sup>1</sup>
- Tuner di nuova tecnologia per una ricezione eccellente
- Porta USB: multimedia<sup>5</sup>, aggiorna il software del ricevitore attraverso dispositivo USB
- Sono supportati diversi formati audio, video e per immagini
- Supporta HEVC/H.265
- Dolby® Digital Plus<sup>2</sup> disponibile su HDMI<sup>3</sup>
- Installazione semplice e rapida, menu user-friendly
- Eccezionale qualità audio e video
- Funzione di spegnimento della porta USB in funzione standby
- Capacità di memoria di 700 canali
- Guida elettronica ai programmi TV (EPG) per informazioni sullo schermo del programma attuale e fino ai 7 giorni successivi<sup>4</sup>
- Alta Definizione OSD
- Prenotazione eventi direttamente da EPG


\*La funzione PVR non è disponibile in Italia

# RICEVITORE DIGITALE TERRESTRE AD ALTA DEFINIZIONE

## SRT 8119

- Televideo, sottotitoli DVB multilingua e supporto della traccia audio<sup>4</sup>
- 8 liste di preferiti per programmi TV e radio
- Funzione blocco parentale per menu e controllo rating del canale
- Menu multilingua sullo schermo (OSD)
- Opzioni di scansione canale (automatic e manual)
- Diverse opzioni di gestione dei canali: blocco, spostamento, cancellazione e rinomina
- Accensione con l'ultimo canale visualizzato
- Audio digitale attraverso uscita coassiale (S/PDIF) tramite connessione ad amplificatore audio
- Uscita video PAL/NTSC
- DVB-T2 compatibile, tuner UHF/VHF
- Alimentazione 5 V per antenna attiva
- Risparmio energetico in modalità standby
- **Conessioni:** ANT IN, TV SCART, HDMI, S/ PDIF coassiale, porta USB

1. A seconda delle condizioni locali del segnale
2. Dolby, Dolby Audio e il simbolo doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories.
3. I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.
4. Disponibilità a seconda dell'emittente
5. STRONG non può garantire la riproduzione di file nonostante le estensioni siano indicate, in quanto ciò dipende dal codec usato, dal data bit rate e dalla risoluzione (tutti i formati codec MPEG sono supportati).

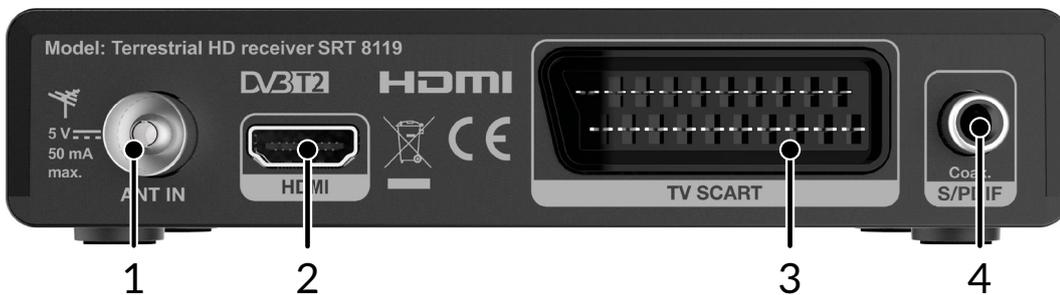

Picture similar

1. Antenna
2. TV (HDMI)
3. TV (SCART)
4. Amplificatore Audio Digitale

### Tuner:

Connettore di ingresso:  
IEC60169-2, femmina,  
75 Ohm nominale  
Intervallo di frequenza di ingresso:  
VHF: 174 ~ 230 MHz  
UHF: 470 ~ 862 MHz  
Livello segnale di ingresso:  
DVB-T2: -70 dBm ~ -25 dBm  
Potenza antenna: 5 V DC, max. 50 mA, short cut protected

### Demodulatore:

Demodulatore: COFDM 16QAM/  
64QAM/128QAM/256QAM  
DVB-T2 (EN 302 755)  
Modalità di trasmissione: COFDM  
Intervalli: DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 19/256,  
1/8, 19/128, 1/4

### Decoder video:

Livello di profilo:  
HEVC (H265)  
AVC/H.264HP@L4.1, MPEG-4 ASP  
supportato HDR 10 bit e BT2020  
compatibili  
Decodifica a SCART: PAL  
Risoluzione video:  
576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p  
Aspect ratio: Auto, 4:3 Letterbox,  
4:3 Pan & Scan, 16:9 Pan & Scan

### Decoder audio:

Supporto audio: MPEG-1/2 Layer I/II/III,  
DOLBY AC3/AC3+(optional 1),  
DRA 2 CH/5.1 CH (optional 1)  
Frequenza di campionamento:  
32, 44.1, 48 kHz  
Modalità audio: Stereo, Mono L/R

### Memoria e Sistema:

CPU: Montage 2205 SOC  
Memoria flash: 4 MB  
SDRAM: 64 MB (SOC)

### Connettori:

ANT IN - IEC Femmina HDMI  
TV SCART  
S/PDIF (coassiale)  
Alimentatore  
USB 2.0 port

### Dati generali:

Tensione di ingresso:  
100 - 240 V~50/60 Hz  
Consumo energetico:  
12 W (max) 4 W (tipo)  
Consumo in standby: max. 1 W  
Temperatura di lavoro: 0 °C ~ +40 °C  
Temperatura di immagazzinamento:  
-10 °C ~ +50 °C  
Umidità di lavoro:  
10 ~ 85%, RH, Non-condensing  
Dimensioni (LxPxA) in mm:  
145 x 91,1 x 35,5  
Peso: 145 g

Dolby, Dolby Audio e il simbolo doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories.

SERVICE CENTER	
AT	support_at@strong.tv 0820 400 150 (€ 0,12/Min, 6stern, Festnetz)
DE	support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (€ 0,14/Min, deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min, max. 6sternfunknetz)
BG	support_bg@strong.tv +359 32 634451
DK	support_dk@strong.tv
CEE	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10
PL	support_pl@strong.tv 801 702 017
IT	support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max. 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
NL	support_nl@strong.tv
FR	support_fr@strong.tv
UA	support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50

SRT 8119 EAN: 9120072373718  
PCB: 10 pcs

Soggetto a modifiche. Grazie alla ricerca e allo sviluppo costanti, le specifiche tecniche, il design e l'aspetto del prodotto potrebbero subire variazioni. I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories. Tutti i nomi del prodotto sono marchi o marchi registrati dai loro rispettivi proprietari.  
© STRONG 2023. Tutti i diritti riservati.