

STRONG

Odbiornik naziemnej telewizji cyfrowej HD

SRT 8209



Imagem idéntica

Rozrywka i wygoda

Mały i wydajny odbiornik HD, łatwy w instalacji i obsłudze. Pozwala wygodnie nagrywać Twoje ulubione serie na zewnętrzne urządzenie pamięci masowej USB lub wstrzymać program z Timeshift. Odbiornik jest wyposażony w 7-dniowy EPG, przez co możesz łatwo uzyskać informacje o Twoich ulubionych programach. A jeśli już mowa o ulubionych, możesz także stworzyć cztery grupy Twoich ulubionych kanałów i posortować je według własnych upodobań.

- Odbiornik HDTV DVB-T2 do cyfrowych kanałów telewizyjnych i radiowych (FTA) za pośrednictwem anteny zewnętrznej lub wewnętrznej¹
- Nowa technologia tunera, doskonały odbiór
- Port USB: nagrywanie programów, Timeshift, odtwarzanie plików, aktualizacja oprogramowania odbiornika za pomocą urządzenia pamięci masowej USB
- Obsługa HEVC/H.265
- Dolby® Digital Plus² dostępne na HDMI3
- Szybka i prosta instalacja, łatwe w obsłudze menu
- Świetna jakość dźwięku i obrazu
- Kanały RSS i prognozy pogody przez Ethernet
- Energooszczędny tryb gotowości
- Pojemność pamięci 400 kanałów
- Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) wyświetlający informacje o obecnych/kolejnych programach w następnych 7 dniach⁴
- 30 timerów z 3 trybami (raz, codziennie, co tydzień)



USB recording



Timeshift



Programme guide



Favourite lists



Parental control

USB recording capability



Recetor HD digital terrestre SRT 8209

- Wyświetlanie w wysokiej rozdzielczości (OSD)
- Ustawienie nagrywania bezpośrednio z EPG
- Telegazeta, wielojęzyczne napisy DVB i obsługa ścieżki dźwiękowej⁴
- 4 listy ulubionych dla programów telewizyjnych i radiowych
- Funkcja blokady rodzicielskiej dla menu i kontrola oceny kanału
- Wielojęzyczna obsługa menu ekranowego (OSD)
- Opcje automatycznego i ręcznego skanowania kanałów
- Wiele opcji obsługi kanałów: blokowanie, przenoszenie, pomijanie, usuwanie i zmiana nazwy
- Włączenie na ostatnio oglądanym kanale
- Dźwięk cyfrowy przez wyjście koncentryczne (S/PDIF) po podłączeniu do wzmacniacza cyfrowego
- Wyjście wideo PAL/NTSC
- Standard DVB-T2, tuner UHF/VHF
- Obsługa anteny aktywnej (zasilanie 5 V)
- Automatyczny energooszczędny tryb gotowości
- **Połączenia:** RF IN, TV SCART, HDMI, S/PDIF koncentr., port USB, Ethernet (RJ-45)

1. W zależności od lokalnych warunków technicznych
2. Dolby Audio, Dolby Digital Plus oraz symbol podwójnego D są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.
3. Terminy HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
4. Dostępność zależy od nadawcy

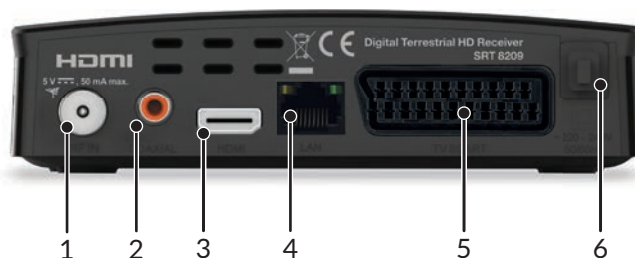


Imagem idêntica

1. Antena
2. Cyfrowy wzmacniacz audio
3. TV (HDMI)
4. Ethernet (RJ-45)
5. TV (SCART)
6. Kabel zasilający

Demodulator:
Demodulator: COFDM; 16 QAM/64 QAM; QPSK; 256 QAM
Tryb transmisji: 2 K - 8 K

Dekoder wideo:
Profil: AVC/H.264HP@ L4.1, MPEG-4 ASP
obsługiwana rozdzielczość wideo: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Dekodowanie: PAL/NTSC
Proporcje obrazu: 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9, Auto

Dekoder dźwięku:
Obsługa dźwięku: Dolby Digital Plus*/AC3/PCM
MPEG MusiCam Layer II Częstotliwość próbkowania: 32, 44.1, 48 kHz
Tryb dźwięku: Stereo, Mono

Tuner:
Odbiór: DVB-T2, UHF & VHF Tuner Zakres częstotliwości wejściowej: 174-230 MHz (VHF) i 470-790 MHz (UHF)
Poziom sygnału wejściowego: -20 ~ -82 dBm Moc anteny: 5 V DC, maks. 50 mA, ochrona przed zwarcieniem
Pamięć i system: Pamięć flash: 4 MB SDRAM: 64 MB

Złącza:
RF IN - IEC Female HDMI
Ethernet (RJ-45)
TV SCART (CVBS, Audio L&R)
S/PDIF (wyjście koncentryczne) port
USB 2.0: 5 V/500 mA (maks.)

Dane ogólne
Napięcie zasilania: 220-240 V AC (SMPS), 50/60 Hz
Pobór mocy: 4 W (typ.), 8 W (maks.) Pobór mocy w trybie gotowości: <0.50 W
Temperatura robocza: 0 ~ +40 °C
Temperatura przechowywania: -25 ~ +60 °C
Zakres wilgotności roboczej: 10 ~ 85% RH, bez kondensacji
Wymiary (SZ×G×W) w mm: 152 × 112 × 38
Waga: 0,22 kg

* Dolby Digital Plus, Dolby Audio i symbol podwójnego D są zastrzeżonymi znakami towarowymi Dolby Laboratories.

SRT 8209 EAN: 9120072371059

SERVICE CENTER			
AT	support_at@strong.tv 0820 400 150 (6:00-18:00, 24h, Festnetz)	DE	support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (6:00-18:00, 24h, Mobilfunknetz)
BG	support_bg@strong.tv +359 32 634451	DK	support_dk@strong.tv
CEE	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10	PL	support_pl@strong.tv 801 702 017
		IT	support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta. Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta.
		NL	support_nl@strong.tv
		FR	support_fr@strong.tv
		UA	support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50

Z zastrzeżeniem zmian. W wyniku ciągłych badań i rozwoju specyfikacje techniczne, projekt i wygląd produktu mogą ulec zmianom. Terminy HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby Audio i symbol podwójnego D są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
© STRONG 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.