

# STRONG

## Recetor HD digital terrestre

### SRT 8209



Imagem idêntica

## Entretenimento e comodidade

Recetor HD pequeno e eficiente com fácil instalação e manuseamento. Pode registar confortavelmente os seus programas favoritos para um dispositivo USB de armazenamento externo ou colocar um programa em pausa com Timeshift. Está equipado com um EPG de 7 dias para que possa obter facilmente uma descrição geral dos seus programas favoritos. Por falar em favoritos, pode também configurar até quatro grupos de favoritos para ordenar os canais de acordo com a sua preferência.

- O recetor HDTV para TV Free-To-Air DVB-T2 digital e programas de rádio através de uma antena exterior ou interior
- Nova tecnologia de sintonizador para uma excelente receção
- Porta USB: permite gravar programas de TV, Timeshift, reproduzir ficheiros, atualizar o software do recetor através do dispositivo de armazenamento USB
- É compatível com HEVC/H.265
- Dolby® Digital Plus<sup>2</sup> disponível em HDMI<sup>3</sup>
- Instalação fácil e simples e menu fácil de utilizar
- Excelente qualidade de áudio e vídeo
- Feeds RSS e boletins meteorológicos através de Ethernet
- Controlo de alimentação USB que permite poupar energia no modo de espera
- Capacidade de memória de 400 canais
- Guia eletrónico de programas de TV (EPG) para obter informações sobre programas atuais/futuras até 7 dias



USB recording  
capability



## Recetor HD digital terrestre SRT 8209

- 30 temporizadores de eventos com 3 modos (uma vez, todos os dias, todas as semanas)
  - Alta definição no ecrã (OSD)
  - Gravação de eventos diretamente a partir do EPG
  - Teletexto, legenda total de DVB multilingue e suporte de faixas de áudio
  - 4 listas de favoritos para programas de TV e rádio
  - Função de bloqueio parental para menu e controlo parental dos canais
  - Suporte multilingue no menu do ecrã (OSD)
  - Opções de pesquisa automática e manual de canais
  - Várias opções de utilização de canais: bloquear, mover, ignorar, apagar e alterar o nome
  - Ligação no último canal visualizado
- Som digital através de saída coaxial (S/PDIF) após ligação ao amplificador digital
  - Saída de vídeo PAL/NTSC
  - Compatível com DVB-T2, sintonizador UHF/VHF
  - Compatível com antena ativa através de uma saída de 5 V
  - Função de poupança automática de energia
  - **Ligações:** RF IN, TV SCART, HDMI, S/PDIF coaxial, porta USB, Ethernet (RJ-45)
- 1 Varia consoante as condições dos sinais locais
  - 2 Dolby Audio, Dolby Digital Plus e o símbolo de duplo D são marcas registadas da Dolby Laboratories.
  - 3 Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc nos Estados Unidos e noutros países.
  - 4 A disponibilidade varia consoante a emissora

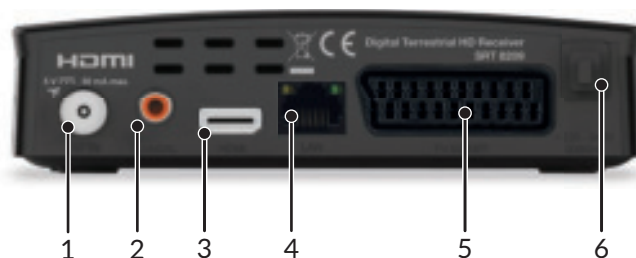


Imagem idêntica

1. Antena
2. Amplificador de áudio digital
3. TV (HDMI)
4. Ethernet (RJ-45)
5. TV (SCART)
6. Cabo de alimentação

**Desmodulador:**  
Desmodulador: COFDM, 16 QAM/64 QAM, QPSK, 256QAM  
Modo de transmissão: 2 K - 8 K

**Descodificador de vídeo:**  
Nível de perfil: Resolução de vídeo suportado AVC/H.264HP@ L4.1, MPEG-4 ASP: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p  
Descodificação: PAL/NTSC  
Proporção: 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9, Auto

**Descodificador de áudio:**  
Suporte de áudio: Dolby Digital Plus\*/AC3/PCM  
Taxa de amostragem MPEG MusiCam de camada II: Modo de áudio 32, 44,1, 48 kHz: Estéreo, mono

**Sintonizador:**  
Extremidade dianteira: Gama de frequências de entrada do sintonizador DVB-T2, UHF e VHF: 174 - 230 MHz (VHF) e 470 - 790 MHz (UHF)  
Nível do sinal de entrada: Potência da antena de -20 ~ -82 dBm: 5 V CC, máx.

50 mA, proteção contra curto-circuitos  
Memória e sistema: Memória Flash: SDRAM de 4 MB: 64 MB

**Conetores:**  
RF IN - HDMI fêmea IEC  
Ethernet (RJ-45)  
TV SCART (CVBS, áudio esquerdo e direito)  
Porta USB 2.0 S/PDIF (saída coaxial):  
Compatível com 5 V/500 mA (máx.)

**Dados gerais:**  
Tensão de alimentação: 220 - 240 V CA (SMPS), 50/60 Hz  
Consumo de energia: Consumo de energia de 4 W (tip.), 8 W (máx.) no modo de espera: Temperatura de funcionamento <0,50 W: 0 ~ +40 °C  
Temperatura de armazenamento: Intervalo de humidade de funcionamento -25 ~ +60 °C: 10 ~ 85 %, HR, sem condensação  
Tamanho (L x P x A) em mm: 152 x 112 x 38  
Peso: 0,22 kg

\* Dolby Digital Plus, Dolby Audio e o símbolo de duplo D são marcas registadas da Dolby Laboratories.

SERVICE CENTER		IT
AT	support_at@strong.tv 0820 400 150 (6.017/Min. totterr. Festnetz)	support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta. Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta.
DE	support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (6.042/Min. max. Mobilfunknetz)	support_nl@strong.tv
BG	support_bg@strong.tv +359 32 634451	support_fr@strong.tv
CEE	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10	support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50
	support_dk@strong.tv	
	support_pl@strong.tv	

SRT 8209 EAN: 9120072371059

Sujeito a alterações. Como resultado de investigação contínua especificações de desenvolvimento contínuo, o design e o aspeto dos produtos podem mudar. Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc nos Estados Unidos e noutros países. Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby Audio e o símbolo de duplo D são marcas registadas da Dolby Laboratories. Todos os nomes de produtos são marcas comerciais ou registadas dos respetivos proprietários.  
© STRONG 2021. Todos os direitos reservados.