

## Földi digitális HD beltéri egység

### SRT 8213



10 bit

## A legjobb választás a földfelszíni HD televíziózáshoz

Ez a HD földfelszíni digitális vevőkészülék tartalmazza a High Efficienci Video Coding (HEVC) technológiát, amely nagyobb változatosságot biztosít a HD csatornák tartományában rendkívüli kiváló minőséget biztosítva. A készüléket az internetre csatlakoztatva az Ethernet porton, hozzáférést kaphat az RSS hírek és az időjárás előrejelzéshez. További kényelmi szolgáltatásokat biztosít az USB port, ami lehetőséget biztosít, hogy különböző formátumú fájlokat játsszon le a csatlakoztatott külső USB tároló eszközéről. Ragadja meg a lehetőséget és válassza a legjobbat!

- HDTV vevőkészülék a DVB-T2 sugárzásban szabadon fogható TV és Rádióadások vételére beltéri vagy kültéri antennával<sup>1</sup>
- HEVC/H.265 és Dolby® Digital Plus<sup>2</sup> támogatás
- Új tuner technológia a kiváló vételért
- RSS feeds és időjárás jelentés Ethernet keresztül
- Előlapki kijelző bekapcsolt állapotban a csatornaszám, és készenléti állapotban az idő megjelenítésére.
- 4 kevenclista a TV és Rádióadásokhoz
- Elektronikus Műsorújság (EPG) program információk a képernyőn a jelenlegi/elkövetkező eseményekről akár hét napig is<sup>3</sup>
- Automatikus és manuális csatorna keresési opció
- Teletext, teljes többnyelvű DVB feliratozás és hangsváj támogatás<sup>3</sup>
- USB port: Felvétel, Szoftverfrissítés USB tárolóeszközről
- Kitűnő kép-és hangminőség
- Gyors és egyszerű telepítés és felhasználóbarát menü



USB recording



700 channels



Programme guide



RSS feeds



Favourite lists



Parental control

DVB-T2

HDMI™


HE Advance™

Dolby Audio

## Földi digitális HD beltéri egység **SRT 8213**

- USB teljesítmény kontroll az energiatakarékossághoz készenléti módban
- 700 csatorna tárolásának lehetősége
- RSS feeds és időjárás jelentés Ethernet keresztül
- Gyors csatornaváltás: ABC szerinti rendezés
- 30 időzítő 3 féle módban (egyszer, napi, heti)
- Nagyfelbontású (OSD) képernyőn megjelenő menü
- Az események közvetlen beprogramozásának lehetősége az EPG-ből
- Szülői zár funkció a menürendszer és a csatornák korlátár zárolására
- Többnyelvű támogatás a képernyő menüben (OSD)
- Számos csatornakezelési opció: zárolás, mozgatus, törlés
- Utoljára nézett csatorna megjelenítése a bekapcsoláskor
- Digitális hang koaxiális kimeneten (S/PDIF) keresztül digitális audio erősítőhöz való csatlakoztatáskor
- Felhasználóbarát távirányító
- Aktív antenna támogatása 5 V feszültség kimenettel
- Energiatakarékos automatikus készenléti mód funkció
- **Csatlakozók:** IR (extender optional), ANT IN, TV SCART, S/PDIF koaxiális, HDMI, Ethernet, Hálózati Főkapcsoló
- **Tartozékok:** Távirányító, 2x AAA elemek

- 1 A helyileg fogható jelek függvényében
- 2 A Dolby Digital Plus, Dolby Digital és dupla-D szimbólum a Dolby Laboratórium regisztrált védjegyei
- 3 Elérhetősége a műsorszolgáltatótól függ.

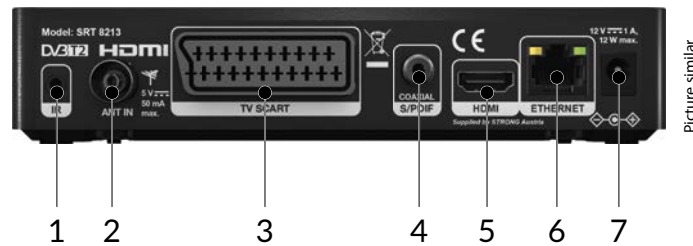

1. IR (extender optional)
2. Terrestrial antenna
3. S/DPIF (Koaxiális) digitális hang kimenet
4. TV (SCART)
5. S/DPIF (Koaxiális) digitális hang kimenet
6. TV (HDMI)

**Tuner**  
Bemeneti csatlakozó: IEC60169-2, female, 75 Ohm nominal  
Bemeneti frekvencia tartomány: VHF: 174 ~ 230 MHz  
UHF: 474 ~ 790 MHz  
Bemeneti jel szintek: DVB-T2: -70 dBm ~ -25 dBm  
Antenna tápfeszültség: 5 V DC, max. 50 mA, zárlat védelemmel

**Demodulátor**  
Moduláció: QSPK, 16/64/128/256 QAM  
DVB-T2 (EN 302 755)  
Átviteli mód: normál és bővített  
Guard intervallumok: DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 19/256; 1/8, 19/128, 1/4

**Video felvétel**  
Video felbontás: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p  
Dekódolás és video kimenet: MPEG 2/4 H264/H265 (HEVC) - HD /PAL  
Képarány: 4:3, 16:9  
Átalakítás: Letterbox, Pan & Scan, Teljes képernyő/Full screen

**Audio Dekóder**  
Audio támogatás: Dolby Digital Plus\* / AC3+/PCM  
MPEG MusiCam Layer II  
Mintavételi frekvencia: 32, 44.1, 48 KHz  
Audio mód: Stereo, Mono

**Csatlakozók**  
ANT IN - IEC anya  
RJ-45 Ethernet  
S/PDIF (koaxiális)  
TV SCART (CVBS, Audio Bal,Jobb)  
HDMI  
Hálózati Főkapcsoló  
USB 2.0 port: 5 V/500 mA (max.)

**Általános adatok**  
Tápfeszültség: AC 100 ~ 240 V ~ 50/60 Hz  
Bemeneti feszültség: 12 V DC, 1 A  
Teljesítmény-felvétel: 12 W (max)  
Teljesítmény-felvétel készenléti módban: max. 1.0 W  
Működési hőmérséklet: 0 °C ~ +40 °C  
Tárolási hőmérséklet: -10 °C ~ +50 °C  
Működési páratartalom: 10~85%, RH, Nem kondenzáló  
Méret (Szé x Mé x Ma) mm: 175 x 55 x 42  
Nettó tömeg: 0.13 kg

\*Dolby Digital Plus, Dolby Digital és dupla D szimbólum a Dolby Laboratories bejegyzett védjegyei.

EAN SRT 8213: 9120072371257

SERVICE CENTER		IT	
AT	support_at@strong.tv 0820 400 150 (€ 0.12/Min. GSTerr. Festnetz)	DE	support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (€ 0.14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0.42/Min. max. Mobilfunknetz)
BG	support_bg@strong.tv +359 32 634451	NL	support_nl@strong.tv
CEE	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10	FR	support_fr@strong.tv
	PL	UA	support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50

Változtatás jogát fenntartjuk. A folyamatos kutatási és fejlesztési tevékenységünk következtében a termékek műszaki specifikációja megjelenése megváltozhat. A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint a HDMI embléma a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. A gyártás a Dolby Laboratories licenccengedélyével történt. Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus és dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei. Minden terméknev a tulajdonosának védjegye, vagy bejegyzett védjegye.  
© STRONG 2022. Minden jog fenntartva.