

# STRONG

## HD přijímač pozemního vysílání

### SRT 8215



### Jednoduchý a efektivní

Pomocí tohoto HD přijímače pozemního vysílání si můžete užívat rozmanitost široké řady HD kanálů v mimořádně vysoké kvalitě. Tento přijímač používá technologii High Efficiency Video Coding (HEVC). Po připojení přijímače k internetu pomocí sítě Ethernet můžete rovněž přistupovat k RSS kanálům a předpovědi počasí. Díky portu USB můžete přehrávat různé soubory z externích USB zařízení. Využijte tuto příležitost a vyberte si to nejlepší!

- HDTV přijímač pro příjem nekódovaných DVB-T2 programů TV a rádia pomocí venkovní nebo vnitřní antény<sup>1</sup>
- Podpora nové normy HEVC/H.265 a Dolby® Digital Plus<sup>2</sup>
- Nová technologie tuneru pro skvělý příjem
- RSS kanály a předpověď počasí přes Ethernet
- Displej zobrazující číslo kanálu v provozním režimu a čas v pohotovostním režimu
- 4 seznamy oblíbených pro TV a rádio
- Elektronický televizní programový průvodce (EPG) zobrazuje na obrazovce programové informace pro aktuální/následující události až na 7 dnů dopředu<sup>4</sup>
- Možnosti automatického a ručního prohledávání kanálů
- Teletext, plná podpora vícejazyčných DVB titulků a vícejazyčné zvukové stopy<sup>3</sup>
- Port USB: záznam, aktualizace softwaru přijímače prostřednictvím paměťového USB zařízení



USB recording



700 channels



Programme guide



RSS feeds



Favourite lists



Parental control



10 bit

DVB T2

HDMI™

HE Advance™


Dolby Audio

www.strong.tv

## HD přijímač pozemního vysílání SRT 8215

- Skvělá kvalita zvuku a obrazu
- Rychlá a snadná instalace a uživatelsky přívětivé menu
- Ovládání napájení přes USB pro úsporu energie v pohotovostním režimu
- Paměťová kapacita 700 kanálů
- RSS kanály a předpověď počasí přes Ethernet
- Rychlé přepínání kanálů: třídění podle abecedy
- 30 časovačů událostí se 3 režimy (jednorázový, denní, týdenní)
- Zobrazení na obrazovce s vysokým rozlišením (OSD)
- Rezervace událostí přímo z EPG
- Funkce rodičovského zámku pro menu a funkce hodnocení obsahu pro kanály
- Podpora vícejazyčné nabídky na obrazovce (OSD)
- Mnoho možností ovládání kanálů: uzamknutí, přesun, smazání
- Zapnutí se zobrazením naposledy sledovaného kanálu
- Uživatelsky přívětivý dálkový ovladač
- Podpora aktivní antény přes výstup napětí 5 V
- Automatické přepínání do pohotovostního režimu pro úsporu energie
- Připojení: ANT IN, TV SCART, Audio, Ethernet, Vypínač napájení, USB
- **Příslušenství:** Dálkový ovladač, 2x baterie AAA1V závislosti na podmínkách šíření místního signálu

- 1 V závislosti na podmínkách šíření místního signálu
- 2 Dolby Digital Plus, Dolby Digital a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
- 3 Dostupnost v závislosti na provozovateli vysílání

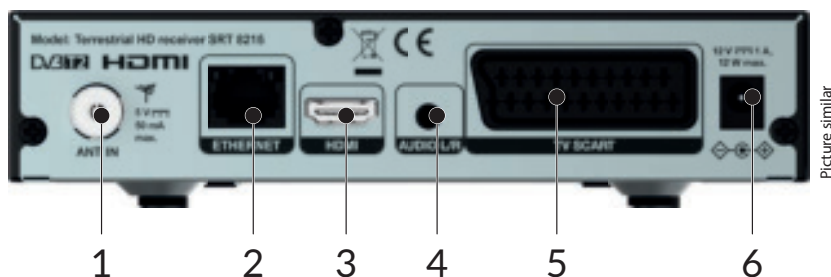

1. Anténa
2. Ethernet
3. TV (HDMI)
4. Hi-Fi/ Analogový audio zesilovač
5. TV (SCART)
6. Napájecí adaptér

### Tuner

Vstupní konektor: IEC60169-2, female, 75 Ohm nominal  
 Vstupní frekvenční rozsah: VHF: 174 ~ 230 MHz  
 UHF: 474 ~ 790 MHz  
 Úroveň vstupního signálu: DVB-T2: -70 dBm ~ -25 dBm  
 Napájení antény: 5 V DC (stejněsm.), max. 50 mA, ochrana proti zkratu

### Demodulátor

Demodulátor: QSPK, 16/64/128/256 QAM  
 DVB-T2 (EN 302 755)  
 Přenosový režim: normální a rozšířený  
 Interval Guard: DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4

### Video dekodér

Rozlišení video signálu: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p  
 Dekódování a video výstup: MPEG 2/4 H264/H265 (HEVC) - HD /PAL  
 Poměr stran: 4:3, 16:9  
 Konverze: Letterbox, Pan & Scan, Celá obrazovka, Ignorování.

### Audio dekodér

Podpora zvuku: Dolby Digital Plus\* / AC3+ / PCM  
 MPEG Music Layer II  
 Vzorkovací frekvence: 32, 44,1, 48 kHz  
 Zvukový režim: Stereo, Mono

### Konektory

Anténa  
 TV SCART (CVBS, Audio L a R)  
 Audio  
 HDMI  
 Ethernet  
 Napájecí adaptér  
 USB

### Obecné údaje

Zdroj energie: AC (stříd.) 100 - 240 V, 50/60 Hz  
 Spotřeba energie: 7 W (typ.), 12 W (max)  
 Spotřeba energie v pohotovostním režimu: max. 1.0 W  
 Provozní teplota: 0 °C ~ +40 °C  
 Skladovací teplota: -10 °C ~ +50 °C  
 Rozsah provozní vlhkosti: <95% RH, bez kondenzace  
 Rozměry (Š x H x V) v mm: 168 x 100 x 40  
 Čistá hmotnost: 0.25 kg

\* Dolby Digital Plus a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories

EAN SRT 8215: 9120072371455

SERVICE CENTER		IT
AT	support_at@strong.tv 0820 400 150 (€ 0.12/Min. 06sterr. Festnetz)	support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
DE	support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (€ 0.14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0.42/Min. max. Mobilfunknetz)	NL
BG	support_bg@strong.tv +359 32 634451	FR
CEE	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10	UA
PL	support_pl@strong.tv 801 702 017	

Podléhá změnám. V důsledku neustálého výzkumu a vývoje se mohou technické údaje, design a vzhled produktů měnit. Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. Všechny ostatní názvy produktů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.  
 © STRONG 2021. Všechna práva vyhrazena.