

# STRONG

## Naziemny odbiornik HD SRT 8215



### Proste i wydajne

Dzięki temu naziemnemu odbiornikowi HD możesz cieszyć się różnorodnością kanałów HD w wyjątkowo wysokiej jakości. Ten odbiornik integruje technologię High Efficiency Video Coding (HEVC). Podłączając odbiornik do Internetu przez Ethernet można również uzyskać dostęp do kanałów RSS i prognoz pogody. Możesz odtwarzać różne pliki z zewnętrznych urządzeń USB dzięki portowi USB. Skorzystaj z okazji i wybierz to, co najlepsze!

- Odbiornik HDTV dla odbioru programów DVB-T2 Free-To-Air TV i programów radiowych dzięki zewnętrznej lub wewnętrznej antenie<sup>1</sup>
- Wsparcie najnowszych standardów HEVC/H.265 i Dolby® Digital Plus<sup>2</sup>
- Najnowocześniejsza technologia tunera dla doskonałego odbioru
- Elektroniczny Przewodnik po programach (EPG) wyświetlający informacje o bieżącym programie oraz informuje o zdarzeniach do kolejnych 7 dni<sup>3</sup>
- Automatyczne i manualne skanowanie
- Telegazeta, wielojęzyczne napisy i wsparcie ścieżki dźwiękowej<sup>3</sup>
- Port USB: nagranie, aktualizacja oprogramowania za pomocą urządzenia pamięci masowej USB
- Szybka i łatwa instalacja oraz przyjazne menu



USB recording



700 channels



Programme guide



RSS feeds



Favourite lists



Parental control



10 bit

DVB-T2

HDMI™

HE Advance™


Dolby Audio

[www.strong.tv](http://www.strong.tv)

# STRONG

## Naziemny odbiornik HD SRT 8215

- Doskonała jakość dźwięku i obrazu oszczędzanie energii w trybie gotowości
- Oszczędzanie energii dzięki funkcji trybu gotowości
- Zapamiętuje 700 kanałów
- Kanały RSS i prognoza pogody za pośrednictwem Ethernetu
- Szybkie przełączanie kanałów: sortowanie w kolejności alfabetycznej
- 30 timerów wydarzeń z 3 trybami przypomnienia (pojedynczy, codzienny, tygodniowy)
- Wysoka rozdzielczość wyświetlania (OSD)
- Rezerwacja wydarzeń bezpośrednio z EPG
- Blokada rodzicielska oraz kontrola kanałów
- Wielojęzyczne wsparcie menu ekranowego (OSD)
- Wiele opcji obsługi kanału: blokuj, przeniesь, usuń
- Włącz na ostatnio oglądanym kanale
- Zdalne sterowanie przyjazne dla użytkownika
- Obsługa aktywnej anteny przez wyjście 5 V
- Oszczędzanie energii w trybie gotowości
- Oszczędzanie energii dzięki funkcji trybu gotowości
- **Złącza:** ANT IN, Ethernet, S/PDIF coaxial, HDMI, TV SCART
- **Akcesoria:** pilot, 2 baterie AAA
  - 1 W zależności od lokalnych warunków sygnału
  - 2 Dolby Digital Plus, Dolby Digital i symbol podwójnego D są zarejestrowanymi znakami towarowymi Dolby Laboratories.
  - 3 Dostępność w zależności od nadawcy

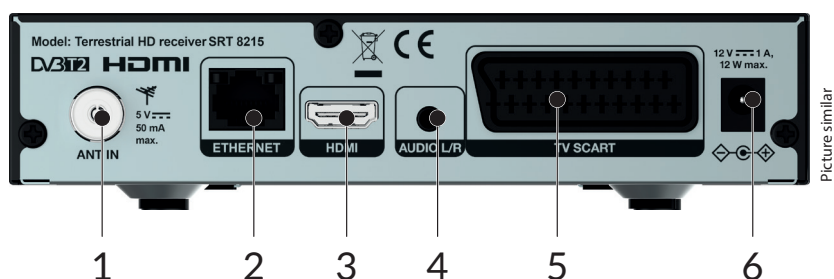

1. Antena
2. Ethernet
3. TV (HDMI)

4. Hi-Fi / analogowy wzmacniacz audio
5. TV (SCART)
6. Przewód zasilania

### Tuner

Złącze wejściowe: IEC60169-2, female, 75 Ohm nominal  
Zakres częstotliwości wejścia:  
VHF: 174 ~ 230 MHz  
UHF: 474 ~ 786 MHz  
Poziomy sygnał wejściowy:  
DVB-T: -75 ~ -25 dBm  
DVB-T2: -70 dBm ~ -25 dBm  
Zasilanie anteny: 5 V DC, max. 50 mA, short cut chroniony

### Demodulator

Demodulator: QSPK, 16/64/128/256 QAM  
DVB-T2 (EN 302 755)  
Tryb transmisji: normalna i rozszerzona  
Okresy Guard: DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4

### Dekoder video

Rozdzielczości wideo: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p  
Dekodowanie i wyjście wideo: MPEG 2/4 H264/H265 (HEVC) - HD / PAL  
Wskaźnik proporcji obrazu : 4:3, 16:9  
Konwersja: Letterbox, Pan & Scan, Full screen, Ignore.

### Audio dekodek

Wsparcie audio: Dolby Digital Plus\* / AC3+ / PCM  
MPEG MusiCam Layer II  
Szybkość transmisji: 32, 44,1, 48 kHz  
Tryb audio: Stereo, Mono, L, R

### Złącza

ANT IN  
TV SCART  
RJ-45 Ethernet  
Audio  
HDMI  
Przewód zasilania  
USB 2.0 port

### Ogólne dane

Napięcie zasilania: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz  
Napięcie wejściowe: 12 V DC, 1 A.  
Zużycie energii: 12 W (max)  
Zużycie energii w trybie gotowości: max. 1.0 W  
Temperatura pracy: 0 °C ~ +40 °C  
Temperatura przechowywania: -10 °C ~ +50 °C  
Zakres wilgotności roboczej: 10~95%, RH, nieskondensowana  
Wymiary (WxDxH) w mm: 168 x 100 x 40  
Waga: 0.25 kg

\*Dolby Digital Plus, Dolby Digital i symbol podwójnego D są zarejestrowanymi znakami towarowymi Dolby Laboratories.

EAN SRT 8215: 9120072371455

SERVICE CENTER		IT	
AT	support_at@strong.tv 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta	
DE	support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetz)	NL	support_nl@strong.tv
BG	support_bg@strong.tv +359 32 634451	FR	support_fr@strong.tv
DK	support_dk@strong.tv	PL	support_pl@strong.tv 801 702 017
CEE	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10	UA	support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50

Zastrzeżenie: Zastrzeżenie prawa zmian. W wyniku ciągłych badań i rozwoju, specyfikacje techniczne, projekt i wygląd produktów mogą ulec zmianie. HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus i symbol z podwójnym D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.  
© STRONG 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.strong.tv