

## Receptor Digital Satélite de alta definición 7010



### ¡Lo mejor de HD en una elegante caja!

El SRT 7010 de STRONG es un excelente receptor de satélite HD para la recepción de programas de TV FTA y programas de radio. Equipado con un puerto Ethernet, permite el acceso a feeds RSS y previsiones meteorológicas. La instalación y el manejo son muy fáciles! Además, el SRT 7010 incluye muchas funciones fáciles de usar, tales como la reproducción de archivos a través del puerto USB, 8 listas de favoritos, una Guía Electrónica de Programación y botones operativos convenientes en el frente. Su puerto USB integrado permite grabar programas de televisión y reproducir archivos directamente desde un dispositivo de almacenamiento USB externo.

- Receptor HDTV para radio y televisión digital en abierto a través de satélite<sup>1</sup>
- Feeds e información vía RSS y previsiones del tiempo a través de Ethernet
- Dolby® Digital Plus<sup>2</sup>
- Puerto USB para reproducir archivos<sup>3</sup>  
Soporta SatCR para conectar hasta 8 receptores a
- 1 LNB SatCR
- Muestra el número del canal en modo funcionamiento, y la hora en standby
- Grabación de programas de TV y función Timeshift
- Memoria con capacidad para 4.000 canales/64 satélites
- Excepcional calidad de imagen y sonido excelente
- Guía electrónica de programas (EPG) multicanal con información en pantalla sobre la programación para los próximos hasta 7 días<sup>4</sup>



4000  
channels



EPG  
Programme  
guide



Subtitles



Timers



Favourite  
lists



USB  
recording




SatCR  
supported

## Receptor Digital Satélite de alta definición 7010

- Reserva de programas directamente desde la EPG
- Hasta 8 temporizadores programables
- Ahorro de energía: pasa a standby al cabo de un tiempo determinado
- Guardado rápido y fácil de la base de datos de canales en un dispositivo UBS
- Teletexto y compatibilidad con subtítulos DVB en múltiples idiomas<sup>4</sup>
- Compatible con múltiples pistas de audio<sup>4</sup>
- 8 listas de favoritos para radio y televisión
- Control parental para bloquear con contraseña los canales que desee
- Menú multilingüe en pantalla (OSD)
- Opciones fáciles para buscar, editar, mover, añadir a favoritos y bloquear canales
- Encendido con el último canal visualizado

- **Salidas de vídeo:** HDMI, SCART (RGB, CVBS)
- Salida de audio digital vía S/PDIF coaxial para usar con un amplificador digital
- Escaneo manual y automático de canales
- Compatible con MPEG-4 y H.264
- Compatible con DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, GOTO X y SatCR
- **Conexiones:** SAT IN, Puerto USB, Ethernet, HDMI, TV SCART; salida coaxial S/PDIF, Audio L/R, alimentación
- **Accessories:** Control Remoto, 2x AAA batteries, cable de alimentación

1 Depende de las condiciones de la señal  
 2 Dolby Digital Plus, Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories.  
 3 STRONG no puede garantizar la reproducción de archivos aunque presenten extensiones compatibles, ya que su reproducción también depende del codec utilizado, la tasa de bits y la resolución  
 4 La disponibilidad depende de la emisora

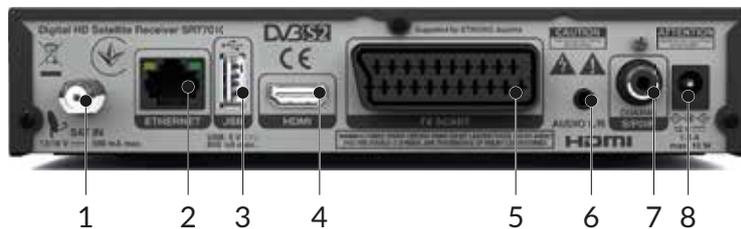

Picture similar

1. Antena del satélite
2. Ethernet
3. USB
4. TV (HDMI)
5. TV (Scart)
6. Amplificador Audio Hi-Fi
7. Amplificador digital de audio
8. Cable de alimentación

**Demodulador**  
 Demodulación: QPSK, 8PSK  
 Tasa de modulación: DVB-S QPSK:  
 1 ~ 45 Ms/s  
 DVB-S2 8PSK/QPSK: 10~30 Ms/s  
 Decodificador FEC: Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 en modo DVB-S  
 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 en modo DVB-S2  
 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 en modo 8PSK

**Descodificador de vídeo**  
 Tasa de entrada: Max. 20 Mbit/s  
 Relación de aspecto: 16:9 widescreen, Pillarbox, 4:3 Pan&Scan, Letterbox  
 Resolución de vídeo: PAL 50 Hz: 576i, 720p, 1080i, 1080p

NTSC 60 Hz: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

**Descodificador de audio**  
 Descodificador de audio: MPEG-1 Layer 1 & 2, AC3, Dolby Digital Downmix  
 Modos de audio: Mono L/R, Stereo  
 Soporte de audio: E-AC3, Dolby Digital, Dolby Digital Plus\*  
 Tasa de muestreo: 32, 44.1, 48 kHz

**Sintonizador**  
 Hembra tipo1, tipo F IEC169-24  
 Gama de frecuencias de entrada: 950 - 2150 MHz  
 Impedancia de RF: 75 Ohm no balanceada  
 Nivel de la señal: -65 to -25 dBm  
 Potencia LNB: 13/18 V DC (+/- 5%),

max. 0.5 A, protegida contra la sobrecarga  
 Versiones de conmutadores: DiSEqC 1.0, 1.1  
 Opciones de LNB: Universal, SatCR (max. 8 usuarios)  
 Opciones de control del motor: DiSEqC 1.2, GotoX (DiSEqC 1.3)

**Sistema y memoria**  
 Procesador principal: MSTAR MSD7S01  
 Memoria flash: 4 MB  
 Memoria del sistema: 64 MB

**Conexiones**  
 SAT IN  
 RJ-45 - Ethernet  
 USB 2.0, conexión tipo A (5 V/800 mA)  
 HDMI  
 TV SCART (RGB, CVBS, Audio L/R)

3.5 mm Audio L/R  
 S/PDIF (coax.)  
 Adaptador de alimentación (12 V, 1.5 A)

**Características generales**  
 Fuente de alimentación: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz  
 Voltaje de entrada: DC 12 V 1.5 A  
 Consumo: max. 18 W, typ. 5 W  
 Consumo en standby: max. 1.0 W  
 Temperatura de funcionamiento: 0 ~ +40 °C  
 Temperatura de almacenamiento: -10 ~ +50 °C  
 Humedad de funcionamiento: 10 ~ 85% RH de humedad relativa, sin condensación  
 Tamaño (L x A x F) en mm: 187 x 146 x 45  
 Peso: 0,38 kg

\*Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories.

EAN SRT 7010: 9120072372247

SERVICE CENTER			
AT	support_at@strong.tv 0820 400 150 (6.012/Min. totorr. Festnetz)	DE	support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (6.042/Min. max. Mobilfunknetz)
BG	support_bg@strong.tv +359 32 634451	DK	support_dk@strong.tv
CEE	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10	PL	support_pl@strong.tv 801 702 017
		IT	support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta. Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta.
		NL	support_nl@strong.tv
		FR	support_fr@strong.tv
		UA	support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50

Con reserva de modificaciones. Las características técnicas y el aspecto del producto pueden cambiar como consecuencia de la continua investigación y desarrollo. HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países. Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. Todos los nombres de producto son marcas o marcas registradas de los respectivos propietarios.  
 © STRONG 2020. Todos los derechos reservados.