

# STRONG

## Digitális Nagyfelbontású (HD) Műholdvevő készülék SRT 7010



### A legjobb HD minőség elegáns dobozban!

A STRONG SRT 7010 egy kiváló HD műholdvevő készülék, a szabadon fogható TV és Rádió adások vételére. Beépített Ethernet port, RSS csatornához, és az időjárás jelentéshez. Az SRT 7010 további felhasználóbarát funkciót, file lejátszás USB-ről, 8 kedvenc lista, Elektronikus műsorújság, előlapi vezérlő gombok. A beépített USB port lehetőséget biztosít a műsorok rögzítésére, és lejátszására a csatlakoztatott külső USB tároló egységről.

- HDTV műholdvevő készülék a szabadon fogható (FTA) műholdas TV és rádióadások vételére<sup>1</sup>
- RSS feeds és időjárás jelentés Ethernet keresztül
- Dolby® Digital Plus támogatás<sup>2</sup>
- USB port a file lejátszás<sup>3</sup>
- SatCR támogatás, akár 8 készülék csatlakoztatása 1 SatCR LNB-hez.
- Előlapi kijelző a csatornaszám, készenléti állapotban az idő megjelenítésére
- TV-műsorok felvétele és Timeshift funkció
- 4000 csatorna/64 műhold memória kapacitás
- Kivételes képminőség és kiváló hang
- Többcsatornás elektronikus műsorújság (EPG) a következő 7 nap program információinak képernyőn történő megjelenítésére<sup>4</sup>
- Műsorok foglalása/időzítése közvetlenül az EPG-ből
- Akár 8 műsor időzítése



4000 channels



Programme guide



Subtitles



Timers



Favourite lists



USB recording

DVB-S2

HDMI

Dolby Audio

DiSEqC1.2

GotoX


SatCR  
támogatás

## Digitális Nagyfelbontású (HD) Műholdvevő készülék **SRT 7010**

- Energiatakarékos funkció: készenléti állapotba kapcsolás a felhasználó által megadott időpontban
- Szoftverfrissítési lehetőség USB tároló eszközről
- Teletext és többnyelvű DVB feliratozás támogatás<sup>4</sup>
- Többnyelvű hangsváttámogatás<sup>4</sup>
- 8 kedvencek lista a TV és rádióadásokhoz
- Szülői zár funkció a megadott csatornák PIN kóddal történő zárolására
- Többnyelvű OSD menü
- Egyszerűen kezelhető csatorna kezelési funkciók, keresés, szerkesztés, mozgatás, kedvencek és zárolás
- Bekapcsolás az utoljára nézett csatornán
- **Video kimenetek:** HDMI, SCART (RGB, CVBS)

- Digitális hang kimenet, S/PDIF (koaxiális) csatlakoztatási lehetőség digitális erősítőre
- Automatikus, Hálózat és Kézi csatorna keresési opciók
- MPEG-4 and H.264 támogatás
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, GOTO X és SatCR támogatás
- **Csatlakozók:** SAT IN, USB, Ethernet, HDMI, TV SCART, S/PDIF (koaxiális), Audio L/R, Hálózati adapter csatlakozás
- **Kiegészítők:** távirányító, 2x AAA akkumulátorok, adapter

- 1 A helyi viszonyoktól függően
- 2 A Dolby Digital Plus, Dolby és dupla D szimbólum a Dolby Laboratories bejegyzett védjegyei.
- 3 A STRONG nem garantálja minden fájl lejátszását, még akkor, sem ha a fájl típusa fel van sorolva, mivel a lejátszási lehetőséget befolyásolja a fájl készítésekor használt codec típusa, a data bit rate, és a felbontás.
- 4 Elérhetősége a szolgáltatótól függ

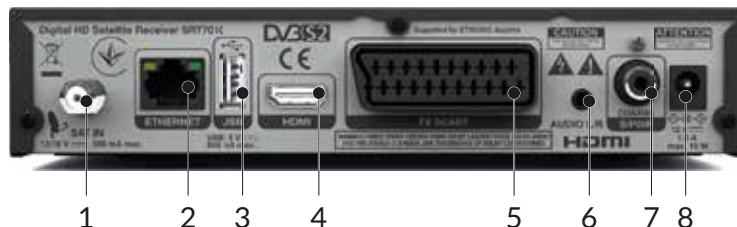

Picture similar

- |                       |                      |                          |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| 1. Műholdvevő antenna | 4. TV (HDMI)         | 7. Digitális hangerősítő |
| 2. Ethernet           | 5. TV (Scart)        | 8. Hálózati adapter      |
| 3. USB                | 6. Audio hangerősítő |                          |

### Demodulátor

Demoduláció: QPSK, 8PSK  
 Bemeneti jel: DVB-S QPSK: 1 ~ 45 Ms/s  
 DVB-S2 8PSK/QPSK: 10~30 Ms/s  
 FEC dekóder: Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8  
 DVB-S mód  
 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10  
 DVB-S2 mód  
 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 8PSK mód

### Video Dekóder

Bemeneti szint: Max. 20 Mbit/s  
 Képformátum: 16:9 widescreen, Pillarbox, 4:3 Pan&Scan, Letterbox  
 Video felbontás: PAL 50 Hz: 576i, 720p, 1080i, 1080p  
 NTSC 60 Hz: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

### Audio Dekóder

Audio dekódolás: MPEG-1 Layer 1 & 2, AC3 Downmix  
 Audio mód: Mono L/R, Sztereo  
 Hang támogatás: E-AC3, Dolby Digital, Dolby Digital Plus\*  
 Mintavételezés: 32, 44.1, 48 kHz

### Tuner

Type1 F Típus, IEC169-24, Mama  
 Bemeneti frekvencia tartomány: 950 – 2150 MHz  
 RF impedancia: 75 Ohm aszimmetrikus  
 Jelszint: -65 -25 dBm  
 LNB/Fej táp: 13/18 V DC (+/- 5%), max. 0.5 A, fejezárlat védelemmel  
 Kapcsoló verziók: DiSEqC 1.0, 1.1  
 LNB/Fej opciók: Universal, SatCR (max.

### 8 csatlakozás)

Motor vezérlés opciók: DiSEqC 1.2, GotoX (DiSEqC 1.3)

### Rendszer és Memória

Processzor: MSTAR MSD7S01  
 Flash memória: 4 MB  
 Rendszer memória: 64 MB

### Csatlakozók

SAT IN  
 RJ-45 – Ethernet  
 USB  
 HDMI  
 TV SCART  
 Hang L/R kimenet hangerőszabályzással  
 S/PDIF (koax.)  
 Hálózati adapter (12 V, 1.5 A)

### Általános adatok

Tápegység: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz  
 Bemeneti feszültség: DC 12 V 1.5 A  
 Teljesítmény felvétel: max. 18 W, tip 5 W  
 Teljesítmény felvétel készenléti állapotban: max. 1.0 W  
 Működési hőmérséklet tartomány: 0 ~ +40 °C  
 Tárolási hőmérséklet tartomány: -10 ~ +50 °C  
 Működési páratartalom tartomány: 10 ~ 85% RH, Nem kondenzáló  
 Méret (SZ x M x M) mm: 187 x 146 x 45  
 Tömeg: 0,38 kg

\*A Dolby Digital, Dolby Digital Plus és dupla D szimbólum a Dolby Laboratories bejegyzett védjegyei.

EAN SRT 7010: 9120072372247

SERVICE CENTER		
AT	support_at@strong.tv 0820 400 150 (6.012/Min. totorr. Festnetz)	IT
DE	support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (6.014/Min. deutsches Festnetz) (6.042/Min. max. Mobilfunknetz)	NL
BG	support_bg@strong.tv +359 32 634451	FR
CEE	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10	UA
	DK	
	PL	

A változtatás jogát fenntartjuk. A folyamatos kutatás és fejlesztés következtében a készülék megjelenése és műszaki adatai megváltozhatnak. A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface védjegye vagy bejegyzett védjegye a HDMI Licensing LLC-nek az Egyesült Államokban és más országokban. A gyártás a Dolby Laboratories licenccel rendelkezővel történt. A Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, és dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei. Minden terméknek a tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett védjegye.  
 © STRONG 2020. Minden jog fenntartva.