

STRONG

Récepteur TNT HD double tuner

SRT 8222



Pratique et polyvalent

Ce récepteur TNT HD vous offre un divertissement et une polyvalence incroyable. Grâce à sa technologie double tuner, vous pouvez regarder un programme pendant que vous en enregistrez un autre sur un périphérique de stockage branché au port USB intégré. Vous pouvez également lire des fichiers vidéo et musicaux ou regarder des photos sur votre TV. En outre, ce récepteur est équipé d'un guide électronique des programmes 7 jours qui permet de programmer les enregistrements en quelques secondes. Des listes de favoris pour le tri des chaînes individuellement, le télétexte, le sous-titrage multilingue complet, la prise en charge des pistes audio et bien plus encore, garantissent une expérience TV exceptionnelle.

- Récepteur TV HD DVB-T2 pour recevoir les chaînes TV et radio en clair via une antenne extérieure ou intérieure¹
- Technologie double tuner: regarder et enregistrer en même temps
- Port USB : pour enregistrement, Direct différé, lecture et mise à jour via périphérique de stockage USB
- HEVC/H.265 supporté
- Dolby® Digital Plus² disponible sur HDMI³
- Installation facile et rapide et menu simple et convivial
- Excellente qualité audio et vidéo
- Flux RSS et prévisions météo via Ethernet
- Port USB inactif en veille pour économie d'énergie
- Capacité mémoire 400 chaînes
- Guide et programme électronique (EPG) avec informations à l'écran sur les événements présents et 7 jours à venir⁴



USB recording



Timeshift



Programme guide



Timers



Favourite lists



Teletext



Twin tuner

DVB-T2

HDMI™


HEVC Advance™

DOLBY AUDIO™

Récepteur TNT HD double tuner SRT 8222

- 30 plages programmation avec 3 modes (une fois, quotidien, hebdomadaire)
- Menu à l'écran (OSD) haute définition
- Programmation d'action directement à partir de l'EPG
- Télétexte, sous-titres et audio multilingues DVB⁴
- 4 listes programmes TV et radio favoris
- Verrouillage parental du menu et contrôle du niveau de moralité du programme
- Menu multilingue (OSD)
- Recherche automatique et manuelle des chaînes
- De nombreuses options de gestion des chaînes: verrouiller, déplacer, sauter, supprimer, chercher et renommer
- Démarrage sur dernière chaîne regardée
- Sortie audio numérique coaxiale (S/PDIF) pour connexion à un amplificateur audio
- PAL/NTSC video out
- DVB-T2, Tuner UHF/VHF
- Sortie d'antenne alimentée 5 V
- Economie d'énergie avec fonction mise en veille automatique
- **Connexions:** RF IN, TO TV, S/PDIF (coaxiale), HDMI, RJ-45 Ethernet, TV SCART, port USB

- 1 Dépend des conditions locales de couverture signal
- 2 Dolby Audio, Dolby Digital Plus et le symbole double-D sont des marques enregistrées du laboratoire Dolby.
- 3 Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- 4 Disponibilité selon le diffuseur

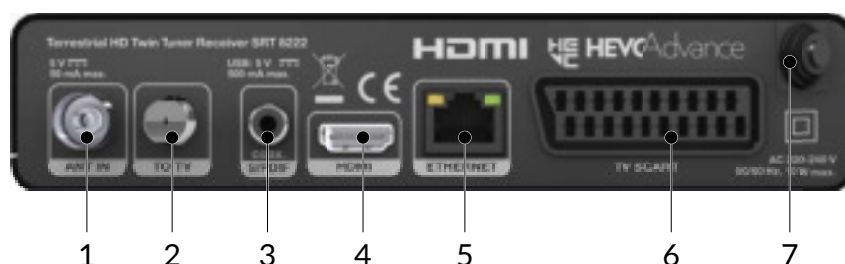

1. Antenne
2. TO TV
3. S/PDIF (coaxiale)
4. TV (HDMI)
5. Ethernet (RJ-45)
6. TV (SCART)
7. Câble alimentation

Démodulateur:
 Démodulation: COFDM; 16 QAM/64 QAM, QPSK; 128QAM/256QAM
 Mode de transmission: 2 K - 8 K

Décodeur Vidéo:
 Niveau de Profile: AVC/H264HP@L4.1, MPEG4 ASP supporté
 Résolution Vidéo: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
 Codage Vidéo: PAL/NTSC
 Aspect ratio: 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9, Auto

Décodeur Audio:
 Audio support: Dolby Digital Plus*/AC3/PCM
 MPEG MusiCam Layer II
 Taux d'échantillonnage: 32, 44.1, 48 KHz
 Mode Audio: Stereo, Mono

Syntoniseur:
 Front End: DVB-T2, UHF & VHF Tuner
 Game des fréquences d'entrée: 174 - 230 MHz (VHF) et 470 - 790 MHz (UHF)
 Niveau de signal d'entrée: -20 ~ -82 dBm

Système & Mémoire:
 Mémoire Flash: 8 MB
 Mémoire Système: Internal (1G bit DDR3)

Connecteurs:
 RF IN - IEC Femelle
 TO TV
 HDMI
 TV SCART (CVBS, Audio L&R)
 S/PDIF (coaxiale)
 USB 2.0 port: 5 V/500 mA (max.) supporté

Données Générales:
 Tension d'entrée: 220 - 240 V AC (SMPS), 50/60 Hz
 Consommation: 5 W (typ.), 10 W (max)
 Consommation en veille: <0.50 W
 Température de fonctionnement: 0 ~ +40° C
 Température de stockage: -25 ~ +60° C
 Niveau d'humidité: 10~85%, RH, Non-condensée
 Dimensions (L x P x H) en mm: 170 x 105 x 40
 Poids: 0.27 kg

* Dolby Digital Plus, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques enregistrées du laboratoire Dolby.

SRT 8222 EAN: 9120072371479

SERVICE CENTER			
AT	support_at@strong.tv 0820 400 150 (€ 0.12/Min. 6sterr. Festnetz)	DE	support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (€ 0.14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0.42/Min. max. Mobilfunknetz)
BG	support_bg@strong.tv +359 32 634451	DK	support_dk@strong.tv
CEE	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10	FR	support_fr@strong.tv 0826 029 928 (€ 0.15 par min poste fixe en France)
		IT	support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
		NL	support_nl@strong.tv
		PL	support_pl@strong.tv 801 702 017
		UA	support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50

En raison de nos recherches et développement permanents, les caractéristiques techniques, designs et apparences des produits sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques enregistrées du laboratoire Dolby. Tous noms de produits et logos sont des marques ou marques enregistrées de leurs propriétaires respectifs. © STRONG 2022. Tous droits réservés.