

# STRONG

## DVB-T2 HDMI ТВ приемник

### SRT 82



Picture similar

## Легко превращает ваш телевизор в DVB-T2

Этого небольшого устройства достаточно, чтобы превратить ваш телевизор со встроенным старым DVB-T тюнером в современный DVB-T2. Приемник позволяет смотреть открытые программы DVB-T2 в наилучшем HD качестве. Поместите его за телевизор, подключите к свободному HDMI-порту и управляйте им через прилагаемый ИК-удлинитель. Питание приемника - через USB порт. Записывайте и воспроизводите видео, изображения и музыкальные файлы на внешний накопитель через Y-кабель для USB-разъема. Получите удовольствие от дополнительных возможностей, как хранение в списке до 400 каналов, резервирование записей программ из 7-дневного Телегида, 4 списка Избранных и многое другое.

- DVB-T2 мини-приемник для приема открытых каналов цифрового эфирного вещания
- Питание от USB порта телевизора
- Совместимость с уличной или комнатной эфирной антенной
- Пульт ДУ управляет приемником через ИК-удлинитель
- Простое подключение
- Новые технологии для улучшения качества приема
- USB: запись, воспроизведение, обновление программного обеспечения<sup>1</sup>
- Превосходное качество изображения и звука
- Быстрая и простая установка, удобное меню
- Превосходное качество изображения и звука



USB recording



Timeshift



Programme guide



Favourite lists

DVB-T2

HDMI™


HE Advance™

Dolby Audio

## DVB-T2 HDMI ТВ приемник SRT 82

- Управление питанием через USB для меньшего энергопотребления в режиме ожидания
- Dolby® Digital Plus<sup>2</sup> на HDMI<sup>3</sup>
- Объем памяти до 400 каналов
- Отличное качество изображения и звука
- Телегид (EPG) для просмотра текущей программы передач и анонса на 7 дней<sup>4</sup>
- 30 таймеров с 3-мя режимами (один раз, ежедневно, еженедельно)
- Экранное меню в высоком разрешении
- Поддержка HEVC/H.265
- Резервирование таймера непосредственно из Телегида
- Поддержка телетекста, субтитров и мульти аудио<sup>4</sup>
- 4 списков избранных теле- и радиоканалов
- Функция Родительская блокировка
- Многоязычный интерфейс пользователя
- Автоматический и ручной поиск каналов
- Различные функции организации каналов: блокировка, перемещение, пропуск, удаление и переименование
- Включение на последнем просмотренном канале
- PAL/NTSC видео выход
- Совместимость с DVB-T2, Тюнер UHF/VHF
- Поддержка активной антенны: питание 5 В по антенному кабелю
- Низкое потребление энергии в режиме ожидания
- **Разъемы:** АНТ Вход, Micro USB-порт, HDMI, разъем для ИК-удлипителя
- **Аксессуары:** удлинитель ИК-сенсора, пульт ДУ, батарейки, кабель питания Micro USB, IEC в SMA адаптер, Кабель адаптера HDMI

1 В зависимости от местных условий приема сигнала  
 2 Dolby Digital Plus, Dolby и символ двойного D являются зарегистрированными товарными знаками компании Dolby Laboratories.  
 3 Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и Логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в Соединенных Штатах и других странах.  
 4 Наличие зависит от оператора

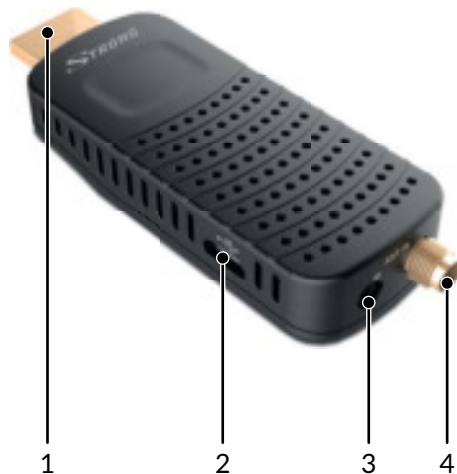

Picture similar

1. К телевизору (HDMI)
2. Micro USB
3. ИК-удлипителя
4. антенна

### Демодулятор

Демодуляция: COFDM; 16 QAM/64 QAM; QPSK; 256QAM  
 Режим передачи: 2 К - 8 К

### Видеодекодер

Кодеки: HEVC (H265)  
 AVC/H.264HP@L4.1, поддержка MPEG-4 ASP  
 Разрешение видео: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p  
 Декодирование: PAL/NTSC  
 Соотношение сторон: 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9, Auto

### Аудиодекодер

Поддержка звука: Dolby Digital Plus\*/AC3/PCM  
 MPEG MusiCam Layer II  
 Частота дискретизации: 32, 44.1, 48 KHz  
 Аудиорежимы: моно л/п, стерео

### Тюнер

Тюнер: DVB-T2, UHF & VHF тюнер  
 Входной диапазон частот: 174 - 230 МГц (VHF) & 470 - 790 МГц (UHF)  
 Уровень входного сигнала: --20 ~ -82 дБм  
 Питание антенны: 5 В постоянного тока, 50 мА макс, защита от короткого замыкания  
 Система и память  
 Флэш-память: 4 Мб  
 Системная память: 64 Мб

### Разъемы

ANT IN - with SMA to IEC (female) adapter  
 HDMI  
 Micro USB 2.0 порт: 5 В/800 мА (макс.)  
 разъем для ИК-удлипителя

### Общие характеристики

Потребляемая мощность: макс. 2.5 Вт,  
 Потребл. мощность в режиме ожидания: <0.5 Вт  
 Диапазон рабочих температур: 0 ~ +40°C  
 Температура хранения: -25 ~ +60° C  
 Допустимый уровень влажности: 10 ~ 85% RH, без конденсата  
 Габариты в мм: 102 x 28 x 12  
 Вес: 0.120 кг

SRT 82 EAN: 9120072371431

\* Dolby Digital Plus, Dolby и символ двойного D являются зарегистрированными товарными знаками компании Dolby Laboratories.

SERVICE CENTER	
AT	support_at@strong.tv 0820 400 150 (€ 0,12/Min, österr. Festnetz)
DE	support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (€ 0,14/Min, deutsches Festnetz)
BG	support_bg@strong.tv +359 32 634451
DK	support_dk@strong.tv
CEE	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10
PL	support_pl@strong.tv 801 702 017
IT	support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
NL	support_nl@strong.tv
FR	support_fr@strong.tv
UA	support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50

Продукция постоянно совершенствуется. Некоторые технические характеристики и дизайн могут измениться в соответствии с постоянными научно-техническими разработками. Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и Логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в Соединенных Штатах и других странах. Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Название Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus и символ с двойной буквой D являются торговыми марками Dolby Laboratories. Все названия продукции являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.  
 © STRONG 2021. Все права защищены.