

## Répéteur Universel 300P

Boostez votre connexion Wi-Fi !



### Avez-vous des problèmes de réception Wi-Fi dans certaines parties de votre domicile ?

Le Répéteur Universel 300P de STRONG est une solution idéale pour doubler la couverture de votre réseau Wi-Fi en un clin d'œil. Le Répéteur Universel 300P assure des débits allant jusqu'à 300 Mbit/s à la norme 802.11n. Sa petite taille et sa prise murale intégrée facilitent son placement dans la maison pour une couverture optimale.

Le répéteur est équipé d'une prise gigogne filtrée qui vous permet de réutiliser votre prise de courant pour y brancher vos appareils.

Le répéteur est équipé de deux antennes internes optimisées pour étendre votre couverture Wi-Fi partout dans la maison.

Le Répéteur Universel 300P peut également être configuré comme un Point d'Accès 300 Mbit/s pour améliorer immédiatement le Wi-Fi de votre Box Internet existante.

#### Performance Wi-Fi



- Supporte les standards 802.11n/b/g
- Jusqu'à 300 Mbit/s
- 300 Mbit/s @ 2.4 GHz
- Compatible avec toutes les Box Internet et routeurs standards

#### Couverture & Fiabilité



- 2 antennes internes optimisées pour une meilleure couverture Wi-Fi
- Configurations possibles en répéteur ou en point d'accès

#### Sécurité



- Cryptage WPA/WPA2
- Bouton «Connect & Secure» pour une sécurité optimale de votre réseau

#### Connexions



- Prise gigogne filtrée supportant jusqu'à 16 A
- 1 port Ethernet LAN pour la connexion de PC, STB, Smart TV, Console de Jeux, ...

## Répéteur Universel 300P

### Wi-Fi

Fréquence	2.4 GHz
Standards	IEEE 802.11n/b/g
Débits Wi-Fi	Jusqu'à 300 Mbit/s
Sécurité Wi-Fi	WPA-Personnel, WPA2-Personnel, WPA-Personnel /WPA2-Personnel mode mixed
Antennes	2x Antennes internes optimisées
Puissance de transmission	Europe: <20 dBm (2.4 GHz)
Canaux Supportés	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Fonctionnalités	Modes Répéteur/Point d'Accès, contrôle d'accès

### Matériel


Interfaces	Port LAN : 1x 10/100 Mbit/s (Auto MDI/MDIX) Prise gigogne filtrée 250 V AC supportant jusqu'à 16 A
Boutons	«Connect & Secure» (WPS)/ Reset
LEDs	Alimentation, «Connect & Secure» (WPS), Wi-Fi, Ethernet
Alimentation	Interne, 100-240 V, 50/60 Hz, 0.1 A
Standards	IEEE 802.11n/g/b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

### Logiciel

Configuration	Répéteur, Point d'Accès
DHCP	Auto, Serveur, Client
Gestion	Interface Utilisateur Web, réglage de l'heure Sauvegarde/Restauration de la configuration, mise à niveau du micro logiciel
Protocole Internet	IPv4

### Autres

Certification	CE
Contenu	1x Répéteur Universel 300P 1x Câble Ethernet 1x Manuel d'installation 1x Carte de Garantie
Système requis	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Navigateur Internet
Environnement	Température de Fonctionnement : 0 °C ~ +40 °C Température de Stockage : -10 °C ~ +70 °C Humidité en fonctionnement : 10%~90% sans condensation Humidité en stockage : 10%~90% sans condensation
Dimensions (L x P x H)	60 x 73 x 117 mm
Poids	0.16 kg

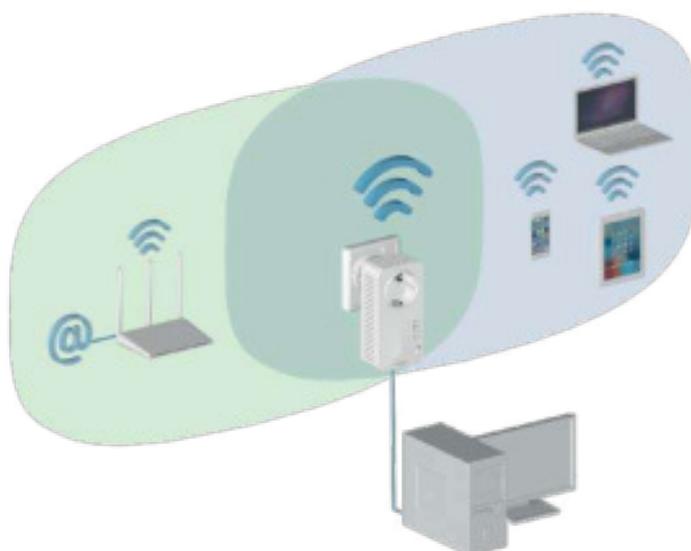

EAN REP300PFR: 9120072371073