

## Univerzálny opakovač Universal Repeater 300P Zosilnite svoju sieť Wi-Fi!



### Máte problém so získaním spoľahlivého signálu Wi-Fi v niektorých častiach domácnosti?


Univerzálny opakovač Universal Repeater 300P od spoločnosti STRONG je perfektným riešením na rozšírenie pokrytia modemu alebo smerovača s podporou 802.11n za niekoľko minút. Univerzálny opakovač Universal Repeater 300P je s maximálnou rýchlosťou 300 Mbit/s veľmi kompaktným riešením pre zapojenie do steny, ktorý je navrhnutý pre extrémne pohodlné umiestnenie.

Žiadna zásuvka nevyjde nazmar, pretože univerzálny opakovač Universal Repeater 300P je vybavený zásuvkou s extra filtrom rušenia.

2 optimalizované interné antény zosilnia široké a spoľahlivé pokrytie Wi-Fi v celej domácnosti.

Univerzálny opakovač Universal Repeater 300P sa dá tiež nakonfigurovať ako otvorený prístupový bod 300 Mbit/s 802.11n, aby sa okamžite zlepšilo pokrytie Wi-Fi špecifických oblastí vo vašej domácnosti bez potreby výmeny existujúceho modemu.

### Výkon Wi-Fi



- Podporuje štandardy Wi-Fi 802.11n/b/g
- Rýchlosť až do 300 Mbit/s
- 300 Mbit/s pri 2,4 GHz
- Prevádzkové režimy Univerzálny opakovač a prístupový bod
- Funguje s akýmkoľvek štandardným modemom alebo smerovačom

### Pokrytie a spoľahlivosť



- 2x optimalizované interné antény
- Prevádzkové režimy Opakovač/Prístupový bod

### Zabezpečenie



- WPA/WPA2 pre najvyššiu úroveň zabezpečenia Wi-Fi
- Tlačidlo pripojenia a zabezpečenia (WPS) pre jednoduché nastavenie a maximálnu bezpečnosť siete

### Pripojenia



- Integrovaná a filtrovaná dodatočná sieťová zásuvka s výkonom až 16 A
- 1x ethernetový port LAN na pripojenie akéhokoľvek počítača, koncového prijímača, Smart TV, hernej konzoly...

## Univerzálny opakovač Universal Repeater 300P

### Wi-Fi

Frekvencia	2,4 GHz
Štandardy	IEEE 802.11n/g/b
Rýchlosť signálu	Až 300 Mbit/s
Zabezpečenie	WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal/zmiešaný režim WPA2-Personal
Antény	2x interné optimalizované antény
Prenosový výkon	Európa: <20 dBm (2,4 GHz)
Podporované kanály	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Vlastnosti	Prevádzkové režimy opakovača a prístupového bodu, ovládanie prístupu

### Hardvér


Rozhrania	1x 10/100 Mbit/s LAN port (Automaticky MDI/MDIX) Dodatočná sieťová zásuvka 250 V AC 16 A max
Tlačidlá	Pripojiť a zabezpečiť (WPS), resetovať
Kontrolky LED	Napájanie, WPS, Wi-Fi, Ethernet
Sieťové napájanie	Interné, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0,1 A
Štandardy	IEEE 802.11n/g/b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

### Softvér

Spravidcovia konfiguráciou	Opakovač, prístupový bod
DHCP	Automaticky, server, klient
Správa	Webové používateľské rozhranie, nastavenia času, zálohovanie/obnovenie konfigurácie, inovácia firmvéru
Internetový protokol	IPv4

### Iné technické údaje

Certifikácia	CE
Obsah balenia	Univerzálny opakovač Universal Repeater 300P Ethernetový kábel Pokyny k inštalácii Žiaručný list
Systémové požiadavky	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, internetový prehliadač
Prostredie	Prevádzková teplota: 0 °C až +40 °C Teplota uskladnenia: -10 °C ~ +70 °C Prevádzková vlhkosť: 10 % až 90 %, bez kondenzácie Vlhkosť pri skladovaní: 10 % až 90 %, bez kondenzácie
Rozmery (Š x H x V)	60 x 73 x 117 mm
Hmotnosť:	0,16 kg

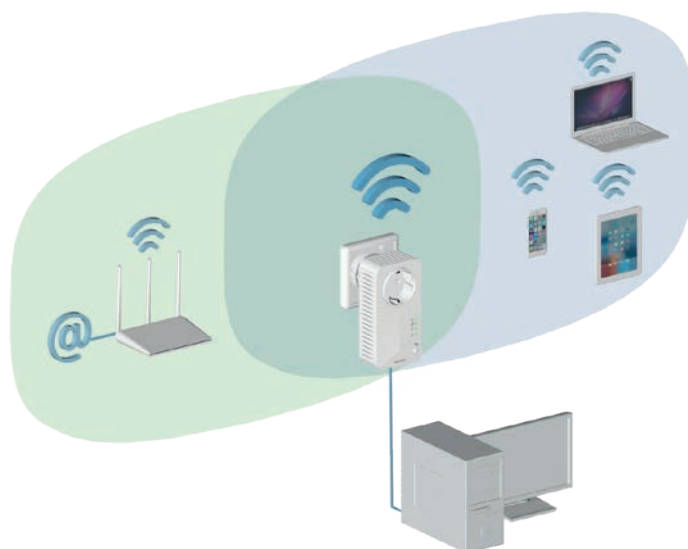

EAN REP300PFR: 9120072371073