

## Univerzální opakovač 300 Zrychlete svou Wi-Fi síť!



### Máte potíže s příjmem kvalitního Wi-Fi signálu v některých částech své domácnosti?

Univerzální opakovač 300 od společnosti STRONG je ideálním řešením pro rozšíření pokrytí vašeho modemu nebo routeru využívajícího standard 802.11n během několika málo minut. Se svou maximální rychlostí 300 Mbit/s je tento univerzální opakovač mimořádně kompaktním řešením, které je určeno pro připojení do elektrické zásuvky a umožňuje velmi pohodlnou instalaci.

Systém 2 nastavitelných externích antén v kombinaci s inteligentním systémem LED indikátorů pro optimální umístění opakovače zajišťuje širší a spolehlivější pokrytí Wi-Fi signálem v celé domácnosti.

Univerzální opakovač 300 lze rovněž nakonfigurovat jako špičkový dvoupásmový přístupový bod nebo router využívající standard 802.11n a okamžitě zlepšit bezdrátový výkon vašeho stávajícího jednopásmového modemu, aniž byste jej museli měnit za nový.

#### Bezdrátový výkon



- Wi-Fi standard 802.11n
- Rychlost až 300 Mbit/s
- Podpora standardů 802.11n/b/g
- 300 Mbit/s v pásmu 2,4 GHz
- Různé provozní režimy – univerzální opakovač/přístupový bod/router
- Kompatibilní s jakýmkoli standardním modemem nebo routerem

#### Pokrytí a spolehlivost



- 2 nastavitelné externí antény zajišťující maximální pokrytí a spolehlivost
- Inteligentní systém LED indikátorů umožňující optimální umístění opakovače

#### Zabezpečení



- Šifrování WPA 2 poskytující nejvyšší úroveň zabezpečení sítě Wi-Fi
- Tlačítko funkce Connect & Secure zaručující snadné nastavení a maximální zabezpečení sítě
- Síťový vypínač

#### Připojení



- 1× port Ethernet LAN pro připojení k jakémukoli počítači, set-top boxu, chytrému televizoru, herní konzoli atd.
- 1× port Ethernet WAN/LAN pro připojení k modemu a použití jako přístupového bodu/routeru
- Port Ethernet WAN/LAN lze v režimu opakovače používat jako druhý port LAN

## Univerzální opakovač 300

### Wi-Fi

Frekvence	2,4 GHz
Standardy	IEEE 802.11n/g/b
Rychlost přenosu dat	Až 300 Mbit/s
Zabezpečení	WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, smíšený režim WPA-Personal / WPA2-Personal
Anténa	2x 3 dBi, všesměrová, nastavitelná
Vysílací výkon	Evropa: 20 dBm (2,4 GHz)
Podporované kanály	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Funkce	Aktivace/deaktivace, izolace klientů

### Hardware


Ethernetové porty	1x LAN port 10/100 Mb/s (Auto MDI/MDIX) 1x WAN/LAN port 10/100 Mb/s (Auto MDI/MDIX)
Tlačítka	Zapnutí/vypnutí, volič provozního režimu (opakovač / přístupový bod / router), Connect & Secure, reset
LED indikátory	Napájení / Connect & Secure, 3x inteligentní LED indikátor Wi-Fi sítě, WAN, LAN
Napájení	Interní, 100-240 V, 50/60 Hz, 0,1 A
Standardy	IEEE 802.11n/g/b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

### Software

Průvodce konfigurací	Opakovač, router, přístupový bod
Typ WAN	Dynamická IP adresa, statická IP adresa, PPPoE
DHCP	Automaticky, server, klient
Správa	Webové uživatelské rozhraní, nastavení času, zálohování/obnovení konfigurace, aktualizace firmwaru
Internetový protokol	IPv4

### Ostatní specifikace

Certifikace	CE
Obsah balení	Univerzální opakovač 300 Ethernetový kabel Pokyny k instalaci Záruční list
Systémové požadavky	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, internetový prohlížeč
Prostředí	Provozní teplota: 0 °C až +40 °C Skladovací teplota: -10 °C až +70 °C Provozní vlhkost: 10 % až 90 %, bez kondenzace Skladovací vlhkost: 10 % až 90 %, bez kondenzace
Rozměry (Š x H x V)	81 x 83 x 147 mm
Hmotnost	0,13 kg

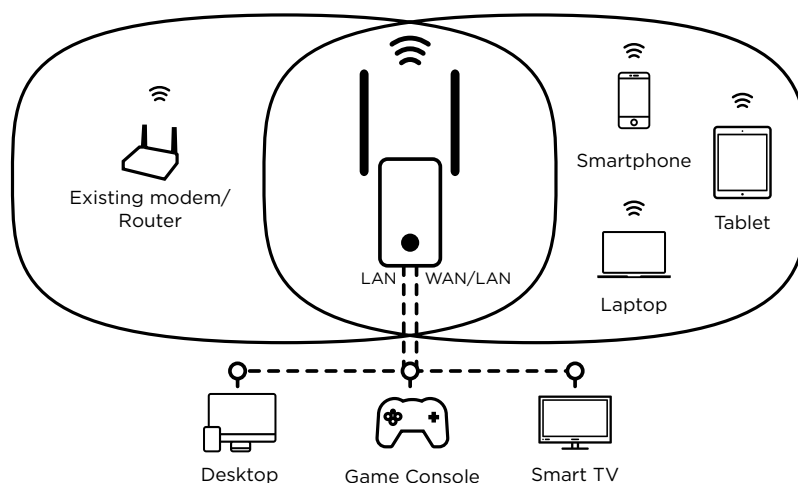

EAN REPEATER300V2: 9120072370748  
PCB : 10 pcs