

Universal Repeater 300

Boost dit Wi-Fi netværk!



Har du problemer med at få Wi-Fi dækning i hele hjemmet?

STRONG's Universal Repeater 300 er den perfekte løsning, til at udvide dækningen for eksisterende 802.11n modem eller router, på få minutter. Med en hastighed op til 300 Mbit/s og et kompakt design, er repeateren meget praktisk, både mht. effektiv ydelse og placering.

Repeateren har 2 justerbare eksterne antenner som giver bedst mulig signal. Det smarte LED system fortæller om det modtagne signal er godt eller dårligt. Det gør det muligt at finde den bedste placering til repeateren, hvilket sikrer det mest optimale netværk i hjemmet.

Universal Repeater 300 kan også konfigureres som et 802.11n access point eller router, som kan bruges til dit modem.

Wi-Fi ydelse



- 802.11n Wi-Fi standard
- Hastighed op til 300 Mbit/s
- 802.11n/b/g
- 300 Mbit/s @ 2.4 GHz
- Universal Repeater/ Access Point/Router indstillinger
- Fungerer med alle standard routere og modems

Dækning & stabilitet



- 2x justerbare eksterne antenner for maksimal dækning og stabilitet
- Smart LED system giver mulighed for optimal placering af repeater

Sikkerhed



- WPA/WPA2 giver den højeste Wi-Fi sikkerhed
- Connect & Secure knappen gør det nemt at opsætte systemet og sikrer en høj netværkssikkerhed
- Power on/off kontakt

Tilslutninger



- 1x Ethernet LAN port for tilslutning til computer, set-top-box, Smart-TV, spillekonsol, streaming enhed m.m.
- 1x Ethernet WAN/LAN port for tilslutning til modem, hvis repeater skal benyttes som access point eller router.
- Ethernet WAN/LAN port kan benyttes som ekstra LAN port, ved repeater indstilling.

Universal Repeater 300

Wi-Fi

Frekvens	2.4 GHz
Standarder	IEEE 802.11n/g/b
Signalrate	Op til 300 Mbit/s
Sikkerhed	WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal/WPA2-Personal mixed mode
Antenne	2x 3 dBi omnidirectional, justerbare
Sendestyrke	Europa: 20 dBm (2.4 GHz)
Kanaler	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Features	Enable/Disable, Client Isolation

Software


Konfigurationsguide	Repeater, Router, Access Point
WAN Type	Dynamisk IP, Statisk IP, PPPoE
DHCP	Auto, Server, Client
Management	Web User Interface, Tidsindstillinger, Konfiguration Backup/Restore, Firmware Upgrade
Internet Protokol	IPv4

Hardware

Ethernet Porte	1x 10/100 Mbit/s LAN port (Auto MDI/MDIX) 1x 10/100 Mbit/s WAN/LAN port (Auto MDI/MDIX)
Knapper	Power On/Off, Indstillingstype (Repeater/Access Point/Router), Connect & Secure, Reset
LED	Power/Connect & Secure, 3x Wi-Fi Smart LED, WAN, LAN
Strøm	Intern, 100-240 V, 50/60 Hz, 0.1 A
Standarder	IEEE 802.11n/g/b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Andre specifikationer

Certificering	CE
Pakkeindhold	Universal Repeater 300 Ethernet kabel Installationsvejledning Garantibevis
Systemkrav	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Internet Browser
Miljø	Temperatur ved drift: 0° C ~ +40° C Temperatur ved opbevaring: -10° C ~ +70° C Luftfugtighed ved drift: 10%~90% ikke-kondenserende Luftfugtighed ved opbevaring: 10%~90% ikke-kondenserende
Dimensioner (BxDxH)	81 x 83 x 147 mm
Vægt	0.13 kg

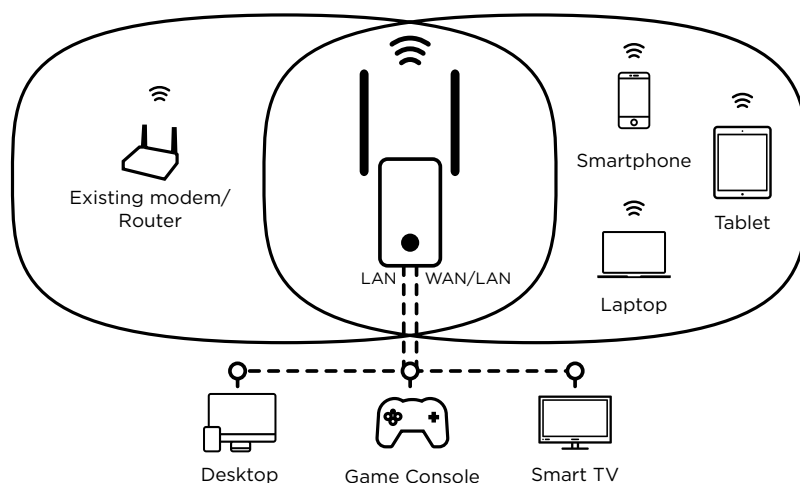

EAN REPEATER300V2: 9120072370748

PCB : 10 pcs