

Répéteur Universel 300

Boostez votre connexion Wi-Fi !



Avez-vous des problèmes de réception Wi-Fi dans certaines parties de votre domicile?

Le Répéteur Universel 300 de STRONG est une solution idéale pour doubler la couverture de votre réseau Wi-Fi en un clin d'œil. Le Répéteur Universel 300 assure des débits allant jusqu'à 300 Mbit/s à la norme 802.11n. Sa petite taille et sa prise murale intégrée facilitent son placement dans la maison pour une couverture optimale.

Les deux antennes externes ajustables et le système de LED intelligent vous permettent de positionner de manière idéale le répéteur pour étendre efficacement la couverture Wi-Fi de votre domicile.

Le Répéteur Universel 300 peut également être configuré comme un Point d'Accès 300 Mbit/s pour améliorer immédiatement le Wi-Fi de votre box Internet existante.

Performance Wi-Fi



- Répéteur Wi-Fi 802.11n
- Jusqu'à 300 Mbit/s
- Supporte les standards 802.11n/b/g
- 300 Mbit/s @ 2.4 GHz
- Compatible avec toutes les box Internet et routeurs standards

Couverture & Fiabilité



- 2 antennes externes pour une meilleure couverture Wi-Fi
- Système de LED intelligent pour un positionnement optimal
- Modes Répéteur/Point d'Accès/Routeur

Sécurité



- Cryptage WPA/WPA2
- Bouton «Connect & Secure» pour une sécurité optimale de votre réseau
- Bouton Marche/Arrêt

Connexions



- 1 port Ethernet LAN pour la connexion de PC, STB, Smart TV, Console de Jeux, ...
- 1 port Ethernet WAN/LAN pour la connexion à votre box Internet ou à un routeur
- Le port Ethernet WAN/LAN peut être utilisé comme un port LAN en mode Répéteur

Répéteur Universel 300

Wi-Fi

Fréquence	2.4 GHz
Standards	IEEE 802.11n/b/g
Débits Wi-Fi	Jusqu'à 300 Mbit/s
Sécurité Wi-Fi	WEP, WPA-Personnel, WPA2-Personnel, WPA-Personnel /WPA2-Personnel mode mixed
Antennes	2x 3 dBi ajustables omnidirectionnelles
Puissance de transmission	Europe: <20 dBm (2.4 GHz)
Canaux Supportés	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Fonctionnalités	Activer/Désactiver, Isolation clients

Matériel


Ports Ethernet	Port LAN 1x 10/100 Mbit/s (Auto MDI/MDIX) Port WAN/LAN 1x 10/100 Mbit/s (Auto MDI/MDIX)
Boutons	Alimentation Marche/Arrêt, Sélecteur de modes (Répéteur/Point d'Accès /Routeur), «Connect & Secure», Reset
LEDs	Alimentation/"Connect & Secure", 3x LEDs Wi-Fi, WAN, LAN,
Alimentation	Interne, 100-240 V, 50/60 Hz, 0.1 A
Standards	IEEE 802.11n/g/b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Logiciel

Configuration	Répéteur, Point d'Accès, Routeur
Types de connexion WAN	IP Dynamique, IP Statique, PPPoE
DHCP	Auto, Serveur, Client
Gestion	Interface Utilisateur Web, réglage de l'heure Sauvegarde/Restauration de la configuration, mise à niveau du micro logiciel
Protocole Internet	IPv4

Autres

Certification	CE
Contenu	1x Répéteur Universel 300 1x Câble Ethernet 1x Manuel d'installation 1x Carte de Garantie
Système requis	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Navigateur Internet
Environnement	Température de Fonctionnement : 0° C ~ +40° C Température de Stockage : -10° C ~ +70° C Humidité en fonctionnement : 10%~90% sans condensation Humidité en stockage : 10%~90% sans condensation
Dimensions (L x P x H)	81 x 83 x 147 mm
Poids	0.13 kg

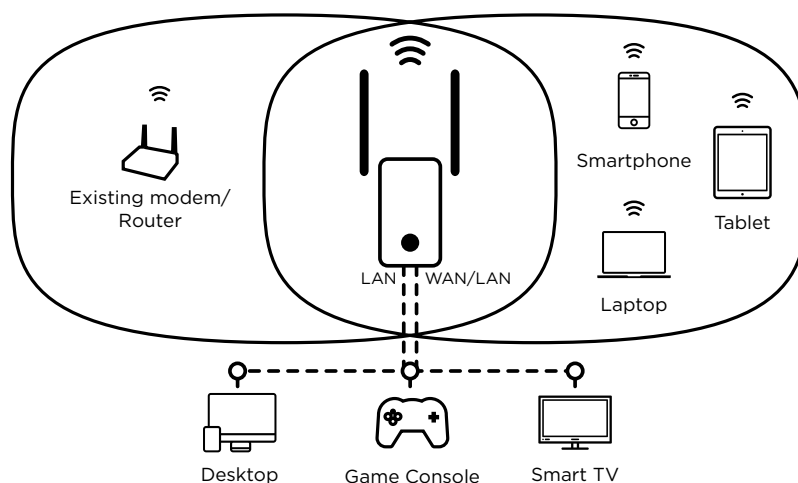

EAN REPEATER300V2: 9120072370748
PCB : 10 pcs