

Univerzalni repetitor 300

Pojačajte svoju Wi-Fi mrežu!



Imate li poteškoća s postizanjem dobre kvalitete Wi-Fi signala u nekim dijelovima vašeg kućanstva?

Univerzalni repetitor 300 tvrtke STRONG savršeno je rješenje za poboljšanje pokrivenosti signala modema standarda 802.11n za samo nekoliko minuta. Uz maksimalnu brzinu 300 Mbit/s, Univerzalni repetitor 300 vrlo je kompaktno i praktično rješenje koja se uključuje u zidnu utičnicu.

Dvije podesive vanjske antene i sustav pametnih LED lampica za optimalno određivanje položaja repetitora pojačavaju signal te pokrivenost Wi-Fi signalom u cijelom vašem kućanstvu.

Univerzalni repetitor 300 može se konfigurirati kao pristupna točka ili usmjerivač standarda 802.11n za trenutčno poboljšanje Wi-Fi signala vašeg trenutnog jednopojasnog modema bez njegove zamjene.

Wi-Fi performanse



- Wi-Fi standard 802.11n
- Brzina do 300 Mbit/s
- Podržava standarde 802.11n/b/g
- 300 Mbit/s @ 2,4 GHz
- Načini rada: univerzalni repetitor/pristupna točka/usmjerivač
- Radi uz standardni modem ili usmjerivač

Pokrivanje i pouzdanost



- Dvije podesive vanjske antene za maksimalno pokrivanje i pouzdanost
- Pametni sustav LED lampica za optimalno postavljanje repetitora
-

Sigurnost



- WPA/WPA2 za najvišu razinu Wi-Fi sigurnosti
- Gumb Poveži i osiguraj za jednostavno postavljanje i maksimalnu mrežnu sigurnost
- Gumb za uključivanje/isključivanje

Priključci



- 1 Ethernet LAN priključak za povezivanje bilo kojeg računala, prijemnika internetske televizije, pametnog televizora, igraće konzole...
- 1 Ethernet WAN/LAN priključak za povezivanje modema za upotrebu pristupne točke/usmjerivača
- Ethernet WAN/LAN priključak može se upotrijebiti kao drugi LAN priključak u načinu repetitora

Universal Repeater 300

Wi-Fi

Frekvencija	2,4 GHz
Standardi	IEEE 802.11n/g/b
Brzina signala	do 300 Mbit/s
Sigurnost	WEP, WPA-osobno, WPA2-osobno, WPA-osobno/WPA2-osobno, miješani način
Antena	2x 3 dBi svi smjerovi, podesivo
Snaga prijenosa	Europa: 20 dBm (2,4 GHz)
Podržani kanali	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Značajke klijenta	omogućavanje/onemogućavanje, izolacija

Hardver


Ethernet priključci	1x 10/100 Mbit/s LAN priključak (automatski MDI/MDIX) 1x 10/100 Mbit/s WAN/LAN priključak (automatski MDI/MDIX)
Gumbi	uključivanje/isključivanje napajanja, birač načina rada (repetitor/pristupna točka/usmjerivač), Poveži i osiguraj, resetiranje
LED lampice	napajanje/Poveži i osiguraj, 3 pametne Wi-Fi lampice, WAN, LAN
Napajanje	ugrađeno, 100-240 V, 50/60 Hz, 0,1 A
Standardi	IEEE 802.11n/g/b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Softver

Konfiguracijski čarobnjaci	repetitor, usmjerivač, pristupna točka
WAN vrsta	dinamički IP, statički IP, PPPoE
DHCP	automatski, poslužitelj, klijent
Upravljanje	mrežno korisničko sučelje, postavke vremena, sigurnosno kopiranje/vraćanje konfiguracije, nadogradnja softvera
Internetski protokol	IPv4

Ostale specifikacije

Certifikat	CE
Sadržaj ambalaže	Univerzalni repetitor 300 Ethernet kabel Upute za instalaciju Jamstveni list
Zahtjevi sustava	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, internetski preglednik
Okruženje	Radna temperatura: 0°C ~ +40°C Temperatura pohrane: -10°C ~ +70°C Radna vlažnost: 10%~90%, bez kondenzacije Vlažnost pohrane: 10%~90%, bez kondenzacije
Dimenzije (Š x D x V)	81 x 83 x 147 mm
Masa	0,13 kg

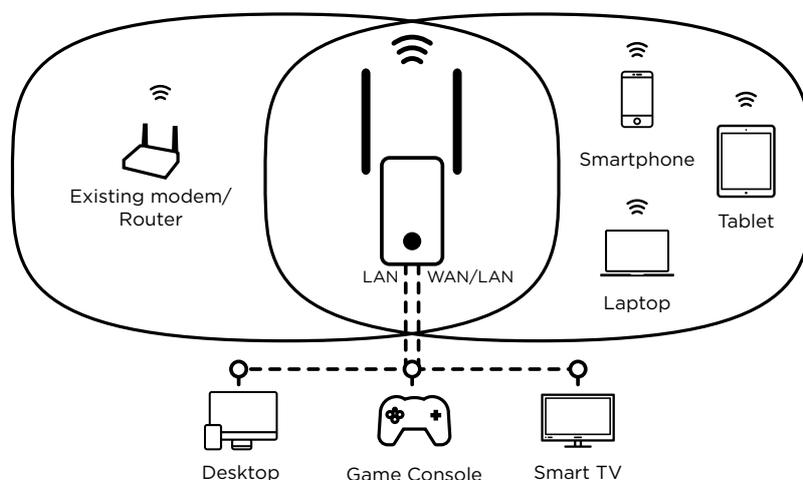

EAN REPEATER300V2: 9120072370748
PCB : 10 pcs