

## Universal Repeater 300

Boost Wi-Fi nettverket!



### Har du problemer med å ikke ha solide Wi-Fi signaler i enkelte deler av huset?

STRONG's Universal Repeater 300 er den perfekte løsningen for å utvide dekningen av 802.11n-modem eller ruter i løpet av minutter. Med en maksimal hastighet på 300 Mbit/s, er universal Repeater 300 en meget kompakt vegg plugg-løsning laget for en svært praktisk plassering.

Systemet med 2 justerbare eksterne antenner kombinert med et smart LED-system for optimal plassering av repeater, vil øke et bredt og pålitelig Wi-Fi-dekning i hele huset.

Universal Repeater 300 kan også konfigureres som en fremragende 802.11n aksesspunkt eller ruter til umiddelbart å bedre Wi-Fi fra eksisterende single band modem uten å bytte den med en ny.

### Wi-Fi ytelse



- 802.11n Wi-Fi standard
- Hastighet opp til 300 Mbit/s
- Støtter 802.11n/b/g standarder
- 300 Mbit/s @ 2.4 GHz
- Universal Repeater/ Tilgangspunkt/Ruter driftmodus
- Fungerer med enhver standard modem eller ruter

### Dekning og pålitelighet



- 2x justerbare eksterne antenner for maksimal dekning og pålitelighet
- Smart LED-system for en optimal posisjonering av repeateren

### Sikkerhet



- WPA/WPA2 for det høyeste nivået av Wi-Fi sikkerhet
- Connect & Secure knappen for enkelt oppsett og en maksimal nettverkssikkerhet
- Av/På-knapp strøm

### Tilkobling



- 1x Ethernet LAN-port for å koble til en hvilken som helst datamaskin, set-top-boks, Smart TV, spillkonsoll, ...
- 1x Ethernet WAN/ LAN-port for å koble til modem for tilgangspunkt/ruter bruk
- Ethernet WAN/LAN-port kan brukes som et neste LAN-port på Repeater-modus

## Universal Repeater 300

### Wi-Fi

Frekvens	2.4 GHz
Standarder	IEEE 802.11n/g/b
Signal overføring	Opp til 300 Mbit/s
Sikkerhet	WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal/WPA2-Personal mixed mode
Antenne	2x 3 dBi rundstrålende, justerbar
Sende styrke	Europe: 20 dBm (2.4 GHz)
Støttede kanaler	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Egenskaper	På/Av, Client Isolation

### Software


Installasjonsguide	Repeater, Ruter, Tilgangspunkt
WAN Type	Dynamic IP, Static IP, PPPoE
DHCP	Auto, Server, Client
Administrasjon	Nettbruker Interface, Tidsinnstillinger, Konfigurasjon Backup/Gjennopprett, Firmware Oppdatering
Internett Protokoll	IPv4

### Hardware

Ethernet Porter	1x 10/100 Mbit/s LAN port (Auto MDI/MDIX) 1x 10/100 Mbit/s WAN/LAN port (Auto MDI/MDIX)
Knapper	Power On/Off, Operation mode selector (Repeater/Access Point/Router), Connect & Secure, Reset
LED indikatorer	Power, Connect&Secure, 3x Wi-Fi Smart LEDs, WAN, LAN
Strøm	Internal, 100-240 V, 50/60 Hz, 0.1 A
Standarder	IEEE 802.11n/g/b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

### Andre spesifikasjoner

Sertifisering	CE
Pakkeinnhold	Universal Repeater 300 Ethernet Kabel Installasjonsguide Garantibevis
Systemkrav	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Internet Browser
Miljø	Driftstemperatur: 0° C ~ +40° C Lagringstemperatur: -10° C ~ +70° C Driftsfuktighet: 10%~90% ikke-kondenserende Lagringsfuktighet: 10%~90% ikke-kondenserende
Størrelse (L x B x H)	81 x 83 x 147 mm
Vekt	0.13 kg

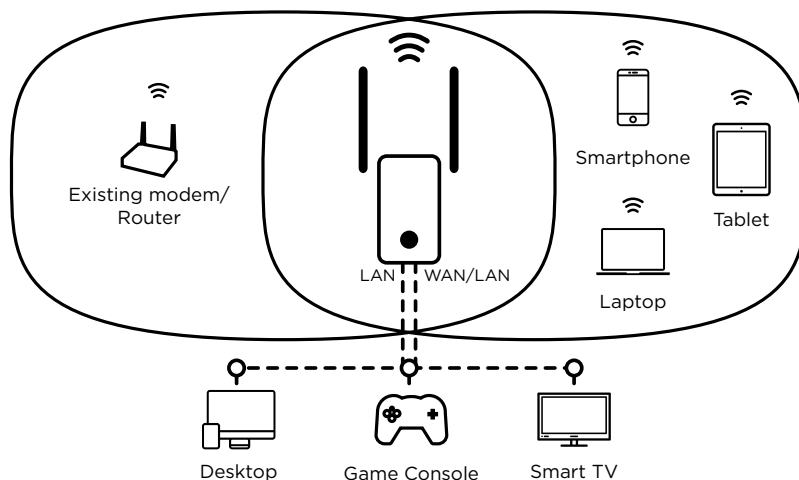

EAN REPEATER300V2: 9120072370748

PCB : 10 pcs