

Universal Repeater 300

Usprawnij swoją sieć Wi-Fi!



Czy miewasz problemy ze stabilnym zasięgiem w niektórych częściach domu?

Uniwersalny Repeater 300 firmy STRONG jest doskonałym rozwiązaniem aby zwiększyć zasięg 802.11n Twojego modemu lub routera w domu tak szybko jak jest to tylko możliwe.

Z maksymalną szybkością 300 Mbit/s, nasz uniwersalny Repeater 300 o kompaktowych wymiarach został zaprojektowany do umieszczenia w dosłownie każdym gniazdku elektrycznym Twojego domu.

System składający się z dwóch nastawnych anten połączonych z inteligentnym systemem optymalizacji zasięgu sieci, pozwoli Ci na uzyskanie stabilnego maksymalnego zasięgu sygnału Wi-Fi w każdym zakamarku domu, ogrodu czy garażu.

Uniwersalny Repeater 300 może także sprawnie pracować jako punkt dostępu zgodny ze standardem 802.11n, poszerzając zasięg jednozakresowego modemu bez konieczności jego wymiany na nowszy model.

Wi-Fi Performance



- Standard Wi-Fi 802.11n
- Szybkość maksymalna 300 Mbit/s @ 2,4 GHz
- Kompatybilny ze standardami 802.11n/b/g
- Trzy tryby pracy: Repeater/Punkt dostępu/Router
- Współpracuje z każdym standardowym modemem lub routerem

Zasięg & Stabilność



- Dwie nastawne zewnętrzne anteny dla uzyskania maksymalnego stabilnego zasięgu
- Inteligentny system wskaźników LED dla ustalenia optymalnej lokalizacji urządzenia

Bezpieczeństwo



- Szyfrowanie WPA/WPA2 dla najwyższego poziomu bezpieczeństwa sieci Wi-Fi
- Przycisk "Connect & Secure": dla łatwej i bezpiecznej konfiguracji sieci Wi-Fi
- Przycisk "on/off" włączania/wyłączania zasilania

Połączenia



- 1x port Ethernet LAN port do podłączenia urządzeń stacjonarnych takich jak: komputer, tuner TV, Smart TV, konsola do gry, ...
- 1x port Ethernet WAN/LAN do podłączenia modemu w trybie pracy: punkt dostępu lub router
- 1x port Ethernet WAN/LAN jako dodatkowy port LAN w trybie pracy jako repeater

Universal Repeater 300

Wi-Fi

Częstotliwość	2.4 GHz
Standardy	IEEE 802.11n/g/b
Szybkość transmisji	Maksymalna 300 Mbit/s
Bezpieczeństwo	Szyfrowanie WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal/WPA2-Personal mixed mode
Anteny	2x 3 dBi nastawne, dookólne
Moc nadajnika	wersja europejska: <20 dBm (2.4 GHz)
Obsługiwane kanały	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Funkcje	Enable/Disable, Client Isolation

Sprzęt


Porty Ethernet MDIX)	1x port 10/100 Mbit/s LAN (Auto MDI/
MDI/MDIX)	1x port 10/100 Mbit/s WAN/LAN (Auto
Przyciski	Włącz/Wyłącz (On/Off), Wybór trybu pracy: (Repeater/Punkt dostępu/Router), "Connect & Secure", Reset
Kontrolki LED	Zasilanie/Connect & Secure, 3x wskaźniki lokalizacji, WAN, LAN
Zasilacz	Wbudowany, 100-240 V, 50/60 Hz, 0.1 A
Kompatybilny ze standardami	IEEE 802.11n/g/b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Oprogramowanie

Asystent konfiguracji	Repeater, Router, Punkt dostępu
WAN Type	Dynamic IP, Static IP, PPPoE
DHCP	Auto, Server, Client
Management	Web User Interface, Time Settings, Configuration Backup/Restore, Firmware Upgrade
Protokół internetowy	IPv4

Pozostałe

Certyfikat	CE
Opakowanie zawiera	Uniwersalny Repeater 300 Kabel Ethernet ze złączami typu RJ45 Instrukcja instalacji, karta gwarancyjna
Kompatybilne systemy Internet Browser	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux,
Środowisko pracy	Zakres temperatur pracy: 0° C ~ +40° C Zakres temperatur przechowywania: -10° C ~ +70° C Zakres wilgotności pracy: 10%~90% bez kondensacji Zakres wilgotności przechowywania: 10%~90% bez kondensacji
Wymiary (szer.x głęb.x wys.)	81 x 83 x 147 mm
Waga:	0.13 kg

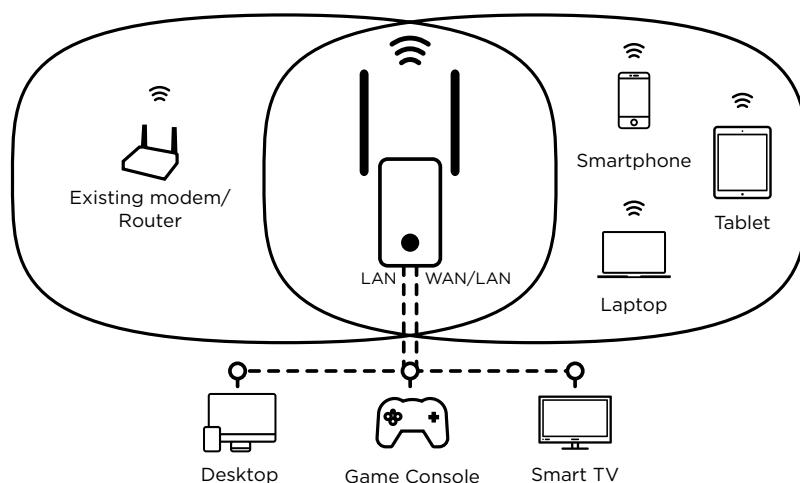

EAN REPEATER300V2: 9120072370748

PCB : 10 pcs