

## Універсальний повторювач 300 Посильте вашу Wi-Fi-мережу!



### У вас є проблеми із отриманням безперервного сигналу Wi-Fi в деяких куточках вашого помешкання?

Універсальний повторювач 300 від STRONG є ідеальним рішенням, щоб за кілька хвилин суттєво розширити покриття вашого існуючого маршрутизатора або модема у стандарті 802.11n. Універсальний повторювач 300 із максимальною швидкістю у 300 Мбіт/с є доволі компактним пристроєм із зручним розміщенням шляхом підключення до настінної розетки.

Система із двома регульованими зовнішніми антенами у поєднанні із інтелектуальною LED-системою, для оптимального розташування повторювача, розширить та покращить покриття Wi-Fi у вашій домівці.

Універсальний повторювач 300 також може бути налаштований у якості точки доступу зі стандартом 802.11n або як маршрутизатор, що одразу покращить сигнал Wi-Fi вашого однодіапазонного модема і немає потреби міняти його на новий.

### Параметри Wi-Fi



- Стандарт Wi-Fi 802.11n
- Швидкість до 300 Мбіт/с
- Підтримка стандартів 802.11n/b/g
- 300 Мбіт/с @ 2.4 ГГц
- Універсальний повторювач/ Точка доступу/ Робочі режими маршрутизатора
- Працює з будь-яким стандартним маршрутизатором або модемом

### Покриття та надійність



- 2 x Регульовані зовнішні антени для максимального покриття та надійності
- Інтелектуальна LED-система для оптимального розміщення повторювача

### Безпека



- WPA/WPA2 для найвищого рівня Wi-Fi-безпеки
- Кнопка Connect & Secure для легкого встановлення та максимального захисту мережі
- Кнопка Увімкнення/ Вимкнення

### З'єднання



- 1 x Порт Ethernet LAN для підключення будь-яких комп'ютерів, приймачів, телевізорів зі Smart TV, ігрових приставок, ...
- 1 x Порт Ethernet WAN/ LAN для приєднання до модему для використання Точки доступу/ Маршрутизатора
- Порт Ethernet WAN/LAN може бути використаний як другий порт LAN в режимі повторювача

## Універсальний повторювач 300

### Wi-Fi

Частота	2.4 ГГц
Стандарти	IEEE 802.11n/g/b
Швидкість з'єднання	До 300 Мбіт/с
Безпека	WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal/WPA2-Personal змішаний режим
Антенa	2 x 3 дБі багатонаправлена, регульована
Потужність трансляції	Європа: <20 дБм (2.4 ГГц)
Підтримка каналів	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Особливості	Увімк./Вимк., ізоляція клієнта

### Апаратно


Порти Ethernet	1x 10/100 Мбіт/с порт LAN (Авто MDI/MDIX) 1x 10/100 Мбіт/с порт WAN/LAN (Авто MDI/MDIX)
Кнопки	Увімк./Вимк. живлення, вибір робочого режиму (Повторювач/Точка доступу/Маршрутизатор), Connect & Secure, Reset (скидання)
LED-індикатори	Живлення/Connect & Secure, 3 x інтелектуальна Wi-Fi LED-система, WAN, LAN
Живлення	Внутрішнє, 100 – 240 В, 50/60 Гц, 0.1 А
Стандарти	IEEE 802.11n/g/b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

### Програмно

Майстер конфігурації	Повторювач, Маршрутизатор, Точка доступу
Тип WAN	Динамічний IP, статичний IP, PPPoE
DHCP	Авто, Сервер, Клієнт
Керування	Інтерфейс інтернет-користувача, налаштування часу, резервне копіювання даних конфігурації/відновлення, оновлення прошивки
Інтернет-протокол	IPv4

### Інше

Сертифікація	CE
Комплект постачання	Універсальний повторювач 300 Мережевий кабель Ethernet Інструкції зі встановлення, Гарантійна карта
Підтримка операційних систем	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, інтернет-браузер
Умови експлуатації та зберігання	Робоча температура: 0 °C ~ +40 °C Температура зберігання: -10 °C ~ +70 °C Робоча вологість: 10 %~90 % без конденсату Вологість при зберіганні: 10%~90% без конденсату
Розміри в мм	81 x 83 x 147 (Ш x Г x В)
Вага в кг	0.13

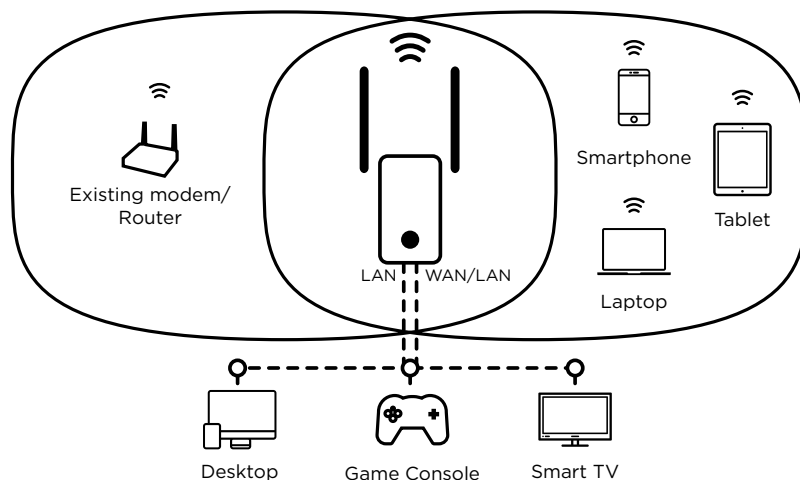

EAN REPEATER300V2: 9120072370748

PCB : 10 pcs