

STRONG

300 Mbit/s

Wi-Fi-Маршрутизатор 300

Обновите ваше широкополосное интернет-соединение!



Wi-Fi-маршрутизатор 300 от STRONG создаст высокоскоростную безопасную и стабильную сеть Wi-Fi для ежедневного активного пользования Интернетом.

Соедините Wi-Fi-маршрутизатор 300 с вашим широкополосным модемом и распределяйте беспроводным путем высокоскоростную интернет-связь на скорости до 300 Мбит/с.

Две регулируемые внешние антенны улучшат охват, надежность и безопасность покрытия Wi-Fi во всем помещении.

Насладитесь просмотром интернет-страниц, проверкой почты, интерактивными играми, общением с семьей и друзьями онлайн.

Wi-Fi-маршрутизатор 300 от STRONG также оснащен 4-мя ускоренными портами Ethernet для подключения каких-либо проводных устройств к сети.

Параметры Wi-Fi



- Скорость до 300 Мбит/с
- Стандарты Wi-Fi 802.11n/b/g
- 300 Мбит/с @ 2.4 ГГц

Покрывание и надежность



- 2 x регулируемые внешние антенны для максимального покрытия и надежности
- Кнопка Connect & Secure (WPS) для легкой установки

Безопасность



- WPA/WPA2™ для высокого уровня Wi-Fi-безопасности
- Кнопка Connect & Secure (WPS) для оптимальной защиты сети

Соединение



- 4 x порт Ethernet LAN для подключения проводных устройств
- 1 x порт Ethernet WAN для подключения к вашему модему

Wi-Fi-Маршрутизатор 300

Wi-Fi

Частота	2.4 ГГц
Стандарты	IEEE 802.11n/g/b
Скорость соединения	2.4 ГГц; до 300 Мбит/с
Безопасность	WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal/WPA2-Personal смешанный режим, фильтрация MAC-адресов
Антенна	2 x 5 дБи многонаправленная, регулируемая
Мощность трансляции	Европа: <20 дБм (2.4 ГГц)
Поддержка каналов	2.4 ГГц; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Особенности	Включение/Выключение, управление доступом

Аппаратно


Процессор	580 МГц
Порт Ethernet	4 x 10/100M LAN-порт (Авто MDI/MDIX) 1 x 10/100M WAN-порт (Авто MDI/MDIX)
Кнопки	Connect & Secure (WPS)/ Reset (сброс)
LED-индикатор	Питание, Wi-Fi, WAN, LAN, Connect & Secure (WPS)
Питание	Внешний источник питания, 9 В/ 0.4 А (пост. ток)
Стандарты	IEEE 802.11n/g/b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Программно

Тип WAN	Динамический IP, статический IP, PPPoE
DHCP	Сервер, список клиентов DHCP, резервирование адреса
Качество сервиса	Управление пропускной способностью для проводных и беспроводных устройств
Перенаправление портов	Виртуальный сервер, DMZ
Динамический DNS	DynDns
Безопасность	Фильтр URL, контроль доступа для беспроводных устройств
Управление	Интерфейс интернет-пользователя, часовой пояс, настройка, резервное копирование данных конфигурации/ восстановление, обновление прошивки, системный журнал
Интернет-протокол	IPv4

Другое

Сертификация	CE
Комплект поставки	Wi-Fi-маршрутизатор 300 Адаптер питания (9 В/ 0.4 А пост. тока) Сетевой кабель Ethernet RJ45 Инструкции по установке, Памятка по безопасности, Гарантийная карта
Поддержка операционных систем	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, интернет-браузер
Условия эксплуатации и хранения	Рабочая температура: 0 °С ~ + 40 °С Температура хранения: - 40 °С ~ + 70 °С Рабочая влажность: 10 % ~ 90 % без конденсата Влажность при хранении: 5 % ~ 90 % без конденсата
Размеры в мм	225 x 136 x 25 (Ш x Г x В)
Вес в кг	0.16

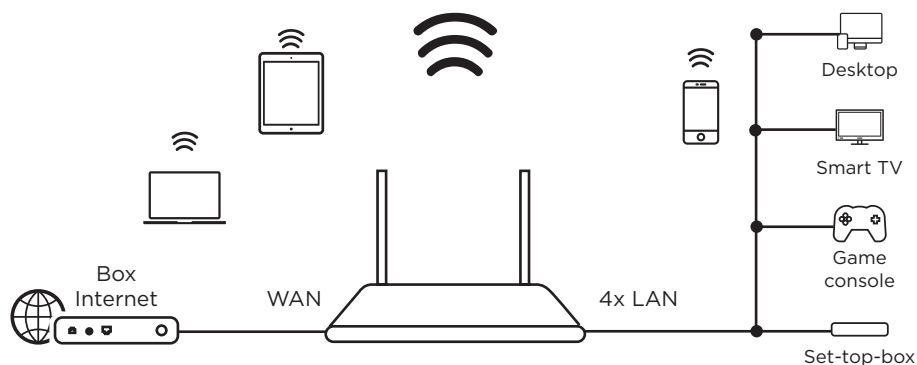

EAN ROUTER300: 8717185449723