

STRONG

300 Mbit/s

Wi-Fi router 300

Zrychlete své širokopásmové připojení k internetu!



Wi-Fi router STRONG 300 vytváří vysokorychlostní bezpečnou a stabilní Wi-Fi síť pro každodenní aktivity na síti.

Připojte Wi-Fi router 300 ke svému širokopásmovému modemu a můžete bezdrátově sdílet vaše vysokorychlostní připojení k internetu s rychlostí až 300 Mb/s.

Naše 2 nastavitelné externí antény poskytují široké, spolehlivé a bezpečné Wi-Fi pokrytí v celém vašem domě.

Užívejte si surfování po síti, kontrolu e-mailů, hraní on-line her i on-line chatování s rodinou a přáteli.

Wi-Fi router STRONG 300 zahrnuje také 4 porty pro rychlý Ethernet, které slouží pro připojení jakéhokoliv kabelového zařízení k síti.

Bezdrátový výkon



- Rychlost až 300 Mb/s
- Podpora norem 802.11n/b/g
- 300 Mb/s v pásmu 2,4 GHz

Pokrytí a spolehlivost



- 2 nastavitelné externí antény zajišťující maximální pokrytí a spolehlivost
- Tlačítko funkce Connect & Secure (WPS) zaručující snadné nastavení

Zabezpečení



- Šifrování WPA/WPA2™ poskytující nejvyšší úroveň zabezpečení sítě Wi-Fi
- Tlačítko funkce Connect & Secure (WPS) přinášející optimální zabezpečení sítě

Připojení



- 4x LAN port Ethernet pro připojení jakéhokoli kabelového zařízení
- 1x WAN port Ethernet pro připojení vašeho modemu

Wi-Fi router 300

Wi-Fi

Frekvence	Souběžný provoz v pásmech 2,4 GHz
Standardy	IEEE 802.11n/g/b
Rychlost přenosu dat	Až 300 Mb/s
Zabezpečení	WPA-Personal, WPA 2-Personal, smíšený režim WPA-Personal / WPA 2-Personal, filtrování MAC adres
Anténa	2x 5 dBi všesměrová, nastavitelná
Vysílací výkon	Evropa: < 20 dBm (2,4 GHz)
Podporované kanály	2,4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Funkce	Povolení/Zakázání, Kontrola přístupu

Hardware


Procesor	580 MHz
Ethernetové porty	4x LAN port 10/100 Mb/s (Auto MDI/MDIX) 1x WAN port 10/100 Mb/s (Auto MDI/MDIX)
Tlačítka	WPS, reset
LED indikátory	Napájení, Wi-Fi, WAN, LAN, Connect & Secure (WPS)
Napájecí adaptér	Externí zdroj energie, 5 V / 1 A DC
Standardy	IEEE 802.11n/g/b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Software

Typ WAN	Dynamická IP adresa, statická IP adresa, PPPoE
DHCP	Server, seznam klientů DHCP, rezervace adres
Kvalita služby	WMM, správa šířky pásma pro kabelová i bezdrátová zařízení
Přesměrování portů	Virtuální server, DMZ
Dynamický DNS	DynDns
Zabezpečení	Filtrování URL adres, kontrola přístupu pro bezdrátová zařízení
Správa	Webové uživatelské rozhraní, řízení přístupu, nastavení času, zálohování/obnovení konfigurace, aktualizace firmwaru, systémový protokol
Internetový protokol	IPv4

Ostatní specifikace

Certifikace	CE
Obsah balení	Wi-Fi Router 300 Napájecí jednotka (9 V / 0.4 A DC) Kabel RJ45 (Ethernet) Stručný průvodce instalací, záruční list
Systémové požadavky	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, internetový prohlížeč
Prostředí	Provozní teplota: 0 °C až +40 °C Skladovací teplota: -40 °C až +70 °C Provozní vlhkost: 10 % až 90 %, bez kondenzace Skladovací vlhkost: 5 % až 90 %, bez kondenzace
Rozměry v mm	225 x 136 x 25 (Š x H x V)
Hmotnost v kg	0.16

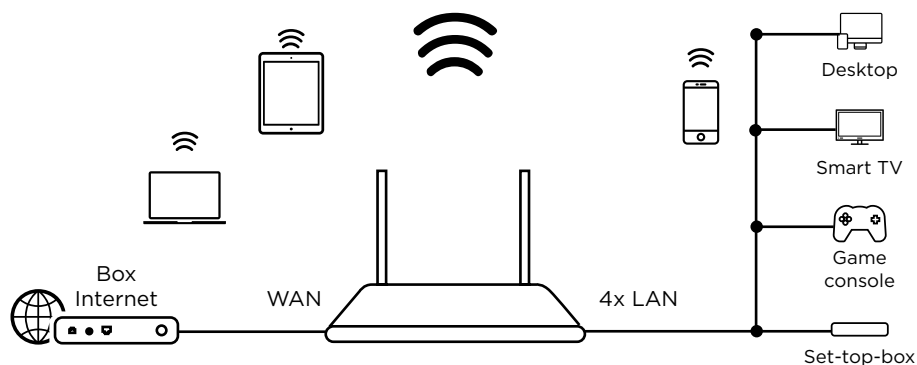

EAN ROUTER300: 8717185449723