

STRONG

300 Mbit/s

Wi-Fi Router 300

Przyspiesz swoje połączenie szerokopasmowe z internetem!



Wi-Fi Router 300 firmy STRONG zapewnia szybką, stabilną i bezpieczną sieć Wi-Fi do codziennej pracy z przeglądarką internetową.

Podłącz Router 300 do posiadanego modemu szerokopasmowego kablem RJ45 i udostępnij połączenie stacjonarne z internetem o szybkości 300 Mbit/s. Dwie nastawne anteny zewnętrzne routera zapewnią szeroki i stabilny zasięg sieci Wi-Fi w Twoim domu. Ciesz się surfowaniem po internecie, sprawdzaj pocztę elektroniczną i portale społecznościowe.

Graj z rodziną i czatuj z przyjaciółmi online. Wi-Fi Router 300 firmy STRONG posiada 4 szybkie porty Ethernet do podłączenia urządzeń stacjonarnych do sieci.

Łączność bezprzewodowa Wi-Fi



- Spełnia normy standardu Wi-Fi 802.11ac
- Maksymalna szybkość transmisji do 300 Mbit/s
- 300 Mbit/s @ 2.4 GHz
- Spełnia normy standardów 802.11n/b/g

Zasięg & Stabilność



- Dwie nastawne zewnętrzne anteny dla maksymalnego stabilnego zasięgu sieci
- Przycisk "Connect & Secure" (WPS) do łatwej konfiguracji urządzenia

Bezpieczeństwo



- Szyfrowanie WPA/WPA 2 dla najwyższego poziomu ochrony sieci Wi-Fi
- Przycisk "Connect & Secure" (WPS) dla optymalnego zabezpieczenia sieci

Połączenia



- 4 x port Ethernet LAN do podłączenia urządzeń stacjonarnych
- 1 x port Ethernet WAN do podłączenia Twojego modemu

Wi-Fi Router 300

Wi-Fi

Częstotliwość	2.4 GHz
Standardy	IEEE 802.11n/g/b
Szybkość transmisji	2.4 GHz: Maksymalnie 300 Mbit/s.
Bezpieczeństwo	WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal/WPA2-Personal mixed mode, Filtrowanie adresów MAC
Anteny	2 x 5dBi nastawne, wielokierunkowe
Moc nadajnika	wersja europejska: <20dBm(2.4GHz)
Obsługiwane kanały	2.4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Funkcje	Enable/Disable, Access Control

Sprzęt


Procesor	580 MHz
Porty Ethernet	4 x port 10/100M LAN (Auto MDI/MDIX) 1 x port 10/100M WAN (Auto MDI/MDIX)
Przycisk	"Connect & Secure" (WPS)/Reset
Kontrolka	Zasilanie, Wi-Fi, WAN, LAN, Connect & Secure (WPS)
Zasilacz	Zewnętrzny, 5 V DC/ 1A
Standardy	IEEE 802.11n/g/b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Oprogramowanie

WAN Type	Dynamic IP, Static IP, PPPoE
DHCP	Server, DHCP Client List, Address Reservation
Quality of Service	Bandwidth Management for wired and wireless devices
Port Forwarding	Virtual Server, DMZ
Dynamic DNS	DynDns
Security	URL Filter, Access control for wireless devices
Management	Web User Interface, Timezone, Settings, Configuration Backup/Restore, Firmware Upgrade, System Log
Protokół internetowy	IPv4

Pozostałe dane

Certyfikat	CE
Zawartość opakowania	Wi-Fi Router 300 Zasilacz zewnętrzny (9 V DC/ 0.4A) Kabel ze złączem typu RJ45 skrótowa instrukcja instalacji, karta gwarancyjna
Kompatybilne systemy	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, przeglądarka internetowa
Środowisko pracy:	Zakres temperatur pracy: 0°C ~ +40°C Zakres temperatur przechowywania: -40°C ~ +70°C Zakres wilgotności pracy: 10% ~ 90% bez kondensacji Zakres wilgotności przechowywania: 5%~90% bez kondensacji
Wymiary w mm :	225 x 136 x 25 (szer x głęb x wys)
Waga w kg:	0.16

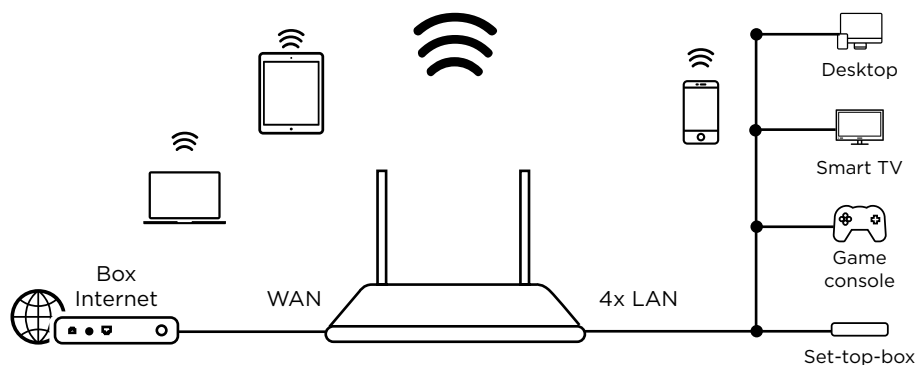

EAN ROUTER300: 8717185449723