

# STRONG

Mbps  
**1200**  
Mbit/s

## ATRIA

# ATRIA WI-FI MESH 1200 ADD-ON TILLEGG



### Utvid ditt Wi-Fi Mesh-nettverk!

ATRIA Mesh Extender 1200 kan brukes som et tillegg til ATRIA Wi-Fi Mesh Home Kit 1200 og gir opptil 150m<sup>2</sup> ekstra dekning av et superraskt og sømløst roaming Wi-Fi-nettverk med en hastighet opp til 1200 Mbit/s.

Du kan koble opptil 6 Mesh Extender 1200 sammen for å dekke opptil 900 m<sup>2</sup> over flere etasjer med en Wi-Fi som ganske enkelt fungerer!

Ved å bruke topp moderne Easy Mesh-løsning kombinert med den kraftige Wi-Fi 5 (802.11ac) MU-MIMO Wi-Fi-standarden, gis den ultimate hastigheten, dekningen og tilkoblingen til hjemmenettverket.

ATRIA Mesh Extender 1200 kan alternativt brukes som en enestående Wi-Fi 5 (802.11ac) MU-MIMO dobbeltbåndstilgangspunkt med en hastighet på opptil 1200 Mbit/s for øyeblikkelig å forbedre Wi-Fi for ditt eksisterende enkeltbåndmodem uten å endre modemmet.

Tre (3) Gigabit WAN / LAN Ethernet-porter er tilgjengelige for å koble til hvilken som helst av de nettverkskompatible enhetene dine til Internett, for eksempel Smart TV, desktop, spillkonsoll, mediespiller, Android TV, Apple TV,...



#### Wi-Fi performance



- Støtter Wi-Fi 5 (802.11ac/a/b/g/n) standarder
- Hastighet opp til 1200 Mbit/s
- MU-MIMO Dobbeltbånd samtidig
- 300 Mbit/s @ 2,4 GHz + 867 Mbit/s @ 5 GHz
- Mesh/ Access Point/ Router driftsmodi
- Fungerer med ethvert standardmodem eller ruter

#### Coverage & Reliability



- Enkel Mesh (MAP R1) Support for maksimal dekning, ytelse og tilkobling
- Konfigurasjon av flere tilgangspunkt
- Gir opptil 150m<sup>2</sup> ekstra dekning
- Bare ett Wi-Fi-navn overalt i huset
- Intelligent roaming i Mesh-konfigurasjon
- Opptil 6x ATRIA Mesh Extender 1200 dekker opptil 900 m<sup>2</sup> over flere etasjer
- Koble til & Sikre (WPS) -knapp for en enkel Mesh-konfigurasjon

#### Security



- WPA™ / WPA2™ for Wi-Fi-sikkerhet
- Koble til & sikre (WPS) -knapp for enkelt å koble Wi-Fi-enhetene dine til ATRIA Wi-Fi-nettverket

#### Connections



- 3x Gigabit WAN / LAN Ethernet-porter for å koble til hvilken som helst datamaskin, set-top-box, Smart TV, spillkonsoll, ...

## ATRIA WI-FI MESH 1200 ADD-ON TILLEGG

### Wi-Fi

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Frekvens                | 2,4 GHz og 5 GHz samtidig   |
| Standarder              | IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.11d, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11i |
| Signalrate 5 GHz:       | Opptil 867 Mbit/s   |
|                         | 2,4 GHz: Opptil 300 Mbit/s  |
|                         | Sikkerhet WPA™ / WPA-PSK™ & WPA2™ / WPA2-PSK™                                 |
|                         | Antenne 4 * Intern antenne (3dBi)   |
| Sendestyrke Europa:     | <20 dBm (2,4 GHz), <23 dBm (5 GHz)  |
| Støttede kanaler 5 GHz: | 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112                                       |
|                         | 2,4 GHz: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13  |



### Hardware

|                  |  |
|------------------|--|
| Hovedbrikkesett  | RTL8197FS  |
| Wi-Fi-brikkesett | RTL8812FR for 5GHz                                   |
| Ethernet-porter  | 3x 10/100 / 1000M WAN / LAN-porter (Auto MDI / MDIX) |
| Knapp            | Koble til & Sikre (WPS), Reset                       |
| Lysdioder        | Strøm, internett, sammenkobling                      |
| Strøm            | Ekstern strømforsyning, 12V / 1A DC                  |
| Standarder       | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab                |

### Software

|                        |   |
|------------------------|---|
| Grunnleggende nettverk | DHCP, DNS, IGMP v1 / v2, NAT, IPV4 / V6, WDS, WPS, WMM  |
| Administrasjon         | Nettbrukergrensesnitt, tidsinnstillinger, konfigurering sikkerhetskopier / gjenoppretting, fastvareoppgradering, systemlogg |
| Internett-protokoll    | IPV4 / V6   |
| STRONG Mesh-app        | Android og iOS nedlastbar app for å administrere ATRIA Wi-Fi Mesh-nettverk  |

1. Strøm-LED
2. WAN-LED
3. Paring-LED
4. Koblettilogsikre(WPS)-knappen
5. 3xGigabit LAN/WAN Ethernet-porter
6. Tilbakestill-knapp
7. Strømforsyningskontakt

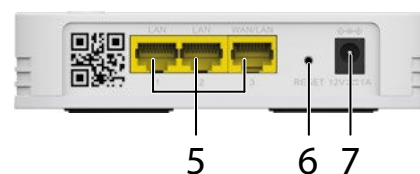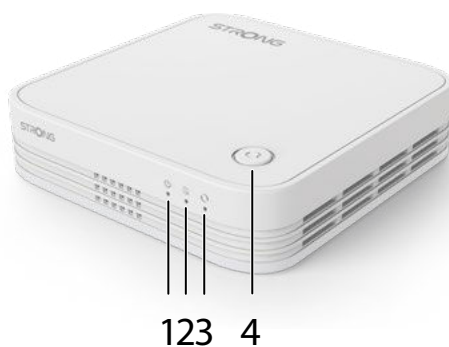

### Features

|  |  |
|--|--|
| Enkel MESH-støtte (MAP R1)   | Automatisk organisert nettverk   |
|  | Auto Konfigurasjon   |
|  | Sømløs Roaming   |
|  | Auto MESH-ruting   |
|  | Auto Healing (Overflødig og Mislykkede)  |
|  | Intelligent roaming Intelligent roaming (dynamisk styring av klienter og klienters frekvensbånd) |
| Flere tilgangspunktarkitekturer (opptil 6x ATRIA Mesh Extender 1200) |  |
| Bare ett Wi-Fi-navn overalt i huset (konfigurasjonsdeling)           |  |

### Other specifications

|                        |  |
|------------------------|--|
| Sertifisering          | CE   |
| Strømforbruk per enhet | < 8 W                                      |
| Pakkeinnhold           | 1x Mesh Extender 1200                      |
|                        | 1x Strømforsyningsenhet (12V/1A DC)        |
|                        | 1x CAT5E Ethernet-kabel                    |
|                        | 1x installasjonsinstruksjoner, garantikort |
| Systemkrav             | Nettleser                                  |

### Environment

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Driftstemperatur:     | 0 °C~+45 °C                |
| Lagringstemperatur:   | -20 °C~+70 °C              |
| Driftsfuktighet:      | 10%~95% ikke-kondenserende |
| Lagringfuktighet:     | 10%~95% ikke-kondenserende |
| Mål (BxDxH) per enhet | 130*130*30 mm              |
| Vekt per enhet        | ~220 g                     |

MESH1200ADDv2 : 9120072373930