


## UHF Antenna 16-18dB DVB-T/T2 per esterni

### SRT ANT 100

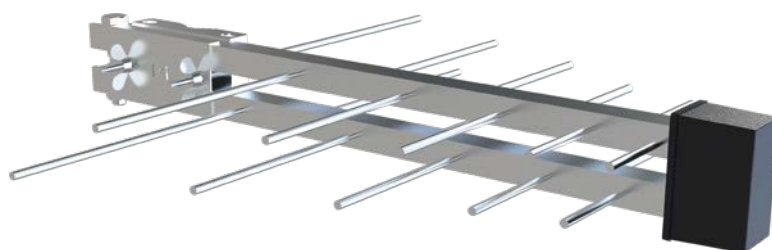

#### Alta qualità in una dimensione compatta

SRTANT100 UHF Antenna TV per esterni è una soluzione tutto in uno per una ricezione ottimale del segnale DVB-T/T2. La confezione include un'antenna TV UHF 16-18dB da esterno, estremamente compatta con un amplificatore ad alto guadagno integrato e un filtro ottimizzato 4G/5G, un cavo coassiale RG6 da 20 metri con connettore IEC maschio e F e un inseritore da 5V. L'antenna è compatibile con polarizzazioni orizzontali e verticali e include un sistema di montaggio a U per un'installazione facile e veloce.

## DVB T2

- Antenna UHF da esterno 16-18dB per una ricezione ottimale dei segnali DVB-T / T2
- Compatibile con tutti i ricevitori digitali terrestri dotati di tele alimentazione per antenna (5 V)\*
- Filtro esterno 5G / 4G LTE incluso per una migliore ricezione
- Amplificatore integrato ad alto guadagno per potenza e prestazioni ottimali del segnale
- Basso V.S.W.R
- Compatibile con polarizzazioni sia orizzontali che verticali
- Montaggio a 2 vie
- Sistema di montaggio a U, cavo coassiale RG6 da 20 metri, inseritore 5V per un'installazione facile e veloce
- Durevole e resistente agli agenti atmosferici
- Ottima ricezione anche in ambienti difficili
- Dimensioni estremamente compatte


#### Caratteristiche Tecniche

Frequenza di ricezione UHF: 470~790 MHz  
 Gain antenna attiva UHF: 16 - 18 dB  
 V.S.W.R < 2,5 dB  
 Tipo di connettore: F  
 Gamma di ricezione: UHF  
 Impedenza 75 Ohm  
 Cavo coassiale RF Cavo coassiale RG6 nero da 20 m con connettore maschio IEC e F.  
 Filtro LTE Filtro esterno 5G / 4G LTE  
 Adattatore di alimentazione Adattatore 5V (USB) + inseritore  
 Lunghezza del braccio: 400 mm  
 Dimensioni antenna (LxPx): 400 x 310 x 55 mm  
 Peso netto: 335g

#### Accessori inclusi nella confezione

1x antenna TV esterna UHF con amplificatore integrato  
 1x filtro 5G / 4G  
 1x cavo coassiale corto con connettore IEC femmina a IEC maschio  
 1x adattatore 5V (USB) + inseritore  
 1x cavo coassiale RG6 nero da 20 m con connettore IEC maschio e connettore F.  
 1x sistema di montaggio a U con gambe più lunghe  
 Guida rapida all'installazione  
 Dichiarazione di conformità CE semplificata  
 Documento di sicurezza e garanzia

\*Nel caso in cui il ricevitore non disponga dell'alimentazione da 5 V per antenna, è necessario alimentare l'antenna con un alimentatore esterno (incluso).

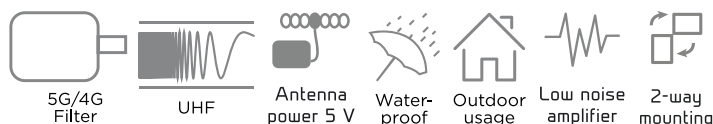

SRT ANT 100 EAN: 9120072373077  
 Quantità / cartone: 10 pcs

Soggetto a modifiche. Grazie alla continua ricerca e sviluppo, le specifiche tecniche, il design e l'aspetto dei prodotti possono cambiare. LTE è un marchio registrato di ETSI, i nomi di tutti i prodotti sono marchi commerciali o marchi registrati che appartengono ai rispettivi fabbricanti.

© STRONG 2021. Tutti i diritti riservati.