

STRONG

LED TV WITH DVB-T2/C/S2 SRT 32HC4043



User Manual
Bedienungsanleitung
Manuel utilisateur
Manuale utente
Manual do Utilizador
Инструкции за употреба
Руководство пользователя
Посібник користувача
Användar Manual
Uživatelská příručka
Navodila za uporabo

Korisnički priručnik
Uputstvo za rukovanje
Používateľská príručka
Használati útmutató
Käyttöohje
Brukermanual
Manual del Usuario
Gebruiksaanwijzing
Brugervejledning
Manual de Utilizare
Instrukcja obsługi

Fig. 1c

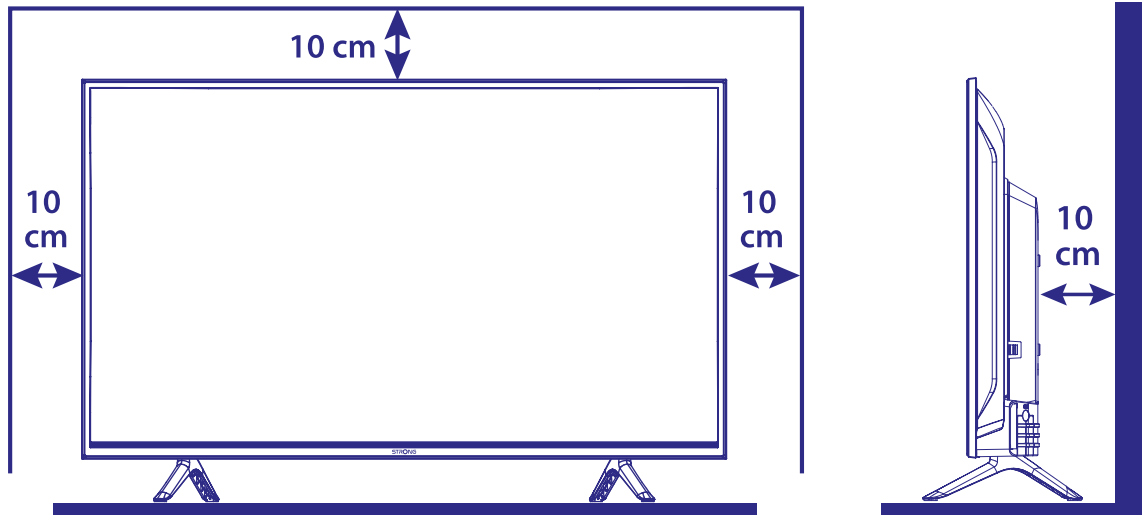


Fig. 1b

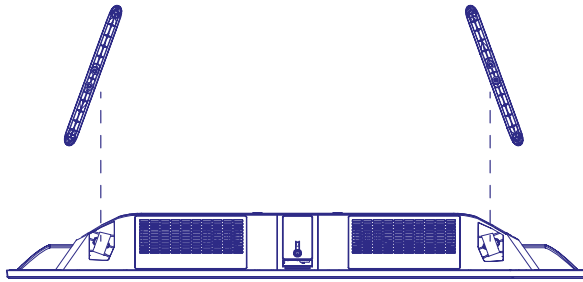


Fig. 1c

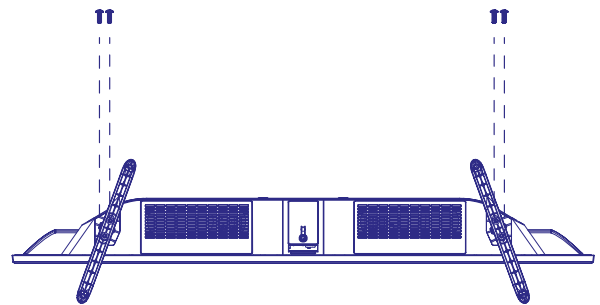


Fig. 2

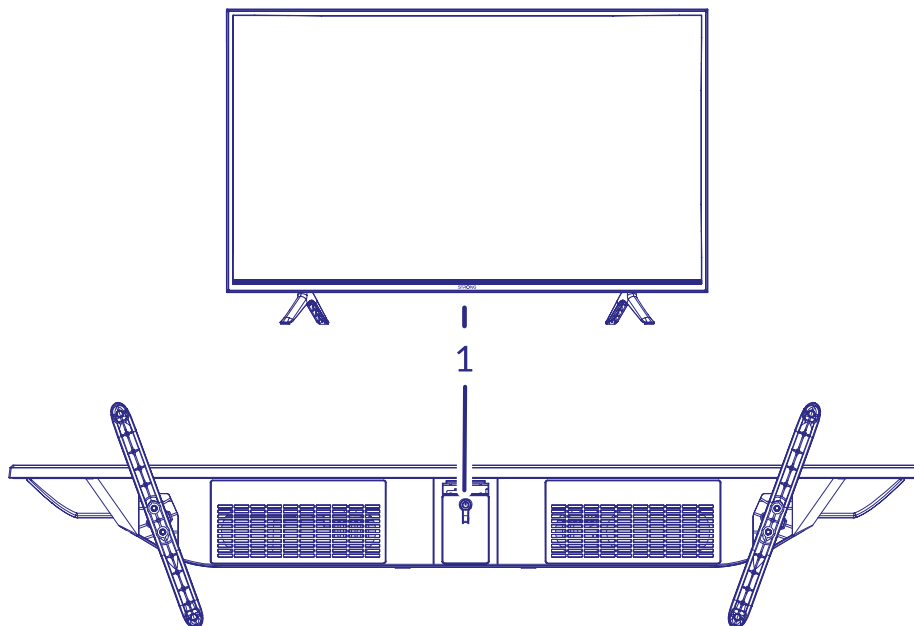


Fig. 3d

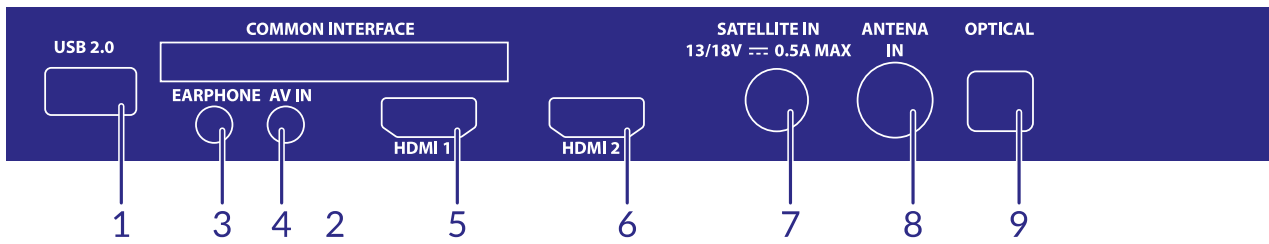


Fig. 4

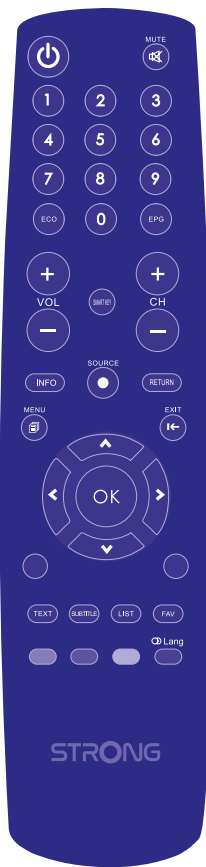


Fig. 5

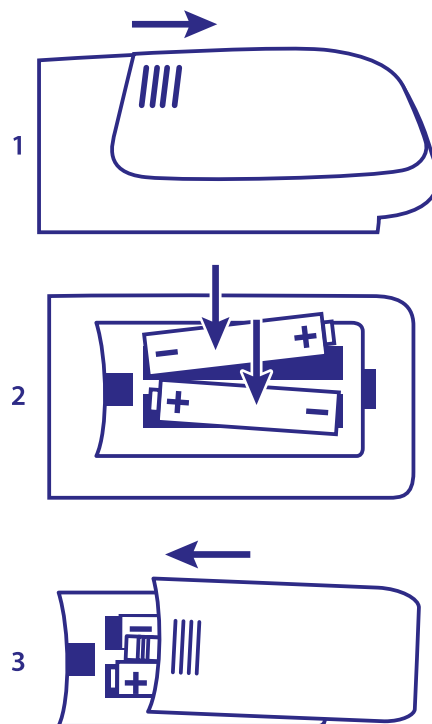



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8

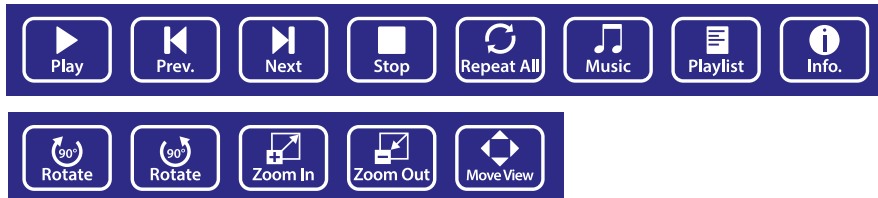

SERVICE CENTER

AT	  support_at@strong.tv 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	  support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10
BG	  support_bg@strong.tv +359 32 634451	IT	  support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto allo risposta
CZ	  support_cz@strong.tv 844 44 44 90	NL	 support_nl@strong.tv
DE	  support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)	PL	  support_pl@strong.tv 801 702 017
DK	 support_dk@strong.tv	PT	  support_pt@strong.tv +351 2 100 06 125
ES	  support_es@strong.tv +34 91 119 61 76	SK	  support_sk@strong.tv 0850 15 05 50
FR	 support_fr@strong.tv	SL	 +386 1 828 08 58
HR	 +385 1 344 57 66	UA	  support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50

www.strong.tv

Supplied by STRONG Austria
Represented by STRONG Ges.m.b.H.
Franz-Josefs-Kai 1
1010 Vienna, Austria
Email: support_at@strong.tv

Licencje

Ten produkt zawiera jeden lub więcej programów chronionych na mocy międzynarodowego oraz autorskiego prawa USA jako niepublikowane dzieła. Są one poufnych i zastrzega się ich powielanie lub ujawnianie, całość lub w część lub produkcja pochodnych dzieł bez wyraźnej zgody firmy Dolby Laboratories jest zabroniona. Copyright 2003-2009 przez Dolby Laboratories. Wszystkie prawa zastrzeżone.

THIS PRODUCT IS SOLD WITH A LIMITED LICENSE AND IS AUTHORIZED TO BE USED ONLY IN CONNECTION WITH HEVC CONTENT THAT MEETS EACH OF THE THREE FOLLOWING QUALIFICATIONS: (1) HEVC CONTENT ONLY FOR PERSONAL USE; (2) HEVC CONTENT THAT IS NOT OFFERED FOR SALE; AND (3) HEVC CONTENT THAT IS CREATED BY THE OWNER OF THE PRODUCT. THIS PRODUCT MAY NOT BE USED IN CONNECTION WITH HEVC ENCODED CONTENT CREATED BY A THIRD PARTY, WHICH THE USER HAS ORDERED OR PURCHASED FROM A THIRD PARTY, UNLESS THE USER IS SEPARATELY GRANTED RIGHTS TO USE THE PRODUCT WITH SUCH CONTENT BY A LICENSED SELLER OF THE CONTENT. YOUR USE OF THIS PRODUCT IN CONNECTION WITH HEVC ENCODED CONTENT IS DEEMED ACCEPTANCE OF THE LIMITED AUTHORITY TO USE AS NOTED ABOVE.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

STRONG oświadcza, że urządzenie SRT 32HC4043 jest zgodne z dyrektywą 2014/53 / UE dotyczącą urządzeń radiowych.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.strong.tv/en/doc>

Z zastrzeżeniem zmian. W wyniku ciągłych badań i rozwoju specyfikacji technicznej projekt i wygląd produktów mogą ulec zmianie. Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio oraz symbol podwójnego D są znakami handlowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation. Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

© STRONG 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Aby uzyskać najlepszą i bezpieczeństwo, prosimy dokładnie o przeczytanie niniejszej instrukcji. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji.




SPIS TREŚCI

1.0 INSTRUKCJA	3
1.1 Instrukcje bezpieczeństwa	3
1.2 Pamięć	3
1.3 Akcesoria	4
1.4 Konfiguracja sprzętu	4
2.0 INSTALACJA	4
2.1 Domyślny kod PIN: 1234	4
2.2 Panel przedni	4
2.3 Panel boczny	4
2.4 Pilot	5
2.5 Instalowanie baterii	5
2.6 Użycie pilota zdalnego sterowania	5
3.0 PIERWSZA INSTALACJA	6
3.1 Instalacja DVB-S/S2	6
3.2 Instalacja DVB-T	6
3.3 Instalacja DVB-C	6
4.0 USTAWIENIA MENU	7
4.1 Menu sterowania (tryb DTV)	7
4.2 Menu obrazu	7
4.3 Menu dźwięku	8
4.4 Kanał	8
4.5 Menu czasu	9
4.6 Blokada	9
4.7 Menu ustawień	9
5.0 USB	10
5.1 Przypomnienia podczas korzystania z odtwarzacza USB	10
5.2 MENU USB	10
6.0 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	12
7.0 SPECYFIKACJE	13

1.0 INSTRUKCJA

1.1 Instrukcje bezpieczeństwa

Przeczytaj wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Zachowaj te instrukcje do późniejszego wykorzystania.

- Używaj tylko akcesoria określone lub dostarczone przez producenta (np. zasilacz, baterie itp.).
- Prosimy o zapoznanie się z informacją zawartą na tylnej obudowie na temat elektryczności i bezpieczeństwa przed instalacją lub włączeniem urządzenia.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać urządzenia na deszcz lub wilgoć.
- Wentylacja nie powinna być utrudniona przez zasłanianie otworów wentylacyjnych takimi przedmiotami jak gazety, obrusy, zasłony, itp.
- Aparatura nie powinna być narażona na kapiącą lub przyskającą wodę ani obiekty, takie jak wazony, umieszczone się na urządzeniu.
- Znak  wskazuje na ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Zewnętrzne przewody muszą być zainstalowane przez poinstruktowaną wykwalifikowaną lub można użyć już istniejących przewodów.
- Aby zapobiec powstawaniu szkód, urządzenie musi być bezpiecznie przymocowane do podłogi i ściany zgodnie z instrukcjami instalacji.
- Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu przy niepoprawnej wymianie akumulatora. Zastąpić go można tylko poprzez te same typy lub równoważny produkt.
- Akumulator (akumulator lub bateria lub baterie) nie mogą być narażone na nadmierne światło słoneczne, pożar lub podobne.
- Nadmierna głośność akustyczna słuchawki może spowodować utratę słuchu.
- Słuchanie muzyki na wysokie poziomie głośności i dłuższy czas trwania może spowodować uszkodzenie słuchu.
- Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, należy obniżyć wielkość do poziomu bezpiecznego oraz zmniejszyć ilość czasu słuchania na wysokim poziomie.
- Wtyczka lub złącze urządzenia używane również jako wyłącznik urządzenia muszą być łatwo dostępne. Podczas przenoszenia oraz transportu, prosimy o zadbanie o zestaw przewodów zasilania, np. związanie przewodu zasilającego oraz zestawu kabli. Kable powinny być chronione przed ostrymi krawędziami gdyż mogą one powodować uszkodzenia zestawu kabli zasilania. Przy ponownym podłączeniu urządzenia upewnij się, że przewód zasilania nie jest uszkodzony. W przypadku szkody zastąp uszkodzony przewód przewodem o tych samych parametrach. Urządzenie jest wyłączone gdy wszystkie sygnały świetlne na urządzeniu są wyłączone. Aby całkowicie odłączyć urządzenie od źródła zasilania należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Należy zwrócić szczególną uwagę na aspekty środowiskowe przy użyciu baterii.
- Źródła ognia, takie jak zapalone świece, nie powinny być umieszczane na przyrządzie.
-  aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, świeczki lub inne otwarte źródła ognia z dala od tego produktu.
- Port USB może dostarczyć maksymalnie do 500 mA.
-  Sprzęt oznaczony tym znakiem jest urządzeniem klasy II, czyli urządzeniem elektrycznym o podwójnej izolacji. Jest tak zaprojektowany, że nie wymaga podłączenia do gniazdka z uziemieniem.

Środowisko pracy

- Nie instalować urządzenia w ciasnej przestrzeni, takiej jak regał lub podobne.
- Nie używać urządzenia w pobliżu wilgotnych i zimnych pomieszczeń, chronić zestaw przed przegrzaniem.
- Przechowywać z dala przed bezpośrednim światłem słonecznym.
- Nie wolno używać zestawu w pobliżu zakurzonych, zapyłonych miejsc.

Dyrektywa WEEE



Właściwy sposób utylizacji tego produktu. Oznakowanie to wskazuje, że tego produktu nie wolno wyrzucać z innymi odpadami z gospodarstw domowych w UE. Aby zapobiec możliwej szkodzi dla środowiska lub zdrowia ludzkiego, z niekontrolowanego unieszkodliwiania odpadów, zutylizuj to urządzenie odpowiedzialnie promując zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Do zwrotu używanego urządzenia zaleca się używać systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktowanie się z punktem sprzedaży detalicznej, gdzie produkt został zakupiony.

1.2 Pamięć

Twoje urządzenie zostało starannie sprawdzone i zapakowane przed wysyłką. Po rozpakowaniu go, upewnij się, że wszystkie części są zainstalowane. Przechowuj opakowanie z dala od dzieci. Zaleca się zachować karton w okresie gwarancji, aby urządzenie w przypadku ewentualnej naprawy gwarancyjnej.

1.3 Akcesoria

- 1x Instrukcja instalacji
- 1x Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa/Karty gwarancyjne
- 1x pilot
- 2x baterie AAA

1.4 Konfiguracja sprzętu

Fig. 1a

Ekran ustawić na twardą powierzchnię stołu lub biurka. Dla celów wentylacyjnych urządzenia zostawić co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni. Aby uniknąć wszelkich usterek i niebezpieczeństwa proszę nie umieszczać żadnych przedmiotów na urządzeniu. Ten produkt może służyć w klimacie tropikalnym i/lub umiarkowane.

Fig. 1b

Instrukcja montażu stoiska

1. Ostrożnie ustaw telewizor ekranem do dołu na płaskiej wyścielanej powierzchni, aby chronić telewizor i ekran telewizora przed uszkodzeniem.
2. Wyjmij 2x nóżki i złóż je do telewizora.
3. Przymocuj nóżki do dolnej części telewizora za pomocą śrub 4x ST4*20mm (32").

Fig. 1c

Instrukcja obsługi dostępna na naszej stronie internetowej www.strong.tv zapewnia kompletne instrukcje dotyczące instalowania i używania tego TV. Symbole służą w następujący sposób.

WARNING Wskazuje informację ostrzegawczą.

UWAGA Wskazuje, wszelkie inne dodatkowe istotne i pomocne informacje.

MENU Reprezentuje przycisk na pilocie zdalnego sterowania lub TV.
(Pogrubiony znak)

Move to Reprezentuje element menu w oknie.
(Znak kursywą)

2.0 INSTALACJA

2.1 Domyślny kod PIN: 1234

2.2 Panel przedni

Fig. 2

UWAGA: Grafika jest użyta tylko w celach prezentacyjnych.

1. Wskaźnik zasilania/ Czujnik zdalnego sterowania
2. Głośniki
3. Źródło wejścia/Menu/V-/V +/CH-/CH +/Stan gotowości/WŁ
4. Włącznik Wł/Wył

2.3 Panel boczny

UWAGA: Grafika jest użyta tylko w celach prezentacyjnych.







Fig. 3

1. **USB** Podłącz urządzenie USB aby odtwarzać pliki multimedialne
2. **CI** Łączy z Conditional Access Module (CAM).
3. **EARPHONE** Słuchawki lub wyjście głośnika, głośniki w TV będą wyciszone, gdy jest słuchawki lub głośnik zostaną podłączone.
4. **AV IN** 3.5 mm gniazdo wejściowe dla połączenia wideo oraz lewego/prawego audio.
5. **HDMI 1** Połącz HDMI ze źródłem sygnału, takim jak DVD, odtwarzacz Blu-ray lub konsola do gier.
6. **HDMI 2 (ARC)** Połącz HDMI ze źródłem sygnału, takim jak DVD, odtwarzacz Blu-ray lub konsola do gier lub bezpośrednio do cyfrowego wejścia wzmacniacza z funkcją ARC (polegającą na zwrotnym przesyłaniu dźwięku) dzięki czemu obrazowi będzie towarzyszyć dźwięk w pełnym standardzie Dolby.

7. **SAT IN** Podłącz antenę satelitarną do telewizora aby wyszukiwać programów.
8. **ANT IN** Podłącz antenę, kabel, antenę satelitarną z telewizorem aby wyszukiwać i odbierać programy.
9. **S/PDIF (OPTICAL)** Użyj kabla RCA aby połączyć twój TV z cyfrowym wzmacniaczem lub zestawem kina domowego

2.4 Pilot

Fig. 4

1.  Naciśnij przycisk, aby przełączyć telewizor na tryb czuwania.
2.  Naciśnij aby wyłączyć lub włączyć dźwięk.
3. **0 ~ 9** Wybierz kanał bezpośrednio.
4. **ECO** Wybierz żądany tryb oszczędzania energii.
5. **EPG** Naciśnij, aby wyświetlić aktualne informacje EPG w trybie DTV.
6. **VOL +/-** Ustaw głośność.
7. **SMART KEY** Naciśnij, aby otworzyć dodatkowe opcje.
8. **CH +/-** Zmieniaj programy z góry na dół.
9. **INFO** Wyświetl informacje o aktualnym źródle.
10. **SOURCE** Wybierz tryb źródła sygnału wejściowego.
11. **RETURN** Cofnięcie się w niektórych opcjach menu.
12. **MENU** Otwórz opcje menu. Cofnięcie się w niektórych opcjach menu.
13.  Wyjdź z menu.
14.  Poruszanie się po menu
15. **OK** Potwierdź wybór
16. **TEXT** Naciśnij aby wejść lub wyjść z menu telegazety.
17. **SUBTITLE** Włącz/wyłącz napisy w trybie DTV/USB.
18. **LIST** Naciśnij aby wejść w listę kanałów.
19. **FAV** Naciśnij, aby wyświetlić zapisaną listę ulubionych kanałów lub główną. Naciśnij  , aby przełączać swoje ulubione kanały, naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić. Aby bezpośrednio otworzyć wybraną listę, można nacisnąć przycisk **LIST**
20. **KOLOROWE PRZYCISKI** Naciśnij aby wywołać szybką funkcję trybu TV lub DTV.

2.5 Instalowanie baterii

Fig. 5

Środki ostrożności przy użyciu baterii

Niewłaściwe korzystanie z baterii spowoduje wyciek. Ostrożnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

UWAGA: Grafika jest użyta tylko w celach prezentacyjnych.

1. Przesuń pokrywę w poziomie.
2. Włóż 2x baterie AAA do komory i upewnij się, że polaryzacja jest prawidłowa.
3. Przesuń poziomo, aby zamknąć pokrywę.

Środki ostrożności dotyczące korzystania z baterii

Niewłaściwe użycie akumulatora spowoduje wyciek. Ostrożnie postępuj zgodnie z tymi instrukcjami.

1. Zwróć uwagę na biegunowość baterii, aby uniknąć zwarcia.
2. Gdy napięcie akumulatora jest niewystarczające, co wpływa na zasięg użytkowania, należy wymienić go na nowy. Wyjmij baterie z pilota, jeśli nie zamierzasz go używać przez dłuższy czas.
3. Nie używaj jednocześnie różnych rodzajów baterii (na przykład baterii manganowych i alkalicznych).
4. Nie wkładaj akumulatora do ognia i ładuj go lub rozkładaj.
5. Baterie należy utylizować zgodnie z odpowiednimi przepisami ochrony środowiska.

2.6 Użycie pilota zdalnego sterowania

- Używać pilota wskazując go kierunku czujnika zdalnego sterowania. Elementy między pilotem a czujnikiem zdalnego sterowania mogą zakłócać działanie pilota.
- Unikać wstrząsania pilota. Nie narażać pilota na działanie cieczy, nie umieścić pilota zdalnego sterowania w miejscu wysokiej wilgotności powietrza.
- Nie umieszczaj pilota zdalnego sterowania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, co spowoduje deformację urządzenia przez ciepło.

- Gdy czujnik zdalnego sterowania jest wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub silne oświetlenie, pilot zdalnego sterowania nie będzie działał. W takim wypadku proszę zmienić oświetlenie lub pozycję TV, lub operować pilotem bliżej do czujnika zdalnego sterowania.

3.0 PIERWSZA INSTALACJA

Po upewnieniu się, że wszystkie połączenia zostały wykonane prawidłowo, włącz TV. Na ekranie pojawi się opcja wyboru języka. Użyj ▲▼◀▶ aby wybrać *OSD Language* według preferencji. Potwierdź przyciskiem **OK** na pilocie.

Następny ekran pojawia się z wyborem *Mode Selection* aby wybrać tryb *Home Mode* lub *Shop Mode*. Naciśnij **OK** i ▶ aby potwierdzić.

Potem na następnym ekranie pojawi się wybór tunera. Wybierz ten, którego chcesz użyć.

Typ skanowania Wybierz źródło wejścia, którego chcesz używać: *DVB-S* do odbioru telewizji satelitarnej (jeśli na wyposażeniu jest antena satelitarnej), *DVB-T* do odbioru naziemnej lub *DVB-C* do odbioru transmisji kablowej.

3.1 Instalacja DVB-S/S2

Ustawienia satelity

Naciśnij ▲▼ aby podświetlić satelitę, z którym chcesz się połączyć. Użyj przycisków ▶▶▲▼ aby zmienić ustawienia instalacji satelity dla każdej z kolei. Pasek jakości sygnału na dole ekranu pozwala dostosować wyrównanie antenę dla uzyskania optymalnego odbioru. Ustawić antenę na maksymalny możliwy sygnał jakości. Kiedy już nie można poprawić sygnału, nastaw antenę w wybranej pozycji i naciśnij przycisk **NIEBIESKI Skanowanie**, aby kontynuować.

Wyszukiwanie kanałów

Naciśnij ▲▼▶ aby zaznaczyć wybraną opcję i naciśnij **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie kanału.

Tryb skanowania Wybierz pomiędzy *Standardowy* (rekomendowane), *Ukryte skanowanie* oraz *Sieć*.

Kodowane Wybierz *Kanały FTA* aby wyszukać kanały FTA lub *Wszystkie kanały* aby wyszukać kanały FTA oraz kanały kodowane.

Typ usługi Wybierz *DTV* aby wyszukać tylko kanały DTV, *RADIO* aby wyszukać tylko kanały radiowe lub *Wszystkie* aby rozpocząć wyszukiwanie wszystkich kanałów

Zaleca się użycie domyślnych ustawień.

3.2 Instalacja DVB-T

Naziemne ustawienia

Najpierw wybierz typ strojenia przez naciśnięcie ▶. Wybierz *DVB-T*, *ATV* lub *DVB-T + ATV* (*DVB-T* do wyszukiwania cyfrowej transmisji i *ATV* do wyszukiwania transmisji analogowej). Naciśnij ▼, aby kontynuować. Naciśnij ▶ aby wybrać *Wszystkie kanały* lub *FTA Channels*. Naciśnij ▲▼▶ zaznacz kraj, który chcesz zainstalować, a następnie naciśnij **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie.

UWAGA: Jeśli masz aktywną antenę, włącz ją, wykonując instrukcje podane w ustępie 5.4.5 w instrukcji obsługi dostępnej na naszej stronie internetowej www.strong.tv i powtórz skanowanie.

3.3 Instalacja DVB-C

Ustawienie telewizji kablowej

Naciśnij ▲▼▶ aby wyróżnić swoje ustawienia.

Typ skanowania Możesz wybrać *Network Scan* lub *Full*. (Standardowe *Skanowanie sieci* polecane dla szybkiego wyszukiwania)

UWAGA: *Full* skanowanie będzie trwało około 20 minut, w zależności od sieci kablowej)

Częstotliwość Proszę wprowadzić (od 0 ~ 9) główną częstotliwość wykorzystywaną przez operatora w kHz.

ID Sieci Proszę wprowadzić (od 0 ~ 9) używane *ID Sieci* od operatora.

Symbol Proszę wprowadzić (od 0 ~ 9) używany *Symbol* od operatora. (Ks/s)

UWAGA: Proszę sprawdzić ustawienia dla danego systemu kablowego stosowanego przez operatora!

Naciśnij **OK**, aby kontynuować.

Zaszyfrowane Wybierz *FTA Channels* aby wyszukać tylko kanałów Free-To-Air lub *Wszystkie kanały* aby wyszukać FTA i szyfrowane kanały.

Naciśnij ▲▼ ◀▶ aby podświetlić kraj, który chcesz zainstalować, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie.

EPG oznacza Digital Electronic Program Guide. Jest dostarczany przez dostawców programów i oferuje informacje o nadawanych programach. Dostęp do niego można uzyskać w trybie cyfrowym, naciskając przycisk **EPG** na pilocie zdalnego sterowania. Naciśnij **EPG**, aby wyświetlić interfejs EPG. Użyj przycisków ▲▼, aby wybrać program. Naciśnij **INDEX** i naciśnij ▶, aby przełączyć się na tryb kanału do widoku z jednego kanału EPG. Użyj przycisków ▼, a następnie ◀▶, aby wybrać kanał, który chcesz zobaczyć w EPG. Użyj przycisków ▲▼ aby wybrać program. Naciśnij **EXIT**, aby zatrzymać i wrócić do trybu przeglądania.

Następnie naciśnij **COLOR BUTTONS** aby wprowadzić wymagane ustawienia.

- GREEN** Dostęp do dodatkowych informacji o programie
- YELLOW** Otwórz ustawienie przypomnienia nad widokiem
- BLUE** Ustaw przypomnienie o wybranym programie.

4.0 USTAWIENIA MENU

4.1 Menu sterowania (tryb DTV)

Naciśnij przycisk **MENU**, aby wejść do menu głównego. Naciśnij ◀▶, aby wybrać pozycję. Naciśnij klawisz **OK**, aby otworzyć element. Naciśnij ▲▼ ◀▶ i **OK**, aby wybrać podmenu. Naciśnij przycisk **MENU**, aby zamknąć pozycję.

4.2 Menu obrazu

- Tryb obrazu** Wybierz trybu automatycznego sterowania obrazem. Dostępne opcje to *dynamiczny, standardowy, łagodny i użytkownika*.
- Temperatura barwowa** Wybierz ogólny ton barw obrazu. Dostępne opcje to *Zimny, Średni, Ciepły i użytkownika*.
- Proporcje obrazu** Wybierz format obrazu (proporcje ekranu) w zależności od typu sygnału wideo lub preferencji. Dostępne opcje to *16: 9, 4: 3, Just Scan, ZOOM1 i ZOOM2*.

UWAGA: Niektóre opcje mogą nie być dostępne w pewnych źródłach.

- Redukcja dźwięku** Eliminuje szумы w obrazie. Dostępne opcje to *Off, Low, Middle i Wysoka*.
W trybie *Użytkownika*, możesz zmienić ustawienia. Ustawienia mogą być zmienione dla *Jasność, Kontrast, Kolor* oraz *Ostrość*.

4.2.1 Kontrast/Jasność/Kolor/Ostrość

Jeśli *Tryb obrazu* jest ustawiony na *Osobiste* możesz zmienić następujące ustawienia:

Naciśnij ▲▼ przycisk, aby wybrać opcję, a następnie naciśnij przycisk ◀▶, aby ustawić.

- Kontrast** Regulacja natężenia światła obrazem, ale cień obrazu jest niezmienny.
- Jasność** Regulacja wyjścia światłowodów na całym obrazie, efektem będzie ciemny obszar obrazu.
- Kolor** Regulacja nasycenia koloru według Twoich upodobań.
- Odcień** Brak funkcji
- Ostrość** Regulacja maksymalnego osiągu detalizacji obrazu.

4.2.2 Temperatura koloru

Zmiana ogólnego odcienia i barw obrazu.

Naciśnij ▲▼, aby wybrać *Colour Temperature*, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wejść do podmenu. Naciśnij przycisk ▲▼ aby wybrać odpowiedni efekt obrazu (domyślnie: *Zimny, Normalny, Ciepły*).

- Zimny** Zwiększenie tonu niebieskiego białym.
- Normalny** Zwiększenie neutralnych kolorów białym tonem
- Ciepły** Zwiększenie tonu czerwonego białym.

4.2.3 Redukcja szumów

Aby zredukować szумы obrazu i poprawić jego jakość. Naciśnij ▲▼, aby wybrać opcję *Redukcja szumów*, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wejść do podmenu.

- Wyłącz** Wybierz, aby wyłączyć wykrywanie hałasu.
- Niski** Wykrywanie i redukcja niskiego poziomu szumów.

<i>Średni</i>	Wykrywanie i zmniejszenie umiarkowanego szumu.
<i>Wysoki</i>	Wykryć i ograniczyć zwiększony szum.
<i>Domyślne</i>	Ustaw jako domyślne.

4.3 Menu dźwięku

<i>Menu dźwięku</i>	Wybierz swój ulubiony tryb dźwięku dla każdego wejścia. Do wyboru są <i>Standardowy, Muzyka, Film, Sport</i> i <i>użytkownika</i> .
<i>Bass</i>	Reguluje dźwięki o niższej częstotliwości.
<i>Treble</i>	Reguluje dźwięki o wyższej częstotliwości.
<i>Balance</i>	Kontrola równowagi między prawym i lewym głośnikiem (słuchawki).
<i>Auto Volume</i>	Ustaw głośność odpowiednio do poziomu wejściowego audio. Opcje <i>On</i> i <i>Off</i> .
<i>Surround Sound</i>	Włącza dźwięk systemu pobierania.
<i>AD Switch</i>	Włącza <i>audio</i> opis, można włączyć ustawienie wielkości AD. Po włączeniu audiodeskrypcji, narrator opisuje, co dzieje się na ekranie dla widzów niewidomych i niedowidzących. (Dostępny tylko w trybie W DTV).

4.4 Kanał

Naciśnij **MENU**, aby wyświetlić menu główne. Naciśnij ◀▶ aby wybrać *Kanał* w menu głównym. Naciśnij ▲▼, aby wybrać opcję, którą chcesz ustawić w menu *Kanał*.

Wciśnij **OK**, aby ustawić. Po zakończeniu ustawień, naciśnij klawisz **OK**, aby zapisać zmiany i powrócić do poprzedniego menu. Poniższe pozycje zależą od tego czy są dostępne dla wybranego źródła sygnału wejściowego. Użyj przycisków **INPUT**, aby wybrać inne źródło.

4.4.1 Automatyczne strojenie

Naciśnij ▲▼ aby wybrać opcję *Auto Tuning*, wybierz opcję *Scan Type* i kontynuuj z **OK**.

4.4.2 Ustawienie anteny satelitarnej

Jeśli jako źródło wejściowe używasz *DVB-S/S2*, menu *Dish Setup* umożliwia ustawienie satelity i jej opcji jako port *DiSEqC* i typ *LNB*. Następnie można uruchomić funkcję *Auto Tuning* lub *Manual Tuning*, wybierając przycisk *EPG* określonego transpondera.

4.4.3 DTV Strojenie ręczne

Wyszukaj i odtwarzaj programy manualnie. Naciśnij ▲▼, aby wybrać opcję *Strojenie manualne DTV*. Następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wejść w podmenu. Naciśnij ◀▶, aby wybrać *kanał nr*, a następnie naciśnij klawisz **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie. Wyszukiwanie zatrzymuje się po znalezieniu odpowiedniego programu i zostanie zapisany w bieżącej pozycji kanału. Jeśli chcesz, zatrzymać wyszukiwanie, naciśnij **MENU**.

4.4.4 ATV Strojenie ręczne (tylko w trybie DVB-T/C)

Najpierw wybierz typ źródłowy ATV. Następnie w menu *Kanał*, wybierz *ATV Strojenie Ręczne* i naciśnij klawisz **OK**, aby uzyskać dostęp. Zaznacz i naciśnij klawisz ▲▼, aby wybrać opcję *Przechowywanie w 1* (być może inny numer), *Sound System* i *kanału nr*.

Następnie wybierz opcję wyszukiwania i naciśnij klawisz **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie. Naciśnij ▶ na urządzeniu, aby szukać w kierunku wyższą częstotliwość. Naciśnij ◀ na urządzeniu, aby szukać w kierunku niższej częstotliwości. Wyszukiwanie zatrzymuje się po znalezieniu odpowiedniego programu i zostanie zapisany w bieżącej pozycji kanału. Jeśli chcesz, aby zatrzymać wyszukiwanie, naciśnij **MENU**.

<i>Bieżący kanał</i>	Ustaw numer kanału
<i>System kolorów</i>	Ustaw system kolorów (dostępne: AUTO, PAL, SECAM)
<i>System dźwiękowy</i>	Wybierz system dźwiękowy
<i>Fine Tune</i>	channel Dostrój częstotliwość kanału
<i>Szukaj</i>	Rozpocznij wyszukiwanie kanałów

4.4.5 Ustawienia kanałów

<i>Ustawienia kanału</i>	Edycja programów. Możesz nacisnąć KOLOROWE PRZYCISKI na pilocie, aby pominąć programy, zmienić nazwy i usunąć lub przenieść programy i dodać programy do listy ulubionych, naciskając przycisk FAV .
<i>Informacja o sygnale</i>	Pokazuje informacje o aktualnym kanale DTV.
<i>informacja CI</i>	Umożliwia użytkownikowi oglądanie i zmianę ustawień modułów CAM oraz sprawdzanie parametrów z włożonej karty inteligentnej.

<i>Lista kanałów</i>	Wybierz listę kanałów, którą chcesz wyświetlić naciskając przycisk LIST . Wybierz spośród: <i>Main List</i> lub <i>Favorite List</i> .
<i>Harmonogram</i>	Naciśnij ▲▼ w menu kanałów. Wybierz <i>harmonogram</i> , a następnie naciśnij przycisk OK , aby wejść do podmenu. Za pomocą przycisków KOLOROWE PRZYCISKI zmień ustawienia.
<i>Aktualizacja oprogramowania (USB)</i>	Naciśnij OK i użyj ◀▶ , aby wybrać <i>Yes</i> , jeśli chcesz zaktualizować oprogramowanie lub <i>No</i> , aby wrócić do menu głównego. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale 6.2.5 .

UWAGA: Aby zmodyfikować kolejność kanałów zawartych na liście kanałów, wykonaj następujące czynności: naciśnij **Menu** i **OK**, aby wybrać *Edycja programu* (można również uzyskać dostęp do tej opcji, naciskając przycisk **PROG** na pilot).

Aby przenieść kanał, wybierz go za pomocą przycisków **▲▼** lub **CH +/-**, a następnie naciśnij przycisk **YELLOW**. Istnieją dwa różne sposoby przenoszenia kanału:

1. Wprowadź numer nowej pozycji za pomocą przycisków **0 ~ 9** na pilocie i potwierdź przyciskiem **OK** lub **ŻÓŁTY**. Wybrany kanał zostanie automatycznie przeniesiony do nowej pozycji.
2. Naciśnij przycisk **W GÓRĘ/W DÓŁ** i ustaw kanał w wybranej pozycji. Potwierdź za pomocą **OK**

4.5 Menu czasu

Naciśnij **MENU**, aby wyświetlić menu główne. Naciśnij **◀▶**, aby wybrać *czas* w menu głównym. Naciśnij **▲▼**, aby dostosować. Wciśnij **OK**, aby powrócić do poprzedniego menu.

<i>Zegar</i>	Zegar jest automatycznie otrzymywany z transmitowanego kanału i nie musi być ustawiany ręcznie. Gdyby ta funkcja nie była dostarczona przez nadawcę jest możliwe, aby ustawić zegar naciskając klawisz OK , a następnie ustawić datę i czas, naciskając klawisz ▲▼◀▶ .
<i>Strefa czasowa</i>	Naciśnij ▲▼◀▶ wybierz <i>Strefa czasowa</i> .
<i>Wyłącznik czasowy</i>	Naciśnij ▲▼ , aby wybrać opcję <i>Wyłącznik czasowy</i> . Dostępne opcje: <i>Wył, 10 min., 20 min., 30 min., 60 min., 90min., 120 min., 180 min. i 240 min.</i>
<i>Tryb autoczuwania</i>	Funkcja ta pozwala ustawić automatyczne wyłączenie telewizora. Wybierz między <i>2H, 3H, 4H</i> lub <i>Wył</i> , aby wyłączyć tę funkcję.
<i>Timer menu ekranowego</i>	Funkcja ta pozwala wybrać, jak długo wyświetlane będzie menu ekranowe. Wybierz między <i>5s, 15s</i> lub <i>30s</i> .

4.6 Blokada

Naciśnij **MENU**, aby wyświetlić menu główne. Naciśnij **◀▶**, aby wejść do ustawień menu *Blokada*. Naciśnij **▲▼**, aby wybrać opcję *Blokada systemu*. Dostępne są następujące opcje:

<i>Blokada systemu</i>	Ta opcja umożliwia włączenie lub wyłączenie ochrony hasłem. Naciśnij OK , aby ustawić tę funkcję <i>On</i> lub <i>Off</i> .
<i>Ustaw hasło</i>	Naciśnij ▲▼ , aby zresetować hasło (oryginalne hasło 1234)
<i>Blokowanie przycisków</i>	Funkcja ta pozwala na blokowanie i odblokowywanie przycisków na ekranie telewizora. Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, należy najpierw odblokować <i>System blokowania</i> , wpisując hasło, a następnie nacisnąć przycisk ▲▼ , aby zatwierdzić tę funkcję i nacisnąć ◀▶ lub OK , aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
<i>Blokada rodzicielska</i>	Naciśnij ▲▼ i wiek odpowiednich programów do oglądania dla dzieci

4.7 Menu ustawień

<i>Język menu ekranowego</i>	Wybierz <i>Język menu ekranowego</i> wyboru. Domyślnym ustawieniem jest <i>Angielski</i> . Naciśnij ▲▼ , aby wybrać język menu.
<i>Język audio</i>	Naciśnij ◀▶ aby wybrać <i>Primary</i> główną ścieżkę audio lub <i>Secondary</i> następny kanał audio, jeśli pierwszy nie jest dostępny. Naciśnij ▲▼◀▶ , aby wybrać <i>Język audio</i> , a następnie naciśnij przycisk OK .
<i>Języki napisów</i>	Naciśnij ▲▼◀▶ , aby wybrać <i>Język napisów</i> , a następnie naciśnij przycisk OK
<i>Kraj</i>	Ten element pokazuje region wybrany po pierwszym uruchomieniu telewizora.
<i>Przywróć domyślne ustawienia fabryczne</i>	Naciśnij ▲▼ , aby wybrać tę funkcję, naciskając OK i wprowadź kod PIN. Zresetujesz wszystkie ustawienia zawarte w menu głównym i usunie wszystkie zainstalowane kanały. Telewizor powróci do <i>First Time Installation</i> . Patrz rozdział 3 .
<i>Aktualna wersja oprogramowania</i>	zostanie wyświetlona wersja oprogramowania.
<i>HDMI CEC</i>	Patrz rozdział 5.7.1 .

- Strona główna/Sklep** Przełącz pomiędzy trybami *Home* i *Shop*. W trybie sklepowym parametry jasności i kontrastu są wysokie ze względu na jaskrawe oświetlenie jarzeniowe.
- Klon USB** Ta opcja umożliwi kopowanie listy kanałów na urządzenie USB jako kopię zapasową lub dla powielania nastaw w trybie hotelowym. Włóż urządzenie USB i wybierz *Back up*. Aby wczytać z powrotem do telewizora, wybierz "Przywróć".

4.7.1 HDMI CEC

- Sterowanie CEC** Naciśnij ◀▶, aby ustawić HDMI CEC na *Wł* lub *Wył*.
- Odbiornik audio** Naciśnij ◀▶, aby ustawić odbiornik audio na *Wł* lub *Wył*.
- Automatyczne wyłączenie urządzeń**
Naciśnij ◀▶, aby włączyć tę funkcję. Po zakończeniu wyłączyć telewizor. Podłączone urządzenie wyłączy się automatycznie.
- Automatyczne włączanie TV**
Naciśnij ◀▶, aby wybrać tę opcję. Po zakończeniu włączyć podłączonego urządzenia. Telewizor włączy się automatycznie.
- Lista urządzeń** Wciśnij **OK**, aby otworzyć główne menu urządzeń.
- Menu urządzeń** Dostęp do menu urządzeń.

5.0 USB

5.1 Przypomnienia podczas korzystania z odtwarzacza USB

1. Niektóre urządzenia pamięci masowej USB mogą nie być kompatybilne by sprawnie współpracować z tym TV.
2. Zaleca się utworzyć kopię zapasową wszystkich danych w urządzeniu pamięci masowej USB, w przypadku, gdy dane zostaną utracone z powodu nieoczekiwanego wypadku. STRONG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty przez nadużycia lub awarię. Kopia zapasowa danych jest odpowiedzialnością konsumenta.
3. Ze względu na duże rozmiary pliku szybkość ładowania może być nieco dłuższa.
4. Szybkość rozpoznawania urządzenia magazynującego USB może zależeć od każdego urządzenia.
5. Podczas podłączania lub odłączania urządzenia pamięci masowej USB, upewnij się, że telewizor nie jest w trybie USB, w innym wypadku urządzenie pamięci masowej USB lub pliki przechowywane na nim mogą zostać uszkodzone.
6. Proszę używać tylko urządzenia pamięci masowej USB, które są sformatowane w FAT16, FAT32, system plików NTFS (tylko odtwarzanie,) wyposażone w system operacyjny Windows. W przypadku gdy urządzenie magazynujące sformatowane jest przez program, który nie jest obsługiwany przez system Windows to może on zostać nie rozpoznany.
7. Przy użyciu pamięci USB, która nie jest zasilana niezależnie, upewnij się, że jej moc nie przekracza 500 mA. W przeciwnym razie TV będzie wyświetlał w tryb czuwania po czym należy odłączyć pamięć USB oraz ponownie uruchomić TV. Komunikat "plik nieobsługiwany" będzie wyświetlany, jeśli format plików jest nieobsługiwany lub plik jest uszkodzony.
8. FHD duży obraz spowoduje dłuższy czas ładowania, nie jest to spowodowane przez TV. Prosimy o cierpliwość.
9. To urządzenie może nie obsługiwać niektórych plików multimedialnych zmienionych i ulepszonych pod względem formatu kodowania lub innych aspektów technicznych.
10. Zajrzyj do rozdziału **9. Załącznik** aby zobaczyć pełną listę obsługiwanych formatów plików odtwarzanych z USB.

5.2 MENU USB

Naciśnij **SOURCE** i wybierz opcję *USB*. Możesz przeglądać filmy, muzykę i zdjęcia z urządzeń pamięci masowej USB. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do gniazda wejściowego i wybierz typy mediów na stronie głównej: *Film*, *Muzyka*, *Foto* i *tekst*. Naciśnij **OK**, na ekranie zostanie wyświetlone podłączone urządzenie USB, naciśnij ponownie przycisk **OK**, aby wyświetlić foldery plików i pliki. Naciśnij ▲▼ lub ◀▶, aby wybrać folder, naciśnij **OK**, aby otworzyć folder i wybierz pliki. Podświetl ten, który chcesz odtworzyć lub obejrzeć lub naciśnij bezpośrednio ▶ **II**, aby rozpocząć odtwarzanie bezpośrednio. Naciśnij przycisk ■, aby zatrzymać odtwarzanie i powrócić do górnego foldera. Przyciskaj przycisk **RETURN**, aby wrócić do folderu wyższego poziomu. Powtórz ponownie, aby wybrać i odtworzyć inny rodzaj mediów.

UWAGA: Wybierając jedno z trzech mediów, na przykład *Film*, foldery będą wyświetlać tylko pliki wideo.

5.2.1 Odtwarzaj filmy

Naciśnij **INFO** aby wyświetlić/wyjść z paska menu (**Fig. 6**). Naciśnij przycisk **USB** na pilocie aby wykonać zamierzone działanie.

Fig. 6

Play & Pause/Stop/Prev./Next

Naciśnij ►|| aby rozpocząć lub zatrzymać odtwarzanie. Naciśnij ■ aby zatrzymać. Naciśnij ◀◀ ▶▶ aby przejść do poprzedniego lub następnego pliku wideo. Naciśnij INFO oraz użyj ◀▶ aby podświetlić żądaną ikonę na pasku zadań, po czym naciśnij OK. Urządzenie TV zareaguje odpowiednio.

Szybkie przewijanie

Naciśnij i przytrzymaj ◀▶ for aby przewinąć do żądanego momentu, po czym naciśnij ►|| aby rozpocząć odtwarzanie od wybranego momentu.

Tryb odtwarzania

Podświetl wybraną ikonę i naciśnij OK aby uruchomić odtwarzanie.

Informacja

Podświetl wybraną ikonę i naciśnij OK aby zobaczyć informację na temat odtwarzanego pliku.

Współczynnik proporcji

Zaznacz przycisk i naciśnij OK, aby wybrać tryb wyświetlania.

5.2.2 Odtwarzanie muzyki

Fig. 7

Naciśnik INFO aby wyświetlić/wyjść z paska menu (Fig. 7). Naciśnij przycisk USB na pilocie aby wykonać zamierzone działanie.

Play & Pause/Stop/Prev./Next

Naciśnij ►|| aby rozpocząć lub zatrzymać odtwarzanie. Naciśnij ■ aby zatrzymać. Naciśnij ◀◀ ▶▶ aby przejść do poprzedniego lub następnego pliku wideo. Naciśnij INFO oraz użyj ◀▶ aby podświetlić żądaną ikonę na pasku zadań, po czym naciśnij OK. Urządzenie TV zareaguje odpowiednio.

Szybkie przewijanie

Naciśnij i przytrzymaj ◀▶ for aby przewinąć do żądanego momentu, po czym naciśnij ►|| aby rozpocząć odtwarzanie od wybranego momentu.

Powtarzanie

Podświetl ikonę i naciśnij OK. Można wybrać 3 różne tryby: *brak*, aby wyłączyć funkcję, *1* powtarzać tylko jeden utwór i *All*, aby powtórzyć całą listę, po jej zakończeniu.

Informacja

Podświetl wybraną ikonę i naciśnij OK aby zobaczyć informację na temat odtwarzanego pliku.

UWAGA:

Po zaznaczeniu jednego (lub więcej) plików z listy odtwarzania, oraz przyciśnięciu ◀◀ ▶▶ odtwarzane będą tylko wybrane pliki.

To menu pokazuje tylko obsługiwane pliki.

Pliki o innych rozszerzeniach nie będą wyświetlane, nawet jeśli są one zapisane na tym samym urządzeniu magazynującym USB.

Nadmiernie modulowany plik mp3 może powodować pewne zniekształcenia dźwięku podczas odtwarzania.

Telewizor obsługuje wyświetlanie słowa (w języku angielskim). Maksymalna liczba znaków w wierszu wynosi 48.

Nazwa pliku muzycznego i tekstów musi być taka sama w celu wyświetlenia słowa podczas odtwarzania muzyki.

Jeżeli chcesz wyświetlić skojarzony tekst na ekranie z muzyką, należy przechowywać je w tym samym folderze przy użyciu takiej samej nazwie pliku z".IRC"rozszerzenia pliku.

5.2.3 Przeglądanie zdjęć

Fig. 8

Naciśnik INFO aby wyświetlić/wyjść z paska menu (Fig. 8). Naciśnij przycisk USB na pilocie aby wykonać zamierzone działanie.

Play & Pause/Stop/Prev./Next

Naciśnij ►|| aby rozpocząć lub zatrzymać odtwarzanie. Naciśnij ■ aby zatrzymać. Naciśnij ◀◀ ▶▶ aby przejść do poprzedniego lub następnego pliku wideo. Naciśnij INFO oraz użyj ◀▶ aby podświetlić żądaną ikonę na pasku zadań, po czym naciśnij OK. Urządzenie TV zareaguje odpowiednio.

Powtarzanie

Podświetl ikonę i naciśnij OK. Można wybrać 3 różne tryby: *brak*, aby wyłączyć funkcję, *1* powtarzać tylko jeden utwór i *All*, aby powtórzyć całą listę, po jej zakończeniu.

Informacja

Podświetl wybraną ikonę i naciśnij OK aby zobaczyć informację na temat odtwarzanego pliku..

Obróć

Podświetl wybraną ikonę i naciśnij OK aby obrócić obraz o 90 stopni zgodnie ze wskazówkami zegara lub w przeciwną stronę.

Zoom In/Zoom Out

Podświetl wybraną ikonę i naciśnij OK aby powiększyć lub pomniejszyć obraz.

Szerszy widok

Kiedy obraz jest powiększony, ta funkcja służy do optymalizacji obrazu. Podświetl tą ikonę, naciśnij klawisz OK, a następnie naciśnij ◀▶ ▲▼ aby załadować obraz.

UWAGA:

Funkcja przeniesienia obrazu ◀◀ ▶▶ jest możliwa wyłącznie, gdy obraz jest powiększony.

5.2.4 Przeglądaj dokumenty tekstowe


Naciśnij ◀▶, aby wybrać opcję *Tekst* w menu głównym. Następnie naciśnij przycisk ◀▶, aby wybrać nośnik, z którego zdecydujesz się na oglądanie i OK, aby wejść. Wybierz plik, który ma być wyświetlony za pomocą ▲▼ ◀▶ i potwierdź klawiszem OK. Powrót naciskając klawisz OK. Naciśnij ◀▶, aby wybrać *Powrót* i wróć do poprzedniego menu.

5.2.5 Aktualizacja oprogramowania przez USB

Od czasu do czasu można sprawdzić, czy jest dostępna ulepszona wersja oprogramowania. Można to sprawdzić oraz pobrać z naszej strony www.strong.tv. Znajdź numer modelu w sekcji wsparcie, software i dokumentacja. Jeśli pojawiła się nowa wersja oprogramowania można pobrać plik i skopiować go do katalogu głównego urządzenia USB. Następnie naciśnij przycisk ▲▼, aby wybrać opcję *Aktualizacja oprogramowania (USB)* z menu *Ustawienia* na ekranie telewizora. Następnie podłącz urządzenie USB do gniazda USB i naciśnij klawisz OK, aby zaktualizować odpowiednie oprogramowanie. Potwierdź *Tak* używając ◀▶. Po zakończeniu aktualizacji, należy wyjąć pamięć USB, należy odłączyć urządzenie od zasilania głównego i włączyć ponownie.

6.0 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed podjęciem kontaktu z serwisem przejrzyj następujące informacje, możliwe przyczyny i rozwiązania problemu, który wystąpił. Jeśli telewizor nie działa poprawnie, po sprawdzeniu go, prosimy o kontakt z lokalnym serwisem lub dealerem marki STRONG. Alternatywnie można wysłać wiadomość z prośbą o wsparcie za pośrednictwem naszej strony internetowej www.strong.tv.

Problem	Możliwe przyczyny i rozwiązania
Brak obrazu i dźwięku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdź, czy bezpieczniki działają. 2. Podłącz inne urządzenie do gniazdka w celu sprawdzenia, czy jest tam napięcie. 3. Sprawdź czy wtyczka jest prawidłowo włożona do kontaktu. 4. Sprawdź źródło sygnału.
Brak koloru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zmień kolor w systemie. 2. Dostosuj nasycenie. 3. Przełącz kanał. Być może to czarno biały program.
Pilot nie działa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wymień baterie. 2. Baterie włożone są niewłaściwie. 3. Główne nie jest podłączone do prądu.
Brak obrazu, normalny dźwięk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dostosuj jasność i contrast. 2. Możliwa awaria nadawanego programu.
Normalny obraz, brak dźwięku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naciśnij klawisz głośności, aby zwiększyć głośność. 2. Głośność jest ustawiona na wyciszenie, naciśnij , aby przywrócić dźwięk. 3. Zmień system dźwiękowy. 4. Możliwa awaria nadawanego programu.
Falujący obraz	Jest to zwykle spowodowane przez lokalne zakłócenia, takie jak samochody, lampy światła dziennego i suszarki do włosów. Ustawienie anteny minimalizuje zakłócenia.
Śnieg na ekranie, blokada ekranu i zakłócenia	<p>Jeśli antena znajduje się na skraju obszaru sygnału telewizyjnego, gdzie sygnał jest słaby, obraz może być zaśnieżony, zakłócony lub zablokowany. Gdy sygnał jest bardzo słaby, może być konieczne, aby zainstalować specjalną antenę aby poprawić odbiór.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dostosowania pozycji i orientacji zewnętrznej/wewnętrznej anteny. 2. Sprawdź podłączenie anteny. 3. dostrój kanał. 4. spróbuj inny kanał. Radiofonii i telewizji mogą zdarzyć się awarie.
Migotanie ekranu	Migotanie ekranu jest spowodowane przez nakładający się sygnał telewizyjny. Zmianę kierunku lub położenia anteny może poprawić odbiór.
Interferencja częstotliwości radiowej	Interferencja wytwarza fale ruchu lub ukośne smugi, a w niektórych przypadkach, utratę kontrastu na zdjęciu. Poznaj i usuń źródło zakłóceń radiowych.
Odtwarzanie wideo działa poprawnie, obraz ulega zniekształceniom, zwłaszcza w jakości HD.	Prędkość odczytu/zapisu na urządzeniu USB może być zbyt niska. Upewnij się, że zapisując na urządzeniu pamięci masowej USB ma ono wystarczająco dużo miejsca. Pendrive (wtyczka USB) może nie obsługiwać wystarczającej prędkości.

Problem	Możliwe przyczyny i rozwiązania
Brak sygnału lub słaby sygnał, przerywany odbiór.	<p>a) Kable mogą być rozłączone; wilgoć mogła uszkodzić kable i złącza podczas ulewnego deszczu w obecnej lub burzy. Sprawdzić połączenia kablowe, LNB i inne urządzenia podłączone między LNB a odbiornikiem, lub anteną satelitarną. Zaczekać aż deszcz/burza ustąpią. Zwrócić się do lokalnego specjalisty telewizji satelitarnej o poradę.</p> <p>b) Anteny satelitarnej nie wskazuje na poprawnego satelitę. Dopasuj antenę. Zwrócić się do specjalisty lokalnej telewizji satelitarnej o poradę.</p> <p>c) Anteny satelitarnej jest zbyt mała, sprawdź czy nie ma przeszkód w postaci drzew i budynków przeszkadzających w recepcji sygnału. Zmień na większą antenę satelitarną lub zmień położenie anteny.</p> <p>d) Sygnał jest zbyt silny, antena satelitarna jest przewymiarowana. Przełącz tłumik sygnału na wejście LNB. Zwrócić się do specjalisty lokalnej telewizji satelitarnej o poradę.</p>
Zły obraz/ blokowanie odbioru błąd podczas ulewnego deszczu.	<p>Obfite opady deszczu będą osłabiać sygnały satelitarne, mogą one powodować blokowanie odbioru sygnału.</p> <p>Upewnij się, że instalacja anteny jest ustandaryzowana, aby zminimalizować skutki deszczu. W przypadku wątpliwości, należy zwrócić się do specjalisty lokalnej telewizji satelitarnej o poradę.</p>

UWAGA: Jeśli problemy nie ustąpią po zaproponowanych rozwiązaniach, prosimy o z lokalnym centrum serwisowym lub kontakt z biurem obsługi klienta na naszej stronie www.strong.tv.

7.0 SPECYFIKACJE

Dźwięk

Wyjście dźwięku: 2 x 5 W

Wideo

Zakres kanałów: DVB-T/T2: 174 MHz-230 MHz; 470 MHz-860 MHz
 DVB-C: 50-858 MHz
 DVB-S/S2: 950 MHz-2150 MHz

System: DTV: DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C
 ATV: PAL/SECAM (BG/DK/1)
 AV: PAL, NTSC

Złącza 32 cali

1x ANT/CABLE IN
 1x SAT IN
 1x CI
 1x AUDIO L/R IN
 1x VIDEO IN
 2x HDMI
 1x S/PDIF (coax.)
 1x USB
 1x słuchawki

Dane główne

Napięcie operacyjne: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
 Konsumpcja mocy: max. 50 W, typ. 31 W
 Konsumpcja mocy w trybie czuwania STANDBY: <0.5 W
 Temperatura operacyjna: +5 °C ~ +35 °C
 Temperatura przechowywania: -15 °C ~ +45 °C
 Wilgotność operacyjna: 20% ~ 80% RH, nieskondensowana
 Wilgotność przechowywania: 10% ~ 90% RH, nieskondensowana
 Wymiary (SxWxD) w mm: 732.1 x 180.6 x 483.6
 Waga netto: 4.3 kg

WAŻNY DOKUMENT W PRZYPADKU NAPRAW GWARANCYJNYCH! PROSIMY O JEGO ZACHOWANIE!

Szanowni Państwo,

Jeśli w Państwa urządzeniu wystąpią problemy techniczne, prosimy o uwzględnienie poniższych punktów:

- 1 Prosimy o kontakt z naszą **INFOLINIĄ** – bardzo często przy drobnych problemach nasz personel techniczny może udzielić pomocy telefonicznie.

 **801 702 017**

- 2 Prosimy o przygotowanie w takich przypadkach **dokumentu zakupu**, dokładnego **oznaczenia modelu** oraz **numeru seryjnego** urządzenia.

Naprawa gwarancyjna jest bezpłatna. Wyjątek od tego stanowią uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub/i zużyciem elementów eksploatacyjnych (jak np. baterie). Po upływie okresu gwarancyjnego, względnie przy usterkach, których nie możemy uznać jako podlegające naprawie gwarancyjnej, otrzymają Państwo kosztorys naprawy płatnej. Prosimy o dołączenie do reklamowanego produktu: wypełnioną kartę gwarancyjną, kopię fiskalnego dowodu zakupu (paragonu lub faktury VAT), opis usterki, akcesoriów oraz kontaktowy numer telefonu. W czasie rozmowy z Pracownikiem INFOLINII uzgodnicie Państwo sposób przekazania reklamowanego produktu do naprawy.

STRONG Service Center Polska
c/o RAGZ Sp. z o.o.
Al. Piłsudskiego 143
92-236 ŁÓDŹ
POLSKA

UWAGA!

Gwarancja obowiązuje wyłącznie na urządzenia posiadające wypełnioną kartę gwarancyjną oraz fiskalny dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Reklamujący zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia w opakowaniu fabrycznym lub innym zabezpieczającym przed jego uszkodzeniem w czasie transportu.

KARTA GWARANCYJNA

STRONG

KARTA GWARANCYJNA

Bardzo prosimy o sprawdzenie, czy karta gwarancyjna jest właściwie i czytelnie wypełniona.

Zwrot tylko i wyłącznie z wypełnionym numerem RMA jeżeli takowy został nadany.

Numer RMA: _____

Numer modelu: _____

Data zakupu: _____

Sprzedający: _____ (wypełnić w przypadku nieczytelności dowodu zakupu)

Nazwa: _____

Ulica: _____

Miejscowość: _____

Tel.: _____

Kupujący:

Nazwa: _____

Ulica: _____

Miejscowość: _____

Tel.: _____

Opis problemu/usterki (reklamacje będą uwzględniane tylko i wyłącznie po dokładnym opisaniu problemu/usterki)
W przypadku niewystarczającej ilości miejsca, usterkę należy opisać na osobnej kartce i dołączyć ją do reklamowanego urządzenia.

Data/ podpis: _____

Gwarancji udziela się na 24 miesiące i liczona jest ona od daty zakupu urządzenia.

Gwarancja nie obowiązuje w przypadkach:

nieprawidłowej obsługi urządzenia,
niezgodnej z jego przeznaczeniem lub/i
niewłaściwej eksploatacji
uszkodzeń wywołanych przez osoby
trzecie oraz siły wyższego rzędu
ingerencji osób nieupoważnionych

instalacji oprogramowania, które nie
zostało autoryzowane przez firmę STRONG
instalacji oprogramowania firmy STRONG
w sposób niewłaściwy
uszkodzenia podczas transportu
uszkodzenia mechanicznego lub zalania
cieczą

Ewentualne płatne naprawy mogą zostać przeprowadzone po uprzednim potwierdzeniu oraz na Państwa wyraźne życzenie.