

STRONG



Google TV

4K UHD BOX LEAP-S3+

LEAP-S3+



Ultra HD



Zadržavamo pravo izmjena

Priručnik

SERVICE CENTER

| | | | |
|-----------|---|-----------|--|
| AT |  support_at@strong-eu.com  0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz) | HU |  support_hu@strong-eu.com  +36 1 445 26 10 |
| BG |  support_bg@strong-eu.com  +359 32 634451 | IT |  support_it@strong-eu.com |
| CZ |  support_cz@strong-eu.com  844 44 44 90 | NL |  support_nl@strong-eu.com |
| DE |  support_de@strong-eu.com  0800 7788 787 (Gebührenfrei) | PL |  support_pl@strong-eu.com  801 702 017 |
| DK |  support_dk@strong-eu.com | PT |  support_pt@strong-eu.com  +351 2 100 06 125 |
| ES |  support_es@strong-eu.com  +34 91 119 61 76 | SK |  support_sk@strong-eu.com  0850 15 05 50 |
| FR |  support_fr@strong-eu.com | SL |  support_sl@strong-eu.com  +386 1 828 08 58 |
| HR |  support_hr@strong-eu.com  +385 1 344 57 66 | UA |  support_ua@strong-eu.com  +380 (44) 238 61 50 |

Supplied by STRONG Austria
Represented by STRONG Ges.m.b.H.
Teinfaltstraße 8/4.Stock, A-1010 Vienna, Austria
Email: support_at@strong-eu.com

LICENCE

Ovaj proizvod sadrži jedan ili više programa zaštićenih međunarodnim i američkim zakonima o autorskim pravima kao neobjavljene radove. Oni su povjerljivi i u vlasništvu su tvrtke **Dolby Laboratories**. Zabranjena je njihova reprodukcija ili odavanje, djelomično ili u cjelini, kao i proizvodnja iz njih izvedenih radova bez izričitog dopuštenja tvrtke Dolby Laboratories. Autorska prava 2003-2009, Dolby Laboratories. Sva prava pridržana.

POJEDNOSTAVLJENA EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim putem STRONG izjavljuje da je uređaj LEAP S3 + usklađen sa smjernicom 2014/53/EU.

Puni tekst EU deklaracije usklađenosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Subject to alterations. In consequence of continuous research and development technical specifications, design and appearance of products may change. Google, Google Play, YouTube, Android TV i druge oznake zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC. Wi-Fi, WPA2 i WPA registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance®. Skype is a trade mark of Skype and STRONG is not affiliated, sponsored, authorised or otherwise associated by/with the Skype group of companies. Pojmovi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i logotip HDMI zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing Administrator, Inc. Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol dvostrukog slova D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby Laboratories Licensing Corporation. All other product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

© STRONG 2024. All rights reserved.

SADRŽAJ

| | |
|--|-----------|
| 1. UVOD | 3 |
| 1.1. Upute za sigurnost | 3 |
| 1.2. Pohrana | 4 |
| 1.3. Sadržaj paketa | 4 |
| 2. PLOČA TV BOX | 4 |
| 2.1 Ploča | 4 |
| 2.2 Bočna ploča | 4 |
| 2.3 Stražnja ploča | 5 |
| 2.4 Daljinski upravljač | 5 |
| 2.5 Postavljanje baterija | 6 |
| 3. VODIČ ZA POVEZIVANJE | 6 |
| 4. PODEŠAVANJE UREĐAJA | 7 |
| 5. POSTAVKE | 10 |
| 6. PREUZIMANJE APLIKACIJA | 12 |
| 7. GOOGLE CAST | 12 |
| 8. GOOGLEOV POMOĆNIK | 13 |
| 9. OTKLANJANJE JEDNOSTAVNIH POTEŠKOĆA | 14 |
| 10. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE | 14 |



1. UVOD

Hvala što ste odabrali 4K Ultra HD Google TV Box tvrtke STRONG. Proizveden je uz primjenu najnovije tehnologije i pruža sveobuhvatne mogućnosti zabave. Želimo vam mnoge sate zabave dok istražujete svijet Android!

1.1. Upute za sigurnost

Prije upotrebe uređaja pročitajte sve upute. Čuvajte ove upute za slučaj potrebe.

Koristite samo priključke i dodatke koje je propisao ili projektirao proizvođač (primjerice namjenski punjač, baterija itd.).


- Prije postavljanja ili upotrebe uređaja pregledajte informacije na proizvodu koje se odnose na nazivne vrijednosti struje i sigurnost.
- Da biste smanjili rizik od požara i strujnog udara, uređaj nemojte izlagati kiši ni vlazi.
- Nemojte onemogućavati prozračivanje prekrivanjem ventilacijskih otvora predmetima kao što su novine, stolnjaci, zavjese i sl.
- Uređaj se ne smije izlagati prskanju ni vlazi. Nemojte na njega stavljati predmete napunjene tekućinama kao što su vaze.
- Oznaka  upozorava na rizik od strujnog udara.
- Da biste spriječili ozljede, uređaj treba dobro pričvrstiti na zid/pod sukladno uputama za postavljanje.
- U slučaju nepravilne zamjene baterije može doći do požara. Bateriju mijenjajte samo istim ili ekvivalentnim tipom.
- Baterija (ili baterije) ne smiju se izlagati prekomjernoj temperaturi, primjerice izravnoj sunčevoj svjetlosti, vatri i sl.
- Prekomjerna zvučna tlak iz slušalica može uzrokovati gubitak sluha.
- Glasno slušanje glazbe tijekom duljeg razdoblja može oštetiti sluh.
- Da biste smanjili rizik od oštećenja sluha, smanjite glasnoću na sigurnu i udobnu razinu te skratite vrijeme glasnog slušanja.
- Utikač napajanja koristi se za isključivanje uređaja i treba uvijek biti u ispravnom stanju. Kad uređaj nije u upotrebi, pazite na kabel napajanja tj. pričvrstite ga i skupite vezicom za kabel ili sl. Mora biti bez oštih rubova ili sl. koji mogu uzrokovati abraziju kabela. Prilikom ponovne upotrebe provjerite nije li kabel oštećen. Ako su sve lampice na uređaju isključene, to ne znači da je iskopčan iz napajanja. Potpuno iskopčajte uređaj tako da izvučete utikač iz utičnice mrežnog napajanja.
- Obratite pažnju na ekološko odlaganje baterija.
- Na uređaj se ne smiju postavljati izvori otvorenog plamena, kao što su upaljene svijeće.
-  Da biste spriječili širenje vatre, svijeće i druge izvore otvorenog plamena uvijek držite podalje od uređaja.
- Označava opremu Klase II ili dvostruko izoliran električni uređaj. Osmišljen je tako da ne zahtijeva sigurnosno električno uzemljenje.

Mjere opreza

Uređaj nemojte otvarati. Unutrašnjost uređaja opasno je dodirivati zbog visokog napona i mogućeg strujnog udara. Otvaranjem uređaja poništava se jamstvo. Održavanje i popravke prepustite kvalificiranim osobama.

Prilikom priključivanja ostalih kabela provjerite je li uređaj iskopčan iz strujne utičnice. Nakon isključivanja uređaja pričekajte nekoliko sekundi prije nego što ga premjestite ili iskopčate bilo kakve kabele.

Koristite samo odobrene produžne i spojne kabele prikladne za snagu i potrošnju instalirane opreme. Provjerite odgovara li električno napajanje naponu navedenom na nazivnoj oznaci na poledini uređaja.

 Rizik od eksplozije u slučaju upotrebe neodgovarajuće baterije.

Stavljanje baterije u vatru ili vruću pećnicu, drobljenje ili rezanje baterije može rezultirati eksplozijom.


Ostavljanje baterije na vrlo visokim okolnim temperaturama može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljivih tekućina ili plinova.

Izlaganje baterije ekstremno niskom tlaku zraka može uzrokovati eksploziju ili curenje zapaljivih tekućina ili plinova.

Radno okruženje

- Ovaj uređaj nemojte postavljati na skućenim mjestima kao što su ormari za knjige i sl.
- Uređaj nemojte koristiti na vlažnim i hladnim mjestima te ga zaštitite od pregrijavanja.
- Držite ga podalje od izravnog sunčevog svjetla.
- Proizvod nemojte koristiti na prašnjavim mjestima.
- Nemojte pričvršćivati svijeću na uređaj kako u njega kroz otvore ne bi dospjeli zapaljivi materijali.

WEEE smjernica

 Pravilno odlaganje ovog proizvoda. Ova oznaka upozorava da se proizvod ne smije odlagati s komunalnim otpadom unutar EU. Da biste spriječili ugrožavanje okoliša i ljudskog zdravlja, uređaj odgovorno reciklirajte. Time ćete doprinijeti očuvanju prirodnih resursa. Rabljeni uređaj možete vratiti na predviđenim sabirnim mjestima ili dobavljaču od kojeg ste kupili uređaj.

Dobavljač ili stručno osoblje mogu reciklirati proizvod na ekološki način.

1.2. Pohrana

Ovaj uređaj pažljivo je provjeren i pakiran prije otpreme. Prilikom vađenja iz ambalaže provjerite jesu li isporučeni svi dijelovi. Ambalažni materijal držite podalje od djece. Preporučujemo da zadržite kutiju tijekom jamstvenog razdoblja kako bi uređaj bio savršeno zaštićen u slučaju popravaka ili potraživanja jamstva.

Postavljanje opreme

Pratite upute u nastavku:

U korisničkom priručniku nalaze se detaljne upute za postavljanje i upotrebu ovog proizvoda.

Značenje simbola je sljedeće:

| | |
|--------------------|--|
| UPOZORNJE | Označava upozorenja. |
| SAVJETI | Označava sve ostale važne ili korisne informacije. |
| MENU | Predstavlja gumb na daljinskom upravljaču proizvoda. |
| <i>Premjesti u</i> | Predstavlja stavku izbornika unutar prozora. (Ukošeni znakovi) |

1.3. Sadržaj paketa

- 1x Google TV Box
- 1x Daljinski upravljač s glasovnim upravljanjem
- 1x USB adapter za napajanje 12V / 1A
- 1x HDMI kabel verzije 2.1
- 2x AAA baterije
- 1x Upute za instalaciju

UPOZORENJE: Baterije nemojte puniti, rastavljati, kratko spajati ni miješati s drugim vrstama baterija. Ako koristite punjive umjesto jednokratnih baterija (npr. NiMH), preporučujemo baterije s niskim samopražnjenjem za dugotrajan rad daljinskog upravljača.

2. PLOČA TV BOX

2.1 Ploča



Fig. 1

Indikator uključenosti/isključenosti: Zeleno: Uređaj je uključen / Crveno: Uređaj je u stanju pripravnosti

2.2 Bočna ploča


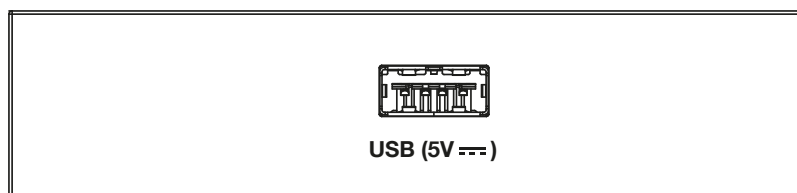


Fig. 2

USB priključak

2.3 Stražnja ploča

Fig. 3

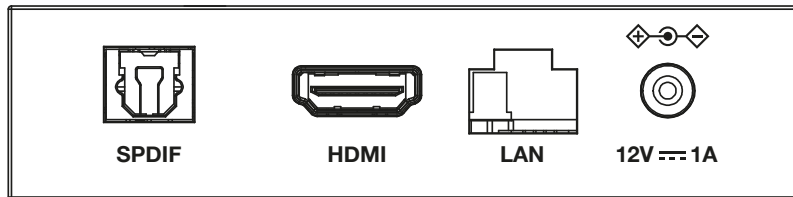

1. S/PDIF (optički)

Za povezivanje prijemnika s digitalnim audiopojačalom.

2. HDMI

Za povezivanje prijemnika s televizorom pomoću HDMI kabela.

3. LAN / ETHERNET RJ45


Povežite s internetskim usmjerivačem za pristup internetu/aplikacijama.

4. Ulaz prilagodnika od 12 V



Za priključivanje isporučenog prilagodnika napajanja od 12 V, 1 A.

2.4 Daljinski upravljač

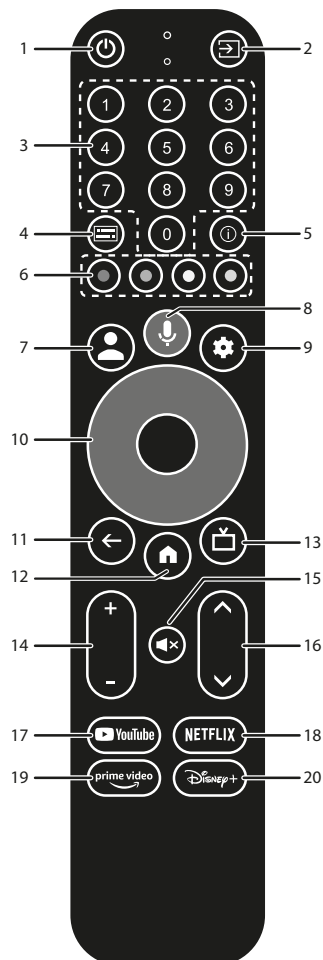Fig. 4



- | | |
|-------------|---|
| 1. | Pritisnite za uključivanje televizora / Sticka ili za prebacivanje u stanje pripravnosti. |
| 2. | Odaberite način izvora ulaznog signala. |
| 3. | Prikaz izbornika za odabir računala |
| 4. | Pritisnite za aktivaciju glasovnog upravljanja.* |
| 5. | Izravan pristup izborniku postavki. |
| 6. | Kretanje kroz izbornik. Potvrda odabira. |
| 7. | Povratak na prethodni kanal. U izborniku: Povratak u prethodni izbornik. |
| 8. | Povratak na početni zaslom. |
| 9. | Pritisnite za pristup postavkama televizora. |
| 10. VOL +/- | Povjećavanje i smanjivanje glasnoće |

- 11.  Pritisnite za isključivanje i ponovno uključivanje zvuka.
- 12.  Prebacivanje na sljedeći ili prethodni program.
- 13. **YouTube** Pritisnite za trenutačni pristup usluzi YouTube
- 14. **NETFLIX** Pritisnite za trenutačni pristup usluzi Netflix-a.**
- 15. **prime video** Pritisnite za trenutačni pristup usluzi prime video.***
- 16. **Disney+** Pritisnite za trenutačni pristup usluzi Disney+.****

*Glasovno upravljanje i neke druge funkcije rade samo kada je daljinski upravljač uparen s televizorom.

**Članarina nije uključena. Netflix je dostupan u odabranim državama. Za streaming s usluge Netflix potrebno je postaviti račun. Potreban je širokopolasni internet. Za pojedinosti pregledajte www.netflix.com/TermsOfUse.

***Članarina nije uključena. Prime Video je dostupan u odabranim državama. Za streaming s usluge prime video potrebno je postaviti račun. Potreban je širokopolasni internet. Za pojedinosti pregledajte www.primevideo.com.

****Članarina nije uključena. Disney+ je dostupan u odabranim državama. Za streaming s usluge Disney+ potrebno je postaviti račun. Potreban je širokopolasni internet. Za pojedinosti pregledajte www.disneyplus.com.

2.5 Postavljanje baterija

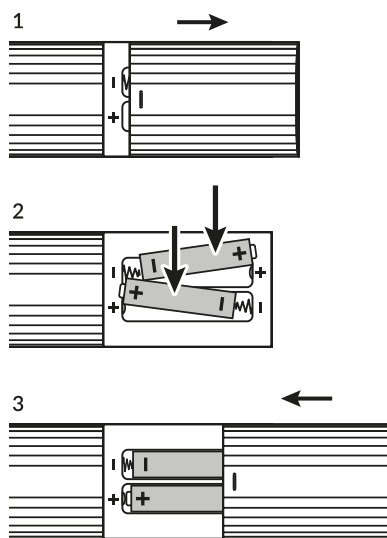


Fig. 5

Otvorite poklopac na daljinskom upravljaču i postavite 2 AAA baterije u odjeljak. Pravi polaritet baterija naznačen je unutar odjeljka.

1. Otvorite poklopac.
2. Umetnite baterije.
3. Zatvorite poklopac.


UPOZORENJE: Baterije nemojte puniti, rastavljati, kratko spajati ni miješati s drugim vrstama baterija.

3. VODIČ ZA POVEZIVANJE

Pregledajte sliku u nastavku za povezivanje Google TV Boxa s HDMI ulazom televizora.

NAPOMENA: Prije početka povezivanja isključite sve uređaje koje povezujete.

Fig. 6

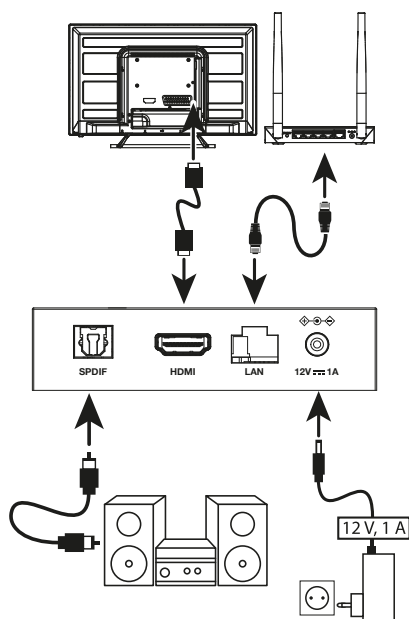

NAPOMENA: TV Box LEAP-S3+ podržava Wi-Fi na 2,4 GHz i 5 GHz. Za povezivanje idite u odjeljak Settings (Postavke) -> Network (Mreža).


- Povežite TV Box LEAP-S3+ s televizorom pomoću HDMI kabela. Savjet: upotrijebite (isporučeni) 2.1 kabel koji podržava razlučivosti UHD, HDR i Dolby Vision.
- Pomoću Ethernet kabela povežite LAN priključak TV Boxa s LAN priključkom usmjerivača ili kućne širokopolasne mreže.
- Priključite TV Box na napajanje pomoću isporučenog prilagodnika napajanja. Zatim uključite uređaj i možete početi s upotrebom.

NAPOMENA: Prije uključivanja uređaja prebacite izlazni signal televizora na odgovarajući izvor.


4. PODEŠAVANJE UREĐAJA

Kada pravilno povežete sav hardver, možete uključiti TV Box.

Da biste mogli upotrebljavati Googleov pomoćnik putem daljinskog upravljača, potrebno je upariti Bluetooth daljinski upravljač s TV Boxom. Postupak traje 5 sekundi. Slijedite upute za uparivanje prikazane na zaslonu.

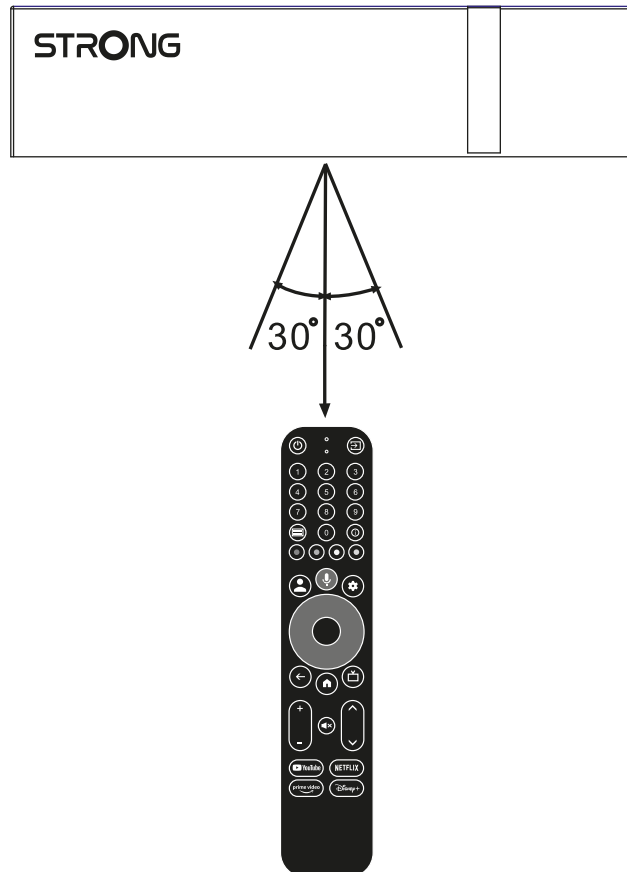

Da biste mogli upotrebljavati Googleov pomoćnik putem daljinskog upravljača, potrebno je upariti daljinski upravljač s TV Boxom. Držite pritisnute tipke BACK i HOME 5 sekundi. Lampica počinje treperiti.

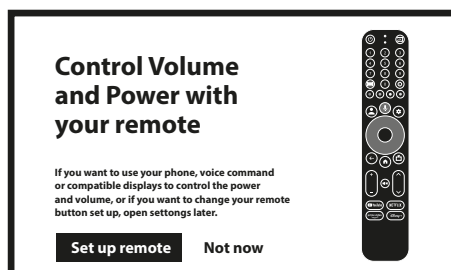

Korak 1: Jezik

Odaberite jezik na stranici dobrodošlice.




Korak 2: Postavke lokacije

Odaberite regiju ili državu u kojoj upotrebljavate ovaj Google TV Box.




Korak 3: Postavljanje uz aplikaciju Google Home

Postavite TV Box tako da preuzmete i pokrenete aplikaciju Google Home na svom telefonu. Skenirajte QR pomoću telefona i pratite upute kako biste pokrenuli Google Home. Ili pokrenite postavljanje na zaslonu televizora tako da pritisnete tipku dolje. Pratite upute na zaslonu televizora.

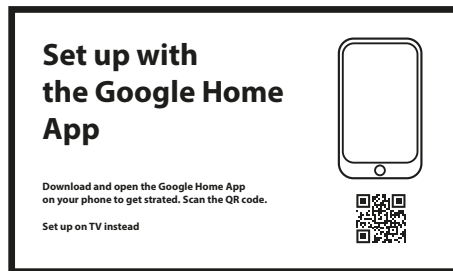


Korak 4: Wi-Fi

Ako uređaj nije povezan s internetom putem RJ45 kabela, prikazuju se Wi-Fi postavke. Odaberite Wi-Fi mrežu.

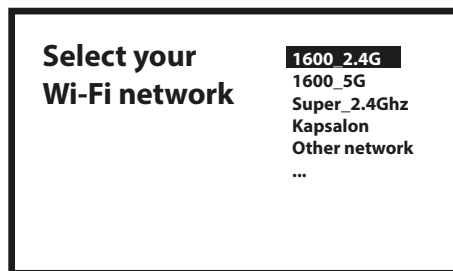


Korak 5: Google račun

Prijavite se na svoj Google račun pomoću lozinke.

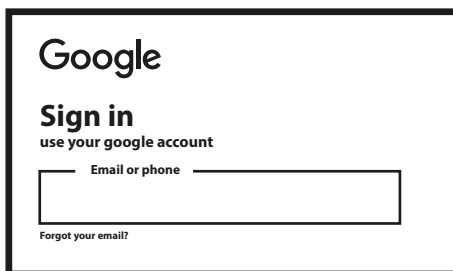

Korak 6: Uvjeti pružanja usluge i pravila privatnosti

Pročitajte i prihvatite Uvjete pružanja usluge i Pravila privatnosti.

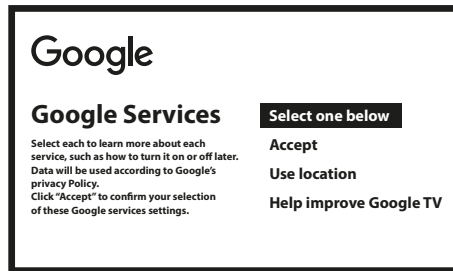


Korak 7: Postavke dijagnostičkog izvješća

Odaberite hoćete li dopustiti da TV šalje automatsku dijagnostiku i izvješća o upotrebi Googleu.

Korak 8: Upoznajte Googleov pomoćnik

Uključite Googleov pomoćnik kako bi funkcionirao uz daljinski upravljač.

Prihvatite ili odbijte prilagođene rezultate ili preporuke.

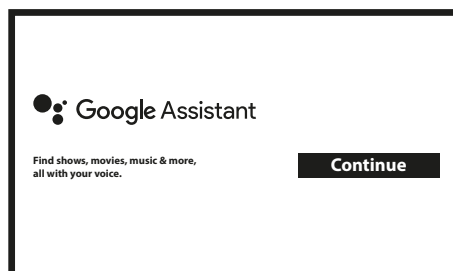

Upoznajte svog Google asistenta
Nastaviti

Korak 9: Odaberite svoje pretplate

Odaberite ili odbacite preporučene aplikacije koje će se automatski instalirati.

Neke aplikacije ne mogu se odbaciti.

Za nastavak odaberite Confirm (Potvrdi).

Korak 10: Podešavanje tipki daljinskog upravljača

Ako želite podesiti neke funkcije tipki, kao što su TV, Izvor, Glasnoća, slijedite upute na zaslonu. Odaberite Continue (Nastavi) ako želite preskočiti ovaj korak. Kasnije ga možete ponovo odabrati putem izbornika postavki.

Korak 11: Dobrodošli u Google TV

Pregled značajki uređaja




Nakon pregleda kliknite DONE (Gotovo) kako biste započeli s upotrebom uređaja. Spremni ste za početak upotrebe.

5. POSTAVKE

Pritisnite tipku postavki kako biste otvorili izbornik.

Odaberite Settings (Postavke) kako biste provjerili informacije o uređaju, dodali/uklonili račune ili promijenili postavke sustava.

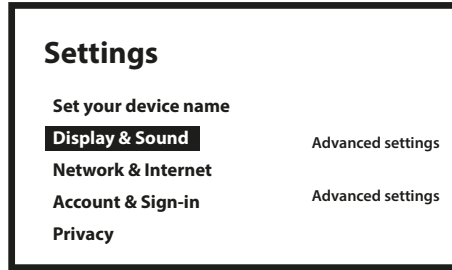


Prikaz i zvuk

Odaberite HDMI-CEC za povezivanje i podešavanje putem značajke CEC (Consumer Electronics Control). U odjeljku Display settings (Postavke prikaza) možete odabrati format i razlučivost zaslona. Odaberite Sound settings (Postavke zvuka) kako biste odabrali Dolby i audio formate.


Mreža i internet

U odjeljku Network Settings (Mrežne postavke) odaberite i omogućite Wi-Fi kako biste se povezali s mrežom. Nakon što uređaj pretraži i prikaže obližnje Wi-Fi mreže, odaberite odgovarajuću mrežu, po potrebi unesite lozinku i odaberite Connect (Poveži).

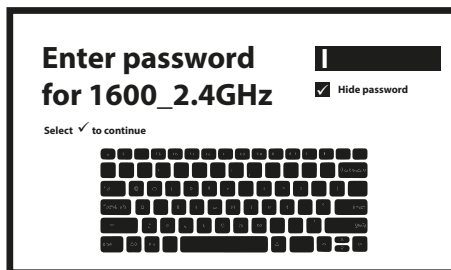

Dodavanje računa

Za nove Google korisnike: izradite novi Google račun putem TV-a za jednostavniju prijavu i sigurnost plaćanja. Dodajte račun ili se prebacite između računa u odjeljku Accounts u izborniku Settings.

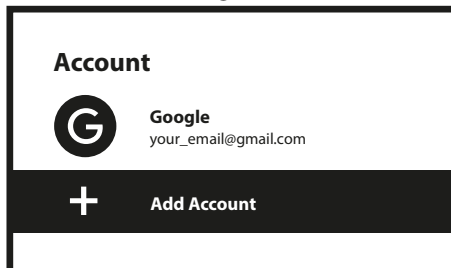

Računi
Dodaj račun

Aplikacije

Odaberite kako biste provjerili dozvole i verzije aplikacija ili uklonili aplikacije s TV Boxa.

Bluetooth uparivanje

Odaberite Postavke, kliknite Remote & Accessories (Daljinski upravljač i oprema), a zatim odaberite uređaj za uparivanje. Provjerite je li uređaj koji želite upariti u načinu rada za uparivanje. U ovom izborniku možete podesiti tipke daljinskog upravljača za upravljanje glasnoćom, napajanjem, izvorima sadržaja i digitalnim pojačalima.

Uklanjanje Bluetooth uređaja


Odaberite Settings (Postavke) u aplikaciji Menu Launcher. U izborniku Daljinski upravljač i oprema odaberite Bluetooth uređaj koji želite ukloniti. Kliknite "Zaboravi" kako biste uklonili ovaj uređaj.

Postavke jezika

U odjeljku Settings (Postavke) > System (Sustav) odaberite Language (Jezik) kako biste promijenili prethodno podešeni jezik.

Više informacija

Informacije o svom uređaju možete provjeriti tako da kliknete ABOUT u izborniku Settings (Postavke). Ova ploča prikazuje model uređaja, verziju uređaja, verziju softvera itd. Također možete ažurirati sustav klikom na System update u ovom izborniku.

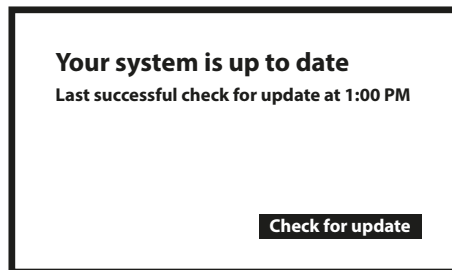


Vaš je sustav ažuriran
Posljednja uspješna provjera ažuriranja u 13:00
Provjerite ima li ažuriranja

Vraćanje na tvorničke postavke

U odjeljku Settings (Postavke) odaberite System (Sustav) > About (Informacije) > Reset (Resetiranje) Factory Reset (Vraćanje na tvorničke postavke).


Kliknite Factory data reset (Vraćanje na tvorničke postavke) kako biste sve izbrisali. Nakon odabira ove opcije izbrisat će se sve ručno instalirane aplikacije i korisnički podaci.

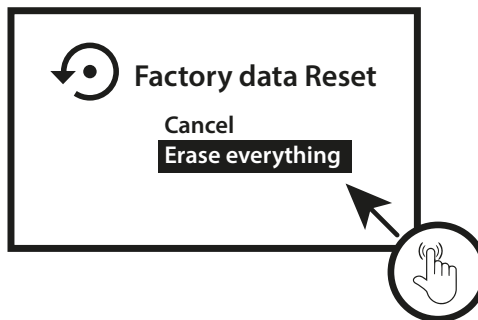

Vraćanje tvorničkih postavki
Otkazati
Izbriši sve

6. PREUZIMANJE APLIKACIJA

Aplikacije su dostupne za preuzimanje u trgovini Google Play.

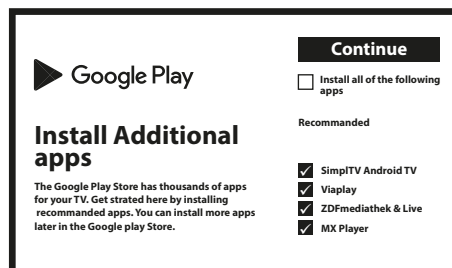

7. GOOGLE CAST

Emitirajte sadržaj s mobilnog uređaja

Neke aplikacije omogućuju emitiranje sadržaja na TV. Za emitiranje jednostavno napravite sljedeće: Na svom mobilnom uređaju pokrenite aplikaciju kompatibilnu s funkcijom Google Cast. Otvorite zaslon koji želite emitirati.

Emitiranje iz preglednika Google Chrome

U ovaj uređaj ugrađen je Google Chromecast. Za emitiranje iz preglednika Google Chrome kliknite ikonu postavki : u gornjem desnom kutu preglednika, a zatim kliknite „Cast“ (Emitiraj).

8. GOOGLEOV POMOĆNIK

Izgovorite i gledajte.

Zatražite da reproducira vašu omiljenu seriju, videozapis ili glazbu. Ili potražite najnovije filmove.

Filmovi i TV emisije:

Play Stranger Things on Netflix (Prikaži Stranger Things na Netflixu). Videozapisi: Play cat videos (Prikaži videozapise s mačkama). Aplikacije: Open YouTube (Pokreni YouTube). Pretraživanje Search for sitcoms (Potraži sitcom serije). Informacije: Tell me about Game of Thrones (Reci mi više o seriji Game of Thrones).

Upravljanje

Reprodukcija: Pause (Pauza). Stop (Zaustavi). Resume (Nastavi). Glasnoća: Louder (Glasnije). Softer (Tiše). Napajanje: Turn off (Isključi).

Reprodukcija glazbe, vijesti ili podcasta


Glazba: Play music by Sia. (Saznajte kako odabrati davatelja glazbenih usluga.)

Vijesti: Play the news (Prikaži vijesti). What's the latest news from BBC? (Koje su najnovije vijesti s BBC-a?)

Pitajte Google

Sport: How did the Patriots do? When is the next Warriors game?

Izračuni: What's 20% of 80? (Koliko je 20% od 80?) Rječnik: What does „ludic“ mean? (Što znači „ludic“?) Saznajte odgovore: How far away is the moon? (Koliko je daleko Mjesec?) How do you remove stains in a rug? (Kako ukloniti mrlje iz tepiha?)

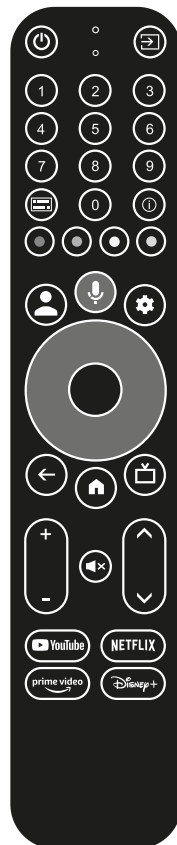

Pretvorba jedinica: How many teaspoons in a cup? (Koliko žličica stane u šalicu?)

Za početak pritisnite

tipku Google pomoćnika na daljinskom upravljaču.

Izgovorite naredbu u mikrofona na daljinskom upravljaču s glasovnim pretraživanjem.

Saznajte više o Googleovom pomoćniku na stranici assistant.google.com ili izgovorite „What can you do?“ (Što možeš učiniti?) Na primjer, postavite pitanje "Kakvo je vrijeme u Parizu?".

NAPOMENA: Da biste mogli upotrebljavati Googleov pomoćnik putem daljinskog upravljača, potrebno je upariti daljinski upravljač s TV Boxom.

9. OTKLANJANJE JEDNOSTAVNIH POTEŠKOĆA

| Problem | Mogući uzrok | Rješenje |
|---|--|---|
| Ne pali se lampica nakon uključivanja. | Prilagodnik napajanja nije pravilno priključen. | Provjerite je li uređaj priključen na napajanje |
| Nema zvuka | 1. Uređaj je prigušen ili je glasnoća podešena prenisko. | 1. Pritisnite tipku za prigušivanje kako biste ponovo uključili zvuk i povećajte glasnoću. |
| Nije uspjelo povezivanje s mrežom | Wi-Fi je isključen ili je signal preslab. | Ponovo uključite Wi-Fi ili približite uređaj usmjerivaču |
| Ne radi daljinski upravljač | Slabe su baterije daljinskog upravljača. | Zamijenite baterije. Isključite/uključite glavno napajanje uređaja i uparite daljinski upravljač tako da 5 sekundi držite pritisnute tipke BACK i HOME. Pričekajte dok se ne prikaže zaslon za uparivanje. |
| Nema slike na zaslonu | Pogrešan TV HDMI ulaz | Provjerite je li odabran odgovarajući HDMI kao TV ulaz |
| Ne radi glasovno pretraživanje na daljinskom upravljaču | Daljinski upravljač nije uparen s Google TV Boxom. | Pregledajte odjeljak Uparivanje Bluetooth uređaja u ovom vodiču |
| Nema zvuka | Nisu pravilno konfigurirane postavke zvuka za TV | Postavke > Slika i zvuk > Napredne postavke zvuka |

10. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Videodekoder

Omjer širine i visine: 16:9, automatski/cijeli zaslon

Razlučivost videozapisa: 4Kp60, 1080p60, AV1, VP8/VP9, HEVC H.265, AVC H.264, MPEG-4,MP@ML, MP@HL profiles, Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG

Audiodekoder

Dekodiranje zvuka: 32KHz to 192KHz sample rates, Dolby Digital* MS12, Dolby* ATMOS, AAC LC, AAC LC + SBR Level 2, AAC 5.1, HE AAC Level 2 & Level 4, MPEG Audio Layers 1, 2 &3, MPEG-4 Audio

* Dolby, Dolby Audio i simbol dvostrukog slova D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby Laboratories Licensing Corporation.

System & Memory

Android sustav: 11

CPU: Amlogic S905Y4 Quad Core Cortex-A35, 2.0 GHz

GPU: ARM G31 MP2 OpenGL ES 3.2 Graphics engine

SDRAM: LPDDR RAM: 2 GB

Flash: eMMC: 16 GB

Priključci

HDMI Version 2.1

Ethernet RJ 45, 10/100

| | |
|------------|---------------|
| 1x USB 2.0 | Type A, 500mA |
| S/PDIF | Optički |
| DC IN | 12 V,1 A |

Opći podaci

| | |
|----------------------------------|---|
| Wi-Fi: | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz |
| Bluetooth: | 5.0 (LE 4.2) |
| Napajanje: | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Ulazni napon: | DC 12 V, 1 A |
| Potrošnja energije tijekom rada: | 7 W (max.) |
| Raspon radne temperature: | 0 ~ +45 °C |
| Temperatura skladištenja: | -10 ~ +70 °C |
| Dimenzije (Š x D x V) u mm: | 96 x 96 x 20,5 |
| Masa: | 153 g |

Zaštita podataka:

Napominjemo da STRONG, njegovi proizvodni partneri, davatelji aplikacija i usluga mogu prikupljati te koristiti tehničke i povezane podatke, uključujući između ostalog tehničke podatke o ovom uređaju, sustavu i aplikacijama te perifernim uređajima. STRONG, njegovi proizvodni partneri, davatelji aplikacija i usluga mogu koristiti takve podatke za poboljšanje svojih proizvoda ili pružanje usluga ili tehnologija vama, sve dok je to u obliku koji vas osobno ne identificira. Osim toga, uzmite u obzir da neke pružene usluge, koje su već na uređaju ili ih instalirate vi, mogu zahtijevati registraciju za koju je potrebno navesti osobne podatke. Osim toga, neke usluge, koje nisu unaprijed instalirane, ali će možda biti instalirane, mogu prikupljati osobne podatke bez dodatnih upozorenja i STRONG se ne može smatrati odgovornim za moguća kršenja propisa o zaštiti podataka od strane usluga koje nisu tvornički instalirane.

* Dostupnost aplikacija ovisi o državi. STRONG se ne može smatrati odgovornim za usluge koje pružaju treće strane. Ponude trećih strana mogu se promijeniti ili ukloniti u bilo kojem trenutku, biti nedostupne u nekim regijama ili zahtijevati zasebnu pretplatu.