

## ATRIA Wi-Fi Mesh Home 2100 ADD-ON



### Utvid ditt Wi-Fi Mesh-nettverk!

ATRIA Wi-Fi Mesh Home 2100 ADD-ON kan brukes som et tillegg til ATRIA Wi-Fi Mesh Home Kit 2100 og gir opptil 100m<sup>2</sup> ekstra dekning av et superraskt og sømløst roaming Wi-Fi-nettverk med en hastighet opp til 2100 Mbps.

Du kan koble opptil 6 Mesh Extender 2100 sammen for å dekke opptil 600 m<sup>2</sup> over flere etasjer med en Wi-Fi som ganske enkelt fungerer! Ved å bruke topp moderne Easy Mesh-løsning kombinert med den kraftige Wi-Fi 5 (802.11ac) MU-MIMO Wi-Fi-standard, gis den ultimate hastigheten, dekkningen og tilkoblingen til hjemmenettverket.

ATRIA Mesh 2100 kan alternativt brukes som en enestående Wi-Fi 5 (802.11ac) MU-MIMO dobbeltbåndstilgangspunkt med en hastighet på opptil 2100 Mbps for øyeblikkelig å forbedre Wi-Fi for ditt eksisterende enkeltbåndmodem uten å endre modemmet.

To (2) Gigabit WAN / LAN Ethernet-porter er tilgjengelige for å koble til hvilken som helst av de nettverkskompatible enhetene dine til Internett, for eksempel Smart TV, desktop, spillkonsoll, mediespiller, Android TV, Apple TV®....



### Wi-Fi performance



- Støtter Wi-Fi 5 (802.11ac/a/b/g/n) standarder
- Hastighet opp til 2100 Mbps
- MU-MIMO Dobbeltbånd samtidig
- 300 Mbit/s @ 2,4 GHz + 1733 Mbps @ 5 GHz
- Støtter DFS-kanaler
- Mesh/ Access Point/ Router driftsmodi
- Fungerer med ethvert standardmodem eller ruter

### Coverage & Reliability



- Enkel Mesh Support for maksimal dekning, ytelse og tilkobling
- Konfigurasjon av flere tilgangspunkt
- Bare ett Wi-Fi-navn overalt i huset
- Intelligent roaming i Mesh-konfigurasjon
- Wi-Fi Mesh Home Kit 2100 ADD-ON dekker opptil 100 m<sup>2</sup>
- Opptil 6x ATRIA Mesh Extender 2100 dekker opptil 600 m<sup>2</sup> over flere etasjer

### Security



- WPA™/WPA2™/ WPA3™ for Wi-Fi-sikkerhet
- Connect & Secure (WPS) -knappen legger raskt til flere ATRIA Mesh 2100 ADD-ON-enheter til ditt eksisterende nettverk
- Koble til & sikre (WPS) -knapp for enkelt å koble Wi-Fi-enhetene dine til ATRIA Wi-Fi-nettverket

### Connections



- 2x Gigabit Ethernet-porter på hver ATRIA Mesh 2100 for tilkobling av datamaskin, digitalbox, Smart TV, NAS, spillkonsoll osv.
- TR069 / TR098 / TR181-kompatibel
- ATRIA Mesh-app: administrering av Wi-Fi Mesh-nettverket er alltid tilgjengelig

## ATRIA Wi-Fi Mesh Home 2100 ADD-ON

### Wi-Fi

Frekvens	2,4 GHz og 5 GHz samtidig
Standarder	IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.11d, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11i
Signalrate	5 GHz: Opptil 1733 Mbps 2,4 GHz: Opptil 300 Mbps
Sikkerhet	WPA3, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA-Personal
Antenne	6*3dBi Intern antenne
Sendestyrke	Europa: <20 dBm (2,4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
Støttede kanaler	5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 2,4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

### Hardware

CPU	Dual-core CPU 900MHz
Ethernet-porter	1x 10/100/1000M LAN port (Auto MDI/MDIX) 1x 10/100/1000M WAN port (Auto MDI/MDIX)
Knapp	Koble til & Sikre (WPS), Reset
Lysdioder	Strøm / Status
Strøm	Ekstern strømforsyning, 12V / 1A DC
Standarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

### Programvare

Multi SSID	4x 2,4 GHz + 4x 5 GHz
Grunnleggende nettverk	Ruterfunksjoner DHCP-server, DNS-relé / proxy, NAT / NAPT, IGMP-proxy, brannmur, VPN-gjennomføring, DMZ, URL / IP / MAC-filtrering, portvideresending
UPnP	Universal Plug & Play Internet Gateway Device
Management	TR069 / TR098 / TR181, Nettbrukergrensesnitt, Tidsinnstillinger, Konfigurasjonssikkerhetskopiering / gjenoppretting, Fastvareoppgradering, Systemlogg
ATRIA Mesh-app	Android og iOS nedlastbar app for å administrere ATRIA Wi-Fi Mesh-nettverk

### Mesh-teknologi

Enkel MESH-kompatibilitet	Automatisk organisert nettverk Intelligent roaming (klient- og båndstyring) Auto Konfigurasjon Sømløs Roaming Auto MESH-ruting Auto Healing (Overflødig og Mislykkede) Nettverksarkitektur med
flere tilgangspunkter	Opptil 6x ATRIA Mesh 2100-enheter i ett Mesh-nettverk
Unikt Wi-Fi-navn	Bare ett Wi-Fi-navn hvor som helst i hjemmet
Ethernet-backhaul	Mesh-enheter kan også kobles til via Ethernet, for bedre ytelse


### Other specifications

Sertifisering	CE
Pakkeinnhold	1x ATRIA Mesh 2100 1x Strømforsyningsenhet (12V/1A DC) 1x CAT5E Ethernet-kabel 1x installasjonsinstruksjoner, garantikort, Sikkerhetsinstruksjoner
Systemkrav	Nettleser

### Environment

Driftstemperatur:	0° C~+46° C
Lagringstemperatur:	-20° C~+65° C
Driftsfuktighet:	10%~90% ikke-kondenserende
Lagringsfuktighet:	10%~90% ikke-kondenserende
Mål (BxDxH) per enhet	95*130*180 mm
Vekt per enhet	402 g

1. Koble til og sikre (WPS) -knappen
2. Tilbakestill-knapp
3. 2x Gigabit LAN / WAN Ethernet-porter
4. Strømforsyningskontakt

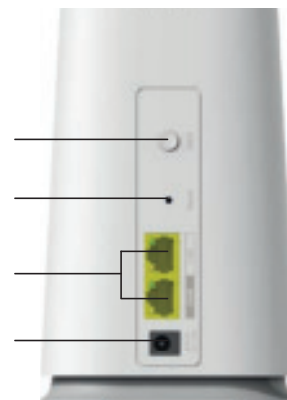

EAN MESH2100ADD: 9120072372704