

STRONG

ATRIA

WI-FI MESH HOME KIT 1200

Mbps
1200
Mbit/s



Effektiv - Pålitelig - hvor som helst!

Ved å bruke den topp moderne Easy Mesh-løsningen kombinerer STRONGs Wi-Fi Mesh Home Kit 1200 Mesh-teknologi med den kraftige 802.11ac MU-MIMO Wi-Fi-standarden for høy hastighet og dekning hjemme.

Denne pakken med 2 ATRIA Mesh Extender 1200 erstatter ditt nåværende Wi-Fi-nettverk uten å endre modem eller ruter. Det gir et superrask og sømløst roaming Wi-Fi-nettverk i en hastighet opp til 1200 Mbit/s med dekning opp til 300m².

Avhengig av størrelsen på huset ditt, kan du legge til 4x ekstra ATRIA Mesh Extender 1200 (opptil 6x ATRIA Mesh Extender 1200 dekker et område på opptil 900m²).

Administrer Wi-Fi Mesh-nettverket med et fingertrykk med ATRIA-appen som er tilgjengelig for Android- og iOS-enheter.

Full Wi-Fi dekning av huset ditt

- Ikke flere Wi-Fi-døde soner
- Et sett med smarte tilgangspunkter for å bruke Wi-Fi i alle rom

Ultra-rask og stabil Wi-Fi i alle rom i huset ditt

- Suveren 4K-videotilførsel til alle enheter med null buffering
- Streamer flere UHD-videoer samtidig og se direkte TV fra hvor som helst på hvilken som helst enhet
- 802.11ac dobbeltbånd samtidig nettverk med hastighet opp til 1200 Mbit / s

Mobile og faste enheter er alltid tilkoblet med høyeste hastighet >

- Dynamisk Wi-Fi og klientadministrasjon basert på "Mesh"-teknologi
- Flere tilgangspunkt-konfigurasjoner for dramatisk å forbedre nettverkstilkoblingen



Wi-Fi-ytelse



- Støtter Wi-Fi 5 (802.11ac/a/b/g/n) standarder
- Hastighet opp til 1200 Mbit/s
- MU-MIMO dobbeltbånd samtidig
- 300 Mbit/s @ 2.4 GHz + 867 Mbit/s @ 5 GHz
- Mesh/Tilgangspunkt/Ruter driftsmodus
- Fungerer med hvilket som helst standardmodem eller ruter

Dekning og pålitelighet



- Enkel MESH-støtte for maksimal dekning, ytelse og tilkobling
- Konfigurasjon av flere tilgangspunkt
- Bare ett Wi-Fi-navn overalt i huset
- Intelligent roaming in Mesh configuration
- Intelligent roaming i Mesh-konfigurasjon
- Wi-Fi Mesh Home Kit dekker opptil 300m²
- Opptil 6x ATRIA Mesh Extender 1200 dekker opptil 900m² over flere etasjer

Sikkerhet



- WPA™/WPA2™ for Wi-Fi-sikkerhet
- Koble til og sikre (WPS) -knapp for å legge til ytterligere ATRIA Mesh Extender 1200 på få minutter
- Koble til og sikre (WPS) for enkelt å koble til Wi-Fi-enhetene dine til Wi-Fi Mesh-nettverket

Tilkoblinger





- 3x Gigabit Ethernet-porter for å koble til hvilken som helst datamaskin, set-top-box, Smart TV, spillkonsoll,...
- ATRIA Mesh-app for å administrere Wi-Fi Mesh-nettverket med et fingertrykk

STRONG

ATRIA

WI-FI MESH HOME KIT 1200

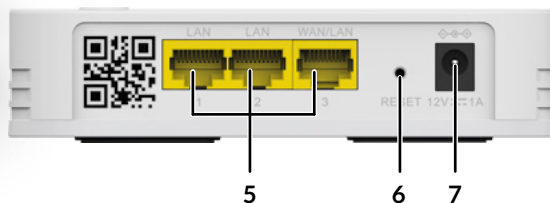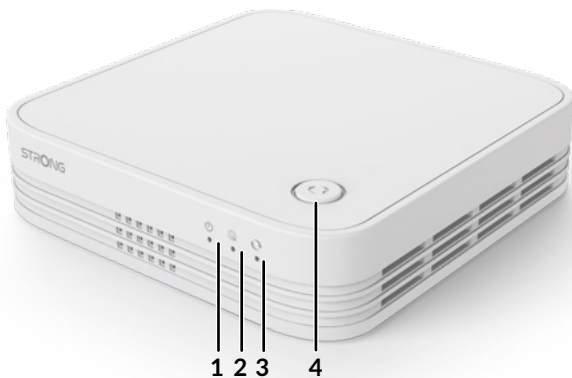

1. Strøm-LED
2. WAN-LED
3. Paring-LED
4. Koble til og sikre (WPS) -knappen
5. 3x Gigabit LAN / WAN Ethernet-porter
6. Tilbakestill-knapp
7. Strømforsyningskontakt

Wi-Fi

Frekvens	2.4 GHz og 5 GHz samtidig
Standarder	IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.11d, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11i
Signalrate	5 GHz: Opptil 867 Mbit/s 2.4 GHz: Opptil 300 Mbit/s
Sikkerhet	WPA™/WPA-PSK™ & WPA2™/WPA2-PSK™
Antenne	4x interne antenner (3 dBi)
Sendestyrke	Europa: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
Støttede kanaler	5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 2.4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Hardware

Hovedbrikkesett	RTL8197FS
Wi-Fi-brikkesett	RTL8812FR for 5 GHz
Ethernet-porter	3x 10/100/1000M WAN/LAN-porter (Auto MDI/MDIX)
Knapp	Koble til og sikre (WPS), Reset
LED	Strøm, Internett, Paring
Strøm	Ekstern strømforsyning, 12 V/1 A DC
Standarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Software

Grunnleggende nettverk	DHCP, DNS, IGMP v1/v2, NAT, IPv4/IPv6, WDS, WPS, WMM
Brukerstyring	Nettbrukergrensesnitt, tidsinnstillinger, konfigurering sikkerhetskopiering/gjenoppretting, fastvareoppgradering, systemlogg
Internett protokoll	IPv4/IPv6
STRONG Mesh app	Android og iOS nedlastbar app for å administrere ATRIA Wi-Fi Mesh-nettverk

Mesh-teknologi

Enkel MESH-støtte	Automatisk organisert nettverk Automatisk konfigurasjon Sømløs Roaming Automatisk MESH-ruting Automatisk healing (Overflødighet og Failover) Intelligent roaming (Dynamisk styring av klienter og klienters frekvensbånd)
Flere tilgangspunktkitekturer (opptil 6x ATRIA Mesh Extender 1200) Bare ett Wi-Fi-navn overalt i huset (konfigurasjonsdeling)	

Andre spesifikasjoner

Sertifisering	CE
Strømforbruk per enhet	<8 W
Pakkeinnhold	1x Mesh Extender 1200 1x Strømforsyningsenhet (12 V/1 A DC) 1x CAT5E Ethernet kabel 1x Installasjonsinstruksjoner, garantikort
Systemkrav	Nettleser

Miljø

Driftstemperatur:	0 °C~+45 °C
Lagringstemperatur:	-20 °C~+70 °C
Driftsfuktighet:	10%~90% ikke-kondenserende
Lagringsfuktighet:	10%~90% ikke-kondenserende
Dimensjoner (BxDxH) per enhet	130*130*30 mm
Vekt per enhet	~220 g



MESHKIT1200v2 : 9120072373923
PCB : 5

Som følge av kontinuerlige tekniske og spesifikke tekniske spesifikasjoner, kan design, bilde og utseende av produkter endres uten varsel. STRONG skal ikke være ansvarlig på noen måte relatert til logoer, merker og/eller varemerker som vises her, som ikke er registrert av STRONG. Alle produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker for deres respektive eiere. Wi-Fi, WPA2, WPA er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance®. Datamengde, avstand, signalområde og dekningsareal per m² brukes bare som referanse og er basert på resultatene av resultatene under normale bruksforhold. Faktiske ytelser er ikke garantert og kan variere på grunn av forskjeller i driftsmiljøer, avstand og plassering av produktene, blanding av forskjellige produkter brukt, byggematerialer, trådløse og elektriske forstyrrelser og andre ugunstige forhold.
© STRONG 2023. Alle rettigheter forbeholdt.