

## Router Gigabit de banda dual 1200

¡Revive tu conexión a internet de banda ancha!



El Router Gigabit de banda dual 1200 de STRONG está basado en el estándar Wifi 802.11ac más reciente.

No es necesario cambiar el módem existente. Actualiza tu red doméstica en cuestión de minutos e inmediatamente mejora tu red wifi con una velocidad de hasta 1200 Mbit/s.

Las 4 antenas externas ajustables combinadas con las características avanzadas del 802.11ac impulsarán una cobertura wifi amplia, de confianza y segura en toda tu casa.

Equipado con 4 puertos de Ethernet Gigabit, puedes conectar todos los dispositivos con cable de una manera rápida y práctica.

Revela la potencia máxima de tus teléfonos inteligentes, tabletas, PC, NAS, Smart TV y videoconsolas con el Router Gigabit de banda dual 1200, que te permite transmitir videos UHD sin interrupciones o disfrutar de juegos en línea en todo tu hogar.

### Rendimiento del wifi



- Estándar wifi 802.11ac
- Velocidad de hasta 1200 Mbit/s
- Router de banda dual simultánea
- 300 Mbit/s @ 2.4 GHz + 867 Mbit/s @ 5 GHz
- Gestión de ancho de banda para dispositivos con cable e inalámbricos

### Cobertura y fiabilidad



- 4x antenas externas ajustables para la máxima cobertura y fiabilidad
- Formación de haces para extender la cobertura Wifi y mejorar la fiabilidad
- Botón Connect & Secure para una configuración fácil

### Seguridad



- WPA/WPA 2 para el nivel más alto de seguridad Wifi
- Acceso para invitados que separa y asegura el acceso a los invitados
- Servidor FTP personal para un acceso remoto seguro
- Botón Connect & Secure para una seguridad de la red óptima

### Conexiones



- 4x Puertos LAN de Ethernet GB para conectar cualquier dispositivo con cable
- 1x Puerto WAN de Ethernet GB para conectarlo a tu modem
- 1x Puerto USB 3.0 para compartir contenido multimedia y conectar una impresora USB
- 1x Ranura para tarjeta Micro SD para compartir contenido multimedia

## Router Gigabit de banda dual 1200

### Wifi

Frecuencia	2.4 GHz y 5 GHz simultáneamente
Estándares	IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/g/b 2.4 GHz
Velocidad de señal	5 GHz: hasta 867 Mbit/s 2.4GHz: hasta 300 Mbit/s
Seguridad	WPA-Personal, WPA 2-Personal, Modo de mezcla de WPA-Personal/WPA 2-Personal, filtrado de direcciones MAC
Antena	4x 5 dBi omnidireccional, ajustable
Potencia de transmisión	Europa: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
Canales soportados:	5 GHz: 36, 40, 44, 48 2.4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Características	Activar/Desactivar, Control de acceso, WMM, STBC, LDPC, Transmitir formación de haces, Red de invitados

### Hardware


CPU :	Doble núcleo 880 MHz MIPS®
Puertos de Ethernet :	4x Puertos LAN M 10/100/1000 (Auto MDI/MDIX) 1x Puerto WAN M 10/100/1000 (Auto MDI/MDIX)
Puerto USB:	1x Puerto USB 3.0
Ranura para tarjeta Micro SD:	1x Ranura para tarjeta Micro SD de hasta 32 GB
Botones:	WPS, Reset
LEDs:	Potencia, Wifi 2.4 GHz, Wifi 5 GHz, WAN, LAN, WPS, USB
Adaptador de corriente:	DC 12 V/1.5 A
Estándares:	IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

### Software

Tipo de WAN:	IP dinámica, IP estática, PPPoE, PPTP, L2TP
DHCP:	Servidor, Lista de clientes DHCP, Reserva de dirección
Calidad de servicio:	WMM, Gestión de ancho de banda de la IP para dispositivos con cable e inalámbricos
Reenvío de puertos:	Servidor virtual, DMZ, Activación de puertos, UPNP
DNS dinámica:	Dns dinámica, No-IP
Control de acceso:	Control de acceso a internet, Control de acceso del cliente
Control del tráfico:	Gestión de ancho de banda de la IP
Firewall & Seguridad:	Firewall SPI, Filtrado de dirección IP, Filtrado de URL, Vinculación de direcciones IP y MAC
USB:	Samba, servidor FTP, Servidor Media DLNA, Servidor de impresión
Gestión:	Interfaz de usuario web, Control de acceso, configuración de hora, Configuración de copia de seguridad/restaurado, Actualización de firmware, Registro del sistema
Protocolo de internet:	IPv4

### Otras especificaciones

Certificación:	CE
Contenido del paquete:	Router Gigabit de banda dual 1200 1x Adaptador de corriente (12 V/ 1.5 A DC) 1x Cable de Ethernet Gigabit RJ45 Manual de instalación, Tarjeta de garantía
Requerimientos del sistema:	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Navegador de internet
Ambiente:	Temperatura de funcionamiento: 0°C~+40°C Temperatura de almacenamiento: -40°C~+70°C Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación
Dimensiones en mm (Ancho x Largo x Alto):	195 x 75 x 335
Peso en kg:	0.46

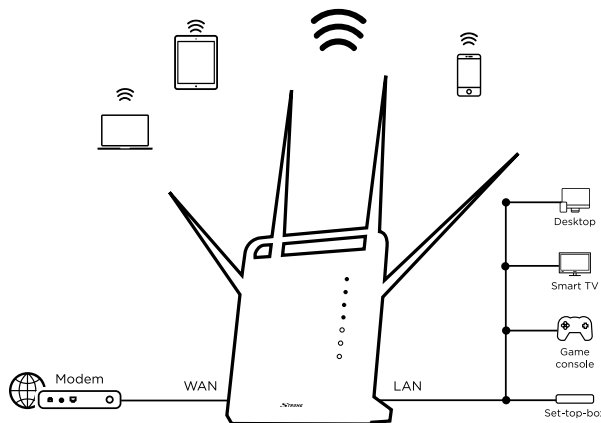

EAN ROUTER1200: 8717185449846