

STRONG

ATRIA

WI-FI MESH AX3000 ADD-ON

3000 Mbit/s



Terjessze ki Wi-Fi Mesh hálózatát!

Az ATRIA AX3000 ADD-ON -at kiegészítő egységként hozzáadhatja az ATRIA Wi-Fi Mesh Kit AX3000-hoz így bővítve akár 175m²-el a további lefedettséget a szuper gyors és zökkenőmentes barangoláshoz, a Wi-Fi hálózatán akár 3000 Mbps.

sebességgel.

Akár 6db Mesh AX3000 is összeköthet, hogy a lefedjen akár 1050 m²-t több szinten a Wi-Fi-vel ami egyszerűen működik!

A legkorszerűbb Easy Mesh megoldás és a nagyteljesítményű Wi-Fi 6 (802.11ax) MU-MIMO Wi-Fi és OFDMA technológiák szabvány kombinációja maximális sebességet, lefedettséget és kapcsolatot biztosít otthoni hálózatához.

Az ATRIA Mesh AX3000-at használhatja akár a kiváló Wi-Fi 5 (802.11ac) MU-MIMO kétsávú Hozzáférési Pontként (AP) akár 3000 Mbps sebességgel azonnal javítson a meglévő egysávú modemje Wi-Fi-jén a modem cseréje nélkül.

A három (3) Gigabit WAN/LAN Ethernet portok, kapcsolódási lehetőséget biztosítanak bármely a hálózattal kompatibilis eszköz számára az Internet irányába, úgy mint Smart TV, Asztali PC, játék konzol, média lejátszó, Android TV, Apple TV®, ...



Wi-Fi teljesítmény



- Wi-Fi 6 (802.11ax/ac/n/g/n/b/a) szabványok támogatása
- Sebesség akár 3000 Mbps
- Támogatott a MU-MIMO és az OFDMA technológiák (574 Mbit/s @2.4GHz + 2402 Mbit/s @5GHz)
- DFS csatornák támogatása

Lefedtség & Megbízhatóság



- Easy Mesh támogatás a maximális lefedettségért, teljesítményért és kapcsolódásért.
- Akár 254 kapcsolódó eszköz kapacitás
- Többszörös Hozzáférési Pontok (AP) konfiguráció
- Csak egy Wi-Fi név az egész házban
- Intelligens barangolás a Mesh konfigurációban
- A Wi-Fi Mesh AX3000 ADD-ON lefedettsége akár 175m²
- 6x ATRIA Mesh AX3000 akár 1050m²-es lefedettséget biztosíthat több szinten.

Biztonság



- WPA™/WPA2™/ WPA3™ a Wi-Fi biztonságért
- Connect & Secure (WPS) gomb, hogy egyszerűen csatlakoztassa a Wi-Fi eszközeit az ATRIA Wi-Fi Mesh hálózatához
- Connect & Secure (WPS) gomb hogy hozzáadjon további ATRIA Mesh AX3000 ADD-ON egységeket a meglévő Mesh hálózatához percek alatt.

Csatlakozások



- Minden ATRIA Mesh AX3000, rendelkezik 3x Gigabit Ethernet porttal, további eszközök, számítógép, set-top-box, Smart TV, NAS, játék konzol, csatlakoztatására
- TR069/TR098/TR181 kompatibilis
- Kompatibilis az ATRIA Mesh alkalmazással, hogy kezelhesse a Wi-Fi Mesh hálózatát akár egy érintéssel.
- Mesh/AP/Router működési módok
- Működik, minden szabványos modemmel vagy routerrel

WI-FI MESH AX3000 ADD-ON

Wi-Fi

Frekvencia	2.4 GHz és 5GHz egyidejűleg
Szabványok	Wi-Fi 6 - IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a
Jel érték	5 GHz: Up to 2402 Mbps 2.4 GHz: Up to 574 Mbps
Biztonság	WPA™/WPA-PSK™ & WPA2™/ WPA2-PSK™ & WPA3-SAE™
Antenna	4*3dBi Belső Antenna
Sugárzási teljesítmény	Európa: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
Támogatott Csatornák	5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 2.4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Hardver

CPU	Dual-core CPU 900MHz
Ethernet portok	2x Gigabit Ethernet LAN Ports + 1x Gigabit Ethernet WAN/LAN Port
Gombok	Connect & Secure (WPS), Reset, Power on/off
LED-ek	Power, Internet, Pairing, 2.4 GHz and 5 GHz
Elektromos Áramellátás Szabványok	Külső hálózati tápegység, 12V/1A DC IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Szoftver

Többszörös SSID	4x 2.4 GHz + 4x 5 GHz
Egyszerű Hálózat	DHCP, DNS, IGMP v1/v2, NAT, IPV4/V6, WDS, WPS, WMM
Router Funkciók	DHCP Szerver, DNS relé/proxy, NAT/NAPT, IGMP proxy, Tűzfal, VPN átengedés, DMZ, URL/IP/MAC Szűrés, Port továbbítás
UPnP	Univerzális Plug & Play Internet Átjáró Eszköz
Kezelés	TR069/TR098/TR181, Web Felhasználói felület, Idő beállítás, Konfiguráció mentés/visszaállítás, Firmware frissítés, Rendszer napló.
ATRIA Mesh alkalmazás	Android és iOS letölthető alkalmazás az ATRIA Wi-Fi Mesh hálózat kezeléséhez

Mesh technológia

Easy MESH kompatibilis	Automatikusan kezelt hálózat Intelligens barangolás (kliens és band steering) Automatikus Konfiguráció Folyamatos barangolás Automatikus MESH Útválasztás Felhasználói terhelésoosztás Automatikus javítás (Redundancia és feladatátvétel hiba esetén)
Többszörös Hozzáférési pont (AP) architektúra	Akár 6x ATRIA Mesh AX3000 csatlakoztatása egy hálózatba
Egyedi Wi-Fi név	Csak egy Wi-Fi név az egész házban
Ethernet backhaul	A Mesh csomópontokat összekötheti Ethernet kábellel is a jobb teljesítmény érdekében


További specifikációk

Tanúsítvány	CE
A csomag tartalma	1x ATRIA Mesh AX3000 1x Hálózati tápegység (12V/1A DC) 1x CAT5E Ethernet kábel 1x Telepítési utasítás, Jótállási és biztonsági útmutató
Rendszer követelmények	Internet böngésző

Környezet

Működési hőmérséklet tartomány:	0° C~+45° C
Tárolási hőmérséklet tartomány:	-20° C~+70° C
Működési páratartalom:	10%~90% nem kondenzáló
Tárolási páratartalom:	10%~90% nem kondenzáló
Méret (SzéxMéxMa)	
készülékenként	128x128x73 mm
Súly készülékenként	320 g

1. Tápfeszültség LED
2. Párosítás LED
3. Internet LED
4. 2.4 GHz LED
5. 5 GHz LED
6. Tápegység csatlakozója
7. Be/Ki kapcsoló gomb
8. Reset gomb
9. Csatlakozás és biztonság (WPS) gomb
10. 3x Gigabit LAN / WAN Ethernet port

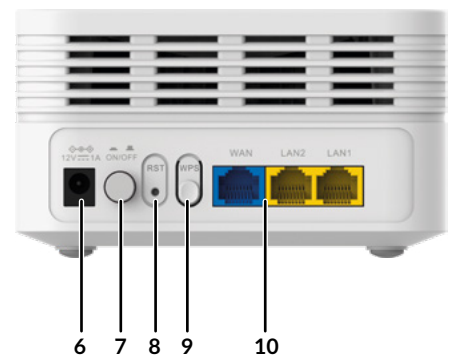

PCB: 6

EAN MESHAX3000ADD: 9120072373992