

ATRIA Wi-Fi Mesh 1200 Add-on



Potenzia la tua rete Wi-Fi!

Il Mesh Extender 1200 può essere usato come componente aggiuntivo del Wi-Fi ATRIA Home Kit 1200 e implementa la copertura di una rete Wi-Fi super-veloce, senza interruzioni ad una velocità fino a 1200 Mbit/s.

Potete connettere insieme fino a 6 ATRIA Mesh Extender 1200 per una copertura fino a 600 m² su più piani e con un Wi-Fi da favola!

La tecnologia Mesh incorporata combinata con il potente standard Wi-Fi 802.11ac porta la massima velocità, copertura e connettività alla vostra rete di casa.

In alternative ATRIA Mesh Extender 1200 può essere utilizzato come un eccezionale dispositivo autonomo in due modi differenti:

Come Access Point dual band 802.11ac con una velocità fino a 1200 Mbit/s per un immediato miglioramento della rete Wi-Fi del vostro attuale modem a banda singola senza sostituirlo.

Oppure come Repeater dual band universale per raddoppiare in pochi minuti la copertura del vostro modem o router 802.11ac a una velocità di 1200 Mbit/s.

Tre porte Gigabit Ethernet sono disponibili per connettere ad internet qualsiasi vostro dispositivo compatibile con la rete come Smart TV, desktop, game console, media player, Android TV, Apple TV[®],...

Performance Wi-Fi



- Supporta standard Wifi 5 (802.11ac/a/b/g/n)
- Velocità fino a 1200 Mbit/s
- MU-MIMO dual band simultaneo
- 300 Mbit/s @ 2.4GHz + 867 Mbit/s @ 5 GHz
- Modi operazione Mesh/ punto di accesso/ripetitore
- Funziona con ogni modem o router standard

Copertura e affidabilità



- Supporto Easy Mesh (MAP R1) per una massima copertura, performance e connettività
- Configurazione punto di accesso multiplo
- Porta una copertura aggiuntiva fino a 100m²
- Unico nome Wi-Fi per tutta casa
- Roaming intelligente nella configurazione Mesh
- Fino a 6x ATRIA Mesh Extender 1200 per coprire fino a 600m² su più piani
- Pulsante Connect & Secure (WPS) per una facile configurazione Mesh

Sicurezza





- WPA[™]/WPA2[™] più sicurezza Wi-Fi
- Pulsante Connect and Secure (WPS) per aggiungere ATRIA Mesh Extender 1200 in pochi minuti
- Pulsante Connect & Secure (WPS) per connettere in modo facile il vostro dispositivo Wi-Fi alla vostra rete Wi-Fi Mesh

Connections



- 3x Gigabit Ethernet porte per connettere ogni computer, set-top-box, smart TV, console gioco, ..

ATRIA Wi-Fi Mesh 1200 Add-on

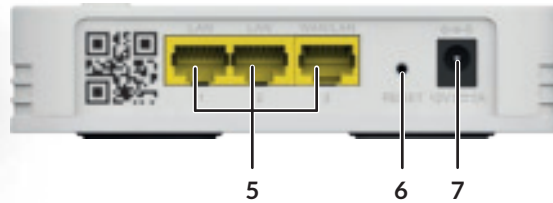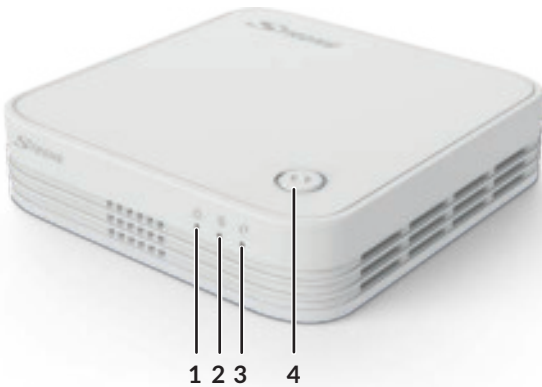

1. LED di alimentazione
2. LED WAN
3. LED di accoppiamento
4. Pulsante Connect & Secure (WPS)
5. 3 porte Gigabit LAN / WAN Ethernet
6. Pulsante di ripristino
7. Connettore di alimentazione

Wi-Fi

Frequenza	2.4 GHz e 5 GHz simultaneo
Standards	IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.11d, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11i
Tasso di segnale	5 GHz: fino a 867 Mbit/s 2.4 GHz: fino a 300 Mbit/s
Sicurezza	WPA™/WPA-PSK™ & WPA2™/WPA2-PSK™
Antenna	4*Internal Antenna (3 dBi) 4* antenna interna (3 dBi)
Potere di trasmissione	Europe: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
Canali supportati	5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 2.4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Hardware

Main Chipset	Chipset principale: RTL8197FS
Wi-Fi Chipset	Chipset wifi: RTL8812FR for 5 GHz
Porte Ethernet	3x 10/100/1000M WAN/LAN ports (Auto MDI/MDIX)
Pulsante	Connect & Secure (WPS), cancella
LEDs	Power, internet, Pairing Potenza, WAN, accoppiata
Potenza	Caricatore esterno, 12V/1A DC
Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Software

Network base	DHCP, DNS, IGMP v1/v2, NAT, IPv4/IPv6, WDS, WPS, WMM
Gestione	interfaccia utente web, impostazione ora, configurazione backup/ripristino, aggiornamento firmware, log sistema
Protocollo internet	IPv4/IPv6
ATRIA Mesh app	App android e iOS scaricabile per gestire il network Atria Wi-Fi Mesh

Features

Supporto Easy MESH (MAP R1)	Network organizzato automaticamente Configurazione automatica Roaming efficiente Routing MESH automatico Correzione automatica (ridondanza e failover) Roaming intelligente (gestione dinamica dei clienti e frequenza banda client)
Architettura punto di accesso multiplo (fino a 6x ATRIA Mesh Extender 1200)	
Unico nome Wi-Fi per tutta casa	

Alter specifiche

Certificazione	CE
Consumo Potenza per unità	<8 W
Contenuti pacchetto	1x Mesh Extender 1200 1x Unità caricatore (12 V / 1 A DC) 1x Cavo Ethernet CAT5E 1x istruzioni installazione, carta di garanzia
Richiesta di Sistema	Internet Browser

Requisiti minimi di sistema

Temperatura di esercizio:	0 °C~+45 °C
Temperature di stoccaggio:	-20 °C~+70 °C
Umidità di esercizio:	10%~95% Senza condensa
Umidità di stoccaggio:	10%~95% Senza condensa
Dimensioni per unità	130*130*30 mm
Peso per unità	~220 g

EAN MESH1200ADD: 9120072372032