

## POWERLINE WI-FI 1000 KIT MINI

Udvid din Wi-Fi fra enhver stikkontakt!



Powerline Wi-Fi 1000 kit Mini indeholder en Powerline 1000 Mini -adapter og en Powerline Wi-Fi 1000 Mini-adapter. Det skaber på en meget enkel måde et højhastigheds Wi-Fi-hotspot med en hastighed på op til 750 Mbit/s ved hjælp af dit hjemms eksisterende elektriske ledninger.

Du skal blot tilslutte Powerline 1000 Mini -adapteren til dit eksisterende internetmodem via en Ethernet-port, og du vil straks have en internetforbindelse tilgængelig ved enhver stikkontakt. Så ved at bruge en Powerline Wi-Fi 1000 Mini -adapter kan du oprette et nyt Wi-Fi-hotspot i det lokale efter eget valg og udvide din Wi-Fi-hjemmedækning på få minutter.

Der kræves ingen nye ledninger! Tilslut computere, forbrugerelektronik, smartphones, tablets og yderligere netværkskompatible enheder til internettet ved blot at bruge dine stikkontakter.

Installationen er ekstremt nem med en multidskonfiguration og kræver ingen ekspertise. Med Powerline Wi-Fi 1000 Kit Mini kan du oprette dit eget Wi-Fi-hotspot med hastigheder på op til 750 Mbit/s i ethvert strømstik i dit hjem og udvide dit Wi-Fi-netværk yderligere.

### Ydeevne



- Sæt med 1 Powerline 1000 Mini -adapter + 1 Powerline Wi-Fi 1000 Mini-adapter
- Powerline Powerline HomePlug™ AV2 / HomePlug™ AV-standarder
- Powerline hastighed op til 1000 Mbit/s
- Wi-Fi hastighed op til 750 Mbit/s
- IEEE802.3, IEEE802.3u, 802.11ac/n/b/g/a, IEEE802.3ab Wi-Fi-standarder
- Fungerer med ethvert standardmodem eller router

### Dækning og pålidelighed



- Rækkevidde på 300 meter over elektrisk kredsløb til Powerline
- Plug&Play installation på et minut

### Sikkerhed



- Powerline 128 bit AES-kryptering til netværkssikkerhed og databeskyttelse
- WPA/WPA2 for et højt niveau af Wi-Fi-sikkerhed
- Connect & Secure knap for en optimal netværkssikkerhed

### Forbindelser



- 1x Gigabit Ethernet LAN-port til Powerline Wi-Fi 1000 Mini-adapteren til at forbinde enhver computer, set-top-boks, Smart TV, spillekonsol, ...

# STRONG

## POWERLINE WI-FI 1000 KIT MINI

### Powerline Wi-Fi 1000 Mini Adapter


Frekvens Wi-Fi	2412MHz-2462MHz, 5180MHz-5240MHz, 5250MHz-5350MHz, 5470MHz-5580MHz til wi-fi
Frekvens Powerline	2 MHz ~ 68 MHz
Standarder Wi-Fi	IEEE 802.11 ac/n/g/b/a, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Signalhastighed Wi-Fi	Op til 750 Mbit/s (300Mbps@2,4GHz+433Mbps@5GHz)
Signalhastighed Powerline	Op til 1000 Mbit/s
Sikkerhed Wi-Fi	WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Sikkerhed Powerline	128 bit AES
Transmit Power Wi-Fi	Europa: <23 dBm@5GHz , <20 dBm@2,4GHz
Ethernet-porte	1x 10/100/1000 Mbps LAN-port (Auto MDI/MDIX)
Knap	Tilslut og sikker (WPS), Nulstil
LED'er	Strøm, Ethernet, Powerline, 2,4 GHz, 5 GHz
Størrelse (BxDxH) i mm	60 x 72,5 x 117 mm
Vægt i kg	0.120

### Powerline 1000 Mini Adapter

Frekvens	1,8 MHz ~ 68 MHz
Standarder	HomePlug™ AV2, HomePlug™ AV, IEEE802.3, IEEE802.3u
Signalhastighed	Op til 1000 Mbit/s
Sikkerhed Powerline	128 bit AES
Interface	10/100/1000 Mbps Ethernet,
Knap	Tilslut og sikker (WPS), Nulstil
LED'er	Strøm, Powerline, Ethernet
Strøm	100 - 240 V, 50/60 Hz
Sikkerhed	128 bit AES
Rækkevidde	Op til 300 meter over elektrisk kredsløb
Størrelse (BxDxH) i mm	63 x 68 x 75 mm
Vægt i kg	0.079

### Andre

Certificering	CE
Pakkens indhold	1x Powerline Wi-Fi 1000 Mini Adapter 1x Powerline 1000 Mini Adapter 2x Ethernet-kabler 1x Installationsvejledning
Systemkrav	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, internetbrowser
Miljø	Driftstemperatur: 0 °C ~ +40 °C Stuetemperatur: -40 °C ~ +70 °C Driftsfugtighed: 10%~90% ikke-kondenserende Opbevaringsfugtighed: 5%~ 90 % ikke-kondenserende

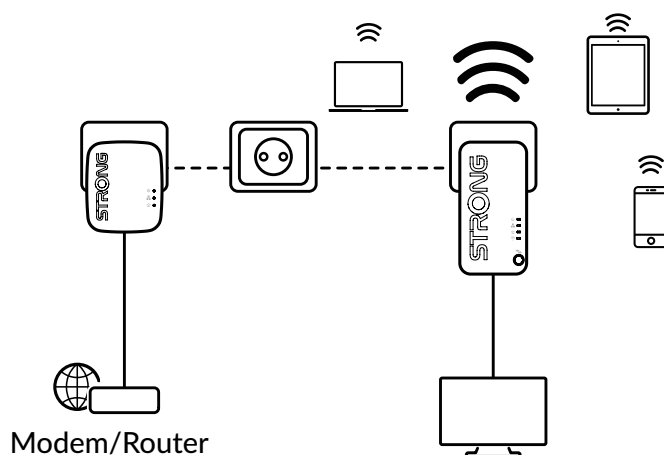

POWERLWF1000DUOMIN  
EAN: 9120072375729  
PCB: 10

01/09/23

Som følge af kontinuerlig forskning og udvikling kan tekniske specifikationer, design, billede og udseende af produkter ændres uden varsel. STRONG er ikke ansvarlig på nogen måde i forbindelse med logoer, mærker og/eller varemærker vist heri, som ikke er registreret af STRONG. Alle produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Wi-Fi, WPA2, WPA er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance®. Datagennemstrømning, afstand, signalrækkevidde og dækningsareal pr. m<sup>2</sup> bruges kun til reference og baseret på præstationstestresultater under normale brugsforhold. Faktisk ydeevne er ikke garanteret og kan variere på grund af forskelle i driftsmiljøer, afstand og placering af produkterne, blanding af anvendte produkter, byggematerialer, trådløse og elektriske interferenser og andre ugunstige forhold.  
© STRONG 2023 . Alle rettigheder forbeholdes.