

POWERLINE WI-FI 1000 KIT MINI

Utvid Wi-Fi fra hvilken som helst stikkontakt!



Powerline Wi-Fi 1000 kit Mini inkluderer en Powerline 1000 Mini -adapter og en Powerline Wi-Fi 1000 Mini-adapter. Den lager på en veldig enkel måte et høyhastighets Wi-Fi-hotspot med en hastighet på opptil 750 Mbit/s ved å bruke hjemmets eksisterende elektriske ledninger.

Bare koble Powerline 1000 Mini -adapteren til ditt eksisterende Internett-modem gjennom en Ethernet-port, og du vil umiddelbart ha en Internett-tilkobling tilgjengelig fra en hvilken som helst stikkontakt. Deretter kan du ved å bruke en Powerline Wi-Fi 1000 Mini -adapter opprette et nytt Wi-Fi-hotspot i rommet du ønsker og utvide Wi-Fi-hjemmedekningen på få minutter.

Ingen nye ledninger nødvendig! Koble datamaskiner, forbrukerelektronikk, smarttelefoner, nettbrett og andre nettverkskompatible enheter til Internett ved å bruke strømuttakene dine.

Installasjonen er ekstremt enkel med en nulltidskonfigurasjon og krever ingen ekspertise. Med Powerline Wi-Fi 1000 Kit Mini kan du lage ditt eget Wi-Fi-hotspot med hastigheter på opptil 750 Mbit/s i en hvilken som helst stikkontakt i hjemmet og utvide Wi-Fi-nettverket ytterligere.

Ytelse



- Sett med 1 Powerline 1000 Mini-adapter + 1 Powerline Wi-Fi 1000 Mini-adapter
- Powerline Powerline HomePlug™ AV2 / HomePlug™ AV-standarder
- Powerline hastighet opptil 1000 Mbit/s
- Wi-Fi-hastighet på opptil 750 Mbit/s
- IEEE802.3, IEEE802.3u, 802.11ac/n/b/g/a, IEEE802.3ab Wi-Fi-standarder
- Fungerer med alle standard modem eller rutere

Dekning og pålitelighet



- Rekkevidde på 300 meter over elektrisk krets for Powerline
- Plug&Play-installasjon på et minutt

Sikkerhet



- Powerline 128 bit AES-kryptering for nettverkssikkerhet og databeskyttelse
- WPA/WPA2 for et høyt nivå av Wi-Fi-sikkerhet
- Koble til og sikre-knapp for optimal nettverkssikkerhet

Tilkoblinger



- 1x Gigabit Ethernet LAN-port for Powerline Wi-Fi 1000 Mini-adapter for å koble til hvilken som helst datamaskin, set-top-boks, Smart TV, spillkonsoll, ...

STRONG

POWERLINE WI-FI 1000 KIT MINI

Strømlinje Wi-Fi 1000 Miniadapter


Frekvens Wi-Fi	2412MHz-2462MHz, 5180MHz-5240MHz, 5250MHz-5350MHz, 5470MHz-5580MHz for wi-fi
Frekvens Powerline	2 MHz ~ 68 MHz
Standarder Wi-Fi	IEEE 802.11 ac/n/g/b/a, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Signalhastighet Wi-Fi	Opptil 750 Mbit/s (300Mbps@2,4GHz+433Mbps@5GHz)
Signal Rate Powerline	Opp til 1000 Mbit/s
Sikkerhet Wi-Fi	WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Sikkerhet Powerline	128 bit AES
Send Power Wi-Fi	Europa: <23 dBm@5GHz , <20 dBm@2,4GHz
Ethernet-porter	1x 10/100/1000 Mbps LAN-port (Auto MDI/MDIX)
Knapp	Koble til og sikre (WPS), Tilbakestill
LED-er	Strøm, Ethernet, Powerline, 2,4 GHz, 5 GHz
Størrelse (BxDxH) i mm	60 x 72,5 x 117 mm
Vekt i kg	0.120

Strømlinje 1000 Miniadapter

Frekvens	1,8 MHz ~ 68 MHz
Standarder	HomePlug™ AV2, HomePlug™ AV, IEEE802.3, IEEE802.3u
Signalhastighet	Opptil 1000 Mbit/s
Sikkerhet Powerline	128 bit AES
Grensesnitt	10/100/1000 Mbps Ethernet,
Knapp	Koble til og sikre (WPS), Tilbakestill
LED-er	Strøm, Powerline, Ethernet
Makt	100 - 240 V, 50/60 Hz
Sikkerhet	128 bit AES
Område	Opptil 300 meter over elektrisk krets
Størrelse (BxDxH) i mm	63 x 68 x 75 mm
Vekt i kg	0.079

Andre

Sertifisering	CE
Pakkeinnhold	1x Powerline Wi-Fi 1000 MiniAdapter 1x Powerline 1000 miniadapter 2x Ethernet-kabler 1x Installasjonsveiledning
Systemkrav	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, nettleser
Miljø	Driftstemperatur: 0 °C ~ +40 °C Lager temperatur: -40 °C ~ +70 °C Driftsfuktighet: 10%~90% ikke-kondenserende Oppbevaringsfuktighet: 5%~ 90 % ikke-kondenserende

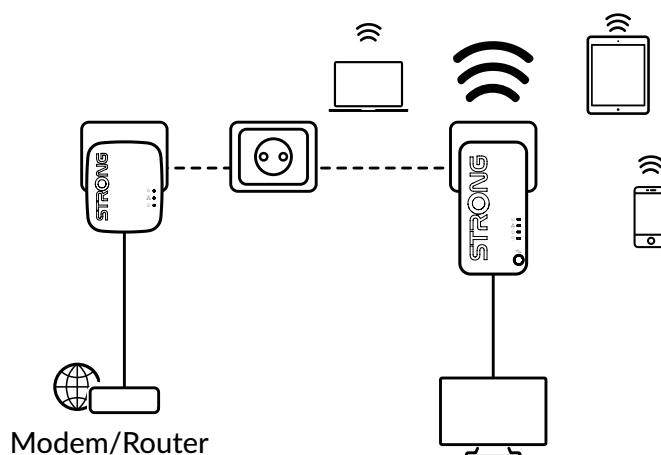

POWERLWF1000DUOMIN
EAN: 9120072375729
PCB: 10

30/08/23