

POWERLINE WI-FI 1000 KIT MINI

Utöka ditt Wi-Fi från vilket eluttag som helst!



Powerline Wi-Fi 1000 kit Mini innehåller en Powerline 1000 Mini- adapter och en Powerline Wi-Fi 1000 Mini- adapter. Den skapar på ett mycket enkelt sätt en höghastighets Wi-Fi-hotspot med en hastighet på upp till 750 Mbit/s med hjälp av ditt hems befintliga elektriska ledningar.

Anslut bara Powerline 1000 Mini -adaptorn till ditt befintliga internetmodem via en Ethernet-port och du kommer omedelbart att ha en internetanslutning tillgänglig vid vilket eluttag som helst. Genom att använda en Powerline Wi-Fi 1000 Mini -adapter kan du sedan skapa en ny Wi-Fi-hotspot i rummet du väljer och utöka din Wi-Fi-hemtäckning på några minuter.

Inga nya kablar behövs! Anslut datorer, hemelektronik, smartphones, surfplattor och ytterligare nätverkskompatibla enheter till Internet helt enkelt genom att använda dina eluttag.

Installationen är extremt enkel med en nolltidskonfiguration och kräver ingen expertis. Med Powerline Wi-Fi 1000 Kit Mini, skapa din egen Wi-Fi-hotspot med hastigheter upp till 750 Mbit/s i vilket eluttag som helst i ditt hem och utöka ditt Wi-Fi-nätverk ytterligare.

Prestanda



- Kit med 1 Powerline 1000 Mini-adapter + 1 Powerline Wi-Fi 1000 Mini- adapter
- Powerline Powerline HomePlug™ AV2 / HomePlug™ AV-standarder
- Powerline hastighet upp till 1000 Mbit/s
- Wi-Fi-hastighet upp till 750 Mbit /s
- IEEE802.3, IEEE802.3u, 802.11ac/n/b/g/a, IEEE802.3ab Wi-Fi-standarder
- Fungerar med vilket standardmodem eller router som helst

Täckning och tillförlitlighet



- Räckvidd på 300 meter över elektrisk krets för Powerline
- Plug&Play-installation på en minut

Säkerhet



- Powerline 128 bitsars AES-kryptering för nätverkssäkerhet och dataskydd
- WPA/WPA2 för en hög nivå av Wi-Fi-säkerhet
- Connect & Secure-knapp för optimal nätverkssäkerhet

Anslutningar



- 1x Gigabit Ethernet LAN-port för Powerline Wi-Fi 1000 Mini-adaptern för att ansluta valfri dator, set-top-box, Smart TV, spelkonsol, ...

STRONG

POWERLINE WI-FI 1000 KIT MINI

Powerline Wi-Fi 1000 Miniadapter


Frekvens Wi-Fi	2412MHz-2462MHz, 5180MHz-5240MHz, 5250MHz-5350MHz, 5470MHz-5580MHz för wi-fi
Frekvens Powerline	2 MHz ~ 68 MHz
Standarder Wi-Fi	IEEE 802.11 ac/n/g/b/a, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Signalhastighet Wi-Fi	Upp till 750 Mbit/s (300Mbps@2,4GHz+433Mbps@5GHz)
Signalhastighet Powerline	Upp till 1000 Mbit/s
Säkerhet Wi-Fi	WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Säkerhet Powerline	128 bitars AES
Sänd Power Wi-Fi	Europa: <23 dBm@5GHz , <20 dBm@2,4GHz
Ethernet-portar	1x 10/100/1000 Mbps LAN-port (Auto MDI/MDIX)
Knapp	Anslut och säkra (WPS), Återställ
lysdioder	Ström, Ethernet, Powerline, 2,4 GHz, 5 GHz
Storlek (BxDxH) i mm	60 x 72,5 x 117 mm
Vikt i kg	0.120

Powerline 1000 Miniadapter

Frekvens	1,8 MHz ~ 68 MHz
Standarder	HomePlug™ AV2, HomePlug™ AV, IEEE802.3, IEEE802.3u
Signalhastighet	Upp till 1000 Mbit/s
Säkerhet Powerline	128 bitars AES
Gränssnitt	10/100/1000 Mbps Ethernet,
Knapp	Anslut och säkra (WPS), Återställ
lysdioder	Ström, Powerline, Ethernet
Kraft	100 - 240 V, 50/60 Hz
säkerhet	128 bitars AES
Räckvidd	Upp till 300 meter över elektrisk krets
Storlek (BxDxH) i mm	63 x 68 x 75 mm
Vikt i kg	0.079

Andra

Certifiering paket innehåll	CE 1x Powerline Wi-Fi 1000 Mini Adapter 1x Powerline 1000 miniadapter 2x Ethernet-kabla 1x Installationsanvisning
Systemkrav	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, webbläsare
Miljö	Drifttemperatur: 0 °C ~ +40 °C Förvaringstemperatur: -40 °C ~ +70 °C Driftfuktighet: 10%~90% icke-kondenserande Förvaringsfuktighet: 5%~ 90 % icke-kondenserande

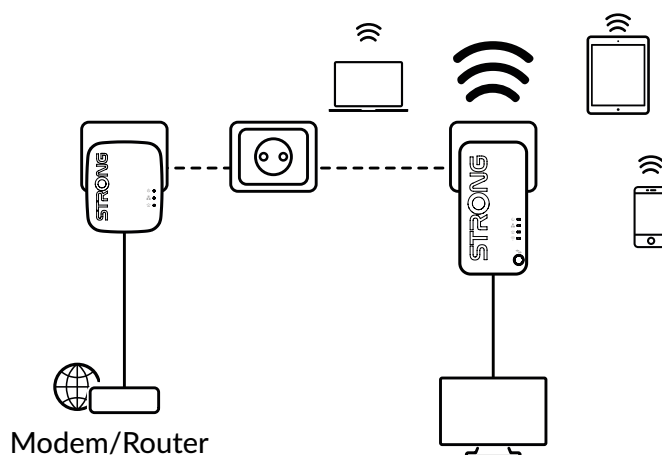

POWERLWF1000DUOMIN
EAN: 9120072375729
PCB: 10

30/08/23