


ATRIA

WI-FI MESH HOME TRIO PACK 1200

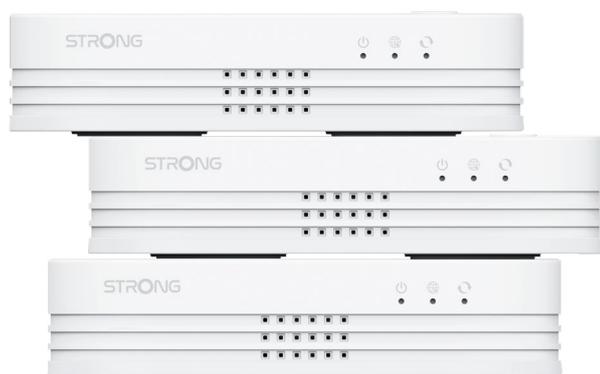

Performant - Fiable - Partout

Notre technologie Mesh combinée à la norme Wi-Fi 802.11ac apportent un débit exceptionnel et une couverture parfaite de votre maison

Ce kit de 3 ATRIA Mesh extender 1200 remplace votre réseau Wi-Fi actuel sans changer votre modem ou votre routeur. Il apporte un réseau Wi-Fi ultra-rapide allant jusqu'à 1200 Mbit/s, une couverture parfaite allant jusqu'à 450 m² et une itinérance totale et transparente dans toute la maison.

En fonction de la taille de votre domicile, vous pouvez connecter jusqu'à 3 ATRIA Mesh Extender 1200

(6 ATRIA Mesh Extender 1200 permettent de couvrir une surface allant jusqu'à 900 m²).

Gérez votre réseau Wi-Fi Mesh de manière intuitive avec l'application STRONG Mesh disponible pour appareils Android et iOS.



Performance Wi-Fi



- Supporte les standards Wi-Fi 5 (802.11ac/a/b/g/n)
- Jusqu'à 1200 Mbit/s
- MU-MIMO Dual bandes simultanées
- 300 Mbit/s @ 2.4 GHz + 867 Mbit/s @ 5 GHz
- Configuration en modes Mesh / Point d'Accès / Routeur
- Compatible avec toutes les box Internet et routeurs standards

Couverture & Fiabilité



- La technologie « Easy Mesh » améliore la performance et la connectivité du réseau Wi-Fi
- Architecture maillée à points d'accès multiples
- Un seul nom de réseau Wi-Fi pour toute la maison
- Itinérance intelligente des mobiles dans la maison
- Le Trio Pack 1200 couvre une surface allant jusqu'à 450m²
- Jusqu'à 6x ATRIA Mesh Extender 1200 pour couvrir une surface allant jusqu'à 900 m² sur plusieurs étages

Sécurité



- Cryptage WPA™/WPA2™ pour une sécurité Wi-Fi optimale
- Bouton Connect & Secure (WPS) pour ajouter des ATRIA Mesh Extender 1200 en quelques minutes
- Bouton Connect & Secure (WPS) pour faciliter la connexion de vos appareils mobiles au réseau Wi-Fi ATRIA Mesh Extender 1200

Connexions



- 3x ports LAN Ethernet Gigabit pour la connexion de PC, STB, Smart TV, Console de jeux, ...
- Application ATRIA Mesh pour gérer votre réseau Wi-Fi Mesh de manière intuitive

WI-FI MESH HOME TRIO PACK 1200

Wi-Fi

Fréquence	2.4 GHz et 5 GHz simultanément
Standards	IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.11d, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11i
Débits Wi-Fi	5 GHz : Jusqu'à 867 Mbit/s 2.4 GHz : Jusqu'à 300 Mbit/s
Sécurité	WPA™/WPA-PSK™ & WPA2™/WPA2-PSK™
Antennes	4x antennes internes (3dBi)
Puissance de transmission	Europe : <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
Canaux supportés	5 GHz : 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 2.4 GHz : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Matériel

Puce principale	RTL8197FS
Puce Wi-Fi	RTL8812FR for 5GHz
Ports Ethernet	3x ports WAN/LAN 10/100/1000M (Auto MDI/MDIX)
Boutons	Connect & Secure (WPS), Reset
LEDs	Alimentation, WAN, Appairage
Alimentation externe	DC 12V/1 A DC
Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Logiciel

Réseau de base	DHCP, DNS, IGMP v1/v2, NAT, IPV4/V6, WDS, WPS, WMM
Gestion	Mise à jour auto du micrologiciel, Interface Utilisateur Web, Réglage de l'heure, Sauvegarde/Restauration de la configuration, Journal du système
Protocole Internet	IPV4/V6
Application ATRIA Mesh	Applications Android et iOS pour gérer le réseau Wi-Fi Mesh ATRIA

Features

Technologie « Mesh »	Organisation automatique du réseau
	Configuration automatique
	Itinérance fluide
	Routage Mesh automatique
	Réparation automatique (Redondances et échecs)
	Itinérance intelligente (Gestion dynamique des clients et des bandes de fréquences des clients)
Architecture maillée à points d'accès multiples, jusqu'à 6 ATRIA Mesh Extender 1200	
Un seul nom de réseau Wi-Fi pour toute la maison	

Autres spécifications

Certification	CE
Consommation énergétique par unité	< 8W
Contenu	3x Mesh Extender 1200 3x Adaptateur d'alimentation (12V/1 A DC) 1x Câble Ethernet CAT5E 1x Instructions d'installation, Carte de garantie
Configuration système Requis	Navigateur Internet

Environment

Température de fonctionnement	0° C~+45° C
Température de Stockage :	-20° C~+70° C
Humidité en fonctionnement :	10%~90% sans condensation
Humidité en stockage :	10%~90% sans condensation
Dimensions (WxDxH) par produit	130*130*30 mm
Poids par produit	~220 g par unité

1. LED d'alimentation
2. LED WAN
3. LED d'appairage
4. Bouton Connect & Secure (WPS)
5. 3 ports Ethernet Gigabit LAN / WAN
6. Bouton de réinitialisation
7. Connecteur d'alimentation



EAN MESHTRI1200EU2 : 9120072375460

PCB: 4