

## CPL Wi-Fi 500 PACK DE 3

Etendez votre réseau Wi-Fi à partir de n'importe quelle prise de courant !



Le triple pack CPL Wi-Fi 500 inclut deux adaptateurs CPL 500 et un adaptateur CPL Wi-Fi 500.

Il permet de créer, en un clin d'œil et dans la pièce de votre choix, un point d'accès Wi-Fi à un débit allant jusqu'à 300 Mbit/s en utilisant les fils électriques de votre maison.

Il vous suffit de brancher un des deux adaptateurs CPL 500 à votre box Internet via un port Ethernet et votre connexion Internet devient immédiatement disponible sur n'importe quelle prise de courant de votre maison. Utilisez ensuite l'adaptateur CPL Wi-Fi 500 pour créer un nouveau hotspot Wi-Fi dans la pièce de votre choix et étendre votre couverture Wi-Fi en quelques minutes.

Pas de câbles à tirer ! Connectez vos ordinateurs, smartphones, tablettes et vos périphériques compatibles réseau en utilisant simplement vos prises de courant existantes.

L'installation se fait très facilement et ne nécessite aucune expertise, aucune configuration et aucun logiciel à installer. Avec le triple pack CPL Wi-Fi 500 de STRONG, étendez votre réseau Wi-Fi en créant votre propre hotspot Wi-Fi à partir de n'importe quelle prise de courant.

### Performance



- Triple Pack incluant 2 adaptateurs CPL 500 + 1 adaptateur CPL Wi-Fi 500
- CPL compatible avec le standard HomePlug™ AV
- CPL jusqu'à 500 Mbit/s
- Wi-Fi compatible avec les standards 802.11n/b/g
- Wi-Fi jusqu'à 300 Mbit/s
- Fonctionne avec toutes les box Internet et routeurs standards

### Couverture et Fiabilité



- Portée CPL jusqu'à 300m de câbles électriques
- 2x antennes externes sur l'adaptateur CPL Wi-Fi 500 pour une meilleure couverture Wi-Fi
- Aucune configuration ! Branchez et Utilisez !

### Sécurité



- Encryptage de sécurité AES 128 bit sur le réseau CPL
- Bouton «Connect & Secure» pour une sécurité parfaite de votre réseau CPL
- Cryptage WPA/WPA2 sur le réseau un Wi-Fi

### Connexions



- Prise gigogne supportant jusqu'à 16A sur les adaptateurs CPL 500
- 2 ports Ethernet LAN sur l'adaptateur CPL Wi-Fi 500 pour connecter ordinateurs, décodeurs, Smart TV, console de Jeux ...


## CPL Wi-Fi 500 PACK DE 3

### Adaptateur CPL Wi-Fi 500

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Fréquences               | 2.4 GHz en Wi-Fi et 2 MHz ~ 68 MHz en CPL  |
| Standards Wi-Fi          | IEEE 802.11n/g/b   |
| Standards CPL            | HomePlug™ AV   |
| Standards Ethernet       | IEEE 802.3, IEEE 802.3u  |
| Débit Wi-Fi              | jusqu'à 300 Mbit/s   |
| Débit CPL                | jusqu'à 500 Mbit/s   |
| Sécurité Wi-Fi           | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal/WPA2-Personal mixed mode, Filtrage d'adresses MAC  |
| Sécurité CPL             | 128 bit AES  |
| Antennes                 | 2x 3dBi ajustables et omnidirectionnelles  |
| Puissance émission WI-FI | <20 dBm  |
| Canaux supportés         | 2.4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13   |
| Interfaces               | 1x port Ethernet LAN 10/100M (Auto MDI/MDIX)<br>1x port Ethernet WAN 10/100M (Auto MDI/MDIX) |
| Boutons                  | Connect & Secure, Reset/WPS  |
| LEDs                     | Alimentation, LAN/WAN, CPL, Wi-Fi  |
| Dimensions (LxPxH)       | 101,5 x 71,5 x 210 mm  |
| Poids                    | 0.17 kg  |

### Adaptateur CPL 500

|                    |  |
|--------------------|--|
| Fréquences         | 2 MHz ~ 68 MHz   |
| Standards          | HomePlug™ AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3u                      |
| Interfaces         | 1x port Ethernet 10/100M, Prise gigogne 250 V AC 16 A max. |
| Boutons            | Connect & Secure, Reset                                    |
| LEDs               | Alimentation, CPL, Ethernet                                |
| Alimentation       | 100 - 240 V, 50/60 Hz                                      |
| Sécurité           | 128 bit AES  |
| Portée             | Jusqu'à 300m de câbles électriques                         |
| Dimensions (LxPxH) | 60 x 71 x 117 mm   |
| Poids              | 0.16 kg  |

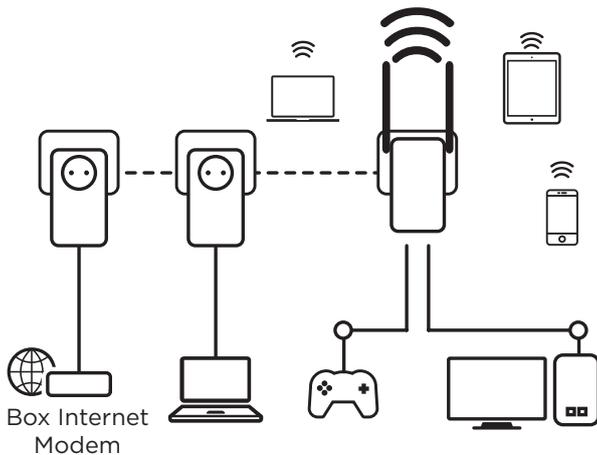

### Autres

|                |   |
|----------------|---|
| Certification  | CE  |
| Contenu        | 1x Adaptateur CPL Wi-Fi 500<br>2x Adaptateurs CPL 500<br>2x câbles Ethernet, Manuel d'installation, carte de garantie   |
| Système requis | Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, navigateur Internet   |
| Environnement  | Température de Fonctionnement : 0 °C ~ +40 °C<br>Température de Stockage : -40 °C ~ +70 °C<br>Humidité en fonctionnement : 10%~90% sans condensation<br>Humidité en stockage : 5%~90% sans condensation |

PLWF500TRIFR EAN: 9120072370458