

# STRONG

## Επίγειος δέκτης HD

### SRT 8216



Picture similar

## Απλό και αποτελεσματικό

Με αυτόν τον επίγειο δέκτη HD μπορείτε να απολαύσετε μια ποικιλία από τα κανάλια HD σε εξαιρετική υψηλή ποιότητα. Αυτός ο δέκτης ενσωματώνει την τεχνολογία υψηλής απόδοσης κωδικοποίησης βίντεο (HEVC). Συνδέοντας το δέκτη στο Διαδίκτυο μέσω Ethernet, μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση σε τροφοδοσίες RSS και προβλέψεις καιρού. Μπορείτε να αναπαραγάγετε διαφορετικά αρχεία από εξωτερικές συσκευές USB χάρη στη θύρα USB. Πάρτε την ευκαιρία σας και επιλέξτε το καλύτερο!

- Δέκτης HDTV για ψηφιακά ελεύθερα προγράμματα τηλεόρασης και ραδιοφώνου τεχνολογίας DVB-T2 μέσω εξωτερικής ή εσωτερικής κεραίας<sup>1</sup>
- Υποστηρίζει τα νέα πρότυπα HEVC / H.265 και Dolby® Digital Plus<sup>2</sup>
- Νέα τεχνολογία συντονιστή για άριστη λήψη σήματος
- λίστες αγαπημένων προγραμμάτων τηλεόρασης και ραδιοφώνου
- Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος (EPG) Τηλεόρασης για εμφάνιση στην οθόνη πληροφοριών προγράμματος του τρέχοντος/επόμενου
- συμβάντος για διάστημα έως και 7 ημερών<sup>2</sup>
- Επιλογές αυτόματης και χειροκίνητης σάρωσης καναλιών
- Teletext, πλήρως πολύγλωσση υποστήριξη DVB για υπότιτλους και κομμάτια ήχου<sup>2</sup>



USB recording



700 channels



Programme guide



RSS feeds



Favourite lists



Parental control

DVB T2

HDMI™


HE Advance™

Dolby Audio

www.strong.tv

## Επίγειος δέκτης HD SRT 8216

- Θύρα USB: εγγραφή, αναπαραγωγή, ενημέρωση λογισμικού δέκτη μέσω συσκευής αποθήκευσης USB
- Άριστη ποιότητα ήχου και βίντεο
- Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση και φιλικό προς τον χρήστη μενού
- Έλεγχος τροφοδοσίας USB για εξοικονόμηση τροφοδοσίας στην κατάσταση αναμονής
- Χωρητικότητα μνήμης 700 καναλιών
- Τροφοδοσίες RSS και δελτία καιρού μέσω Ethernet
- Γρήγορη αλλαγή καναλιού: ταξινόμηση κατά αλφάβητο
- 30 χρονοδιακόπτες συμβάντος με 3 τρόπους λειτουργίας (μία φορά, καθημερινά, εβδομαδιαία)
- Προβολή υψηλής ευκρίνειας στην οθόνη (OSD)
- Κράτηση συμβάντων απευθείας από το EPG
- Λειτουργία γονικού ελέγχου για το μενού και έλεγχος αξιολόγησης καταλληλότητας ηλικίας για τα κανάλια
- Πολύγλωσση υποστήριξη σε εμφάνιση στην οθόνη (OSD)
- Πολλές επιλογές χειρισμού καναλιών: κλειδωμα, μετακίνηση, παράλειψη, διαγραφή και μετονομασία
- Απομακρυσμένο τηλεχειριστήριο φιλικό προς τον χρήστη
- Κεραίας με ενεργή λειτουργία με έξοδο 5 V
- Εξοικονόμηση ισχύος με τη λειτουργία αυτόματης κατάστασης αναμονής
- **Συνδέσεις:** ANT IN, TV SCART, Audio, HDMI, Ethernet, τροφοδοτικό, θύρα USB
- Αξεσουάρ: τροφοδοτικό, Τηλεχειριστήριο, μπαταρίες
  - 1 Ανάλογα με τις συνθήκες του τοπικού σήματος
  - 2 Τα Dolby Digital Plus, Dolby Digital και το σύμβολο double-D αποτελούν καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.
  - 3 Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τη μετάδοση του ραδιοηλεκτρονικού σήματος.

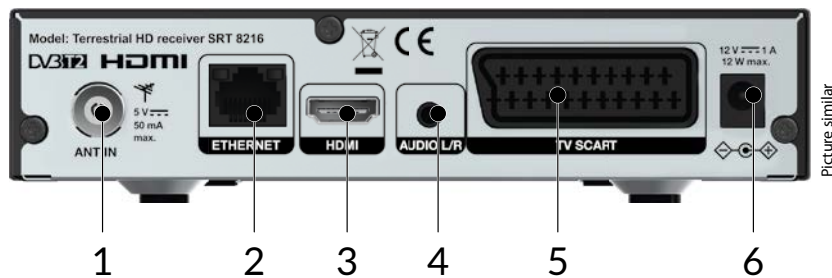

1. Κεραία
2. Ethernet
3. TV (HDMI)

4. Hi-Fi / αναλογικός ενισχυτής ήχου
5. TV (SCART)
6. Καλώδιο τροφοδοσίας

### Χορηδιστής:

Υποδοχή εισόδου: IEC60169-2, θηλυκό, ονομαστικό 75 Ohm  
Εύρος συχνοτήτων εισόδου:  
VHF: 174 ~ 230 MHz  
UHF: 474 ~ 790 MHz  
Επίπεδο σήματος εισόδου:  
DVB-T2: -70 dBm ~ -25 dBm  
Ισχύς κεραίας: 5 V DC, μέγ. 50 mA, προστατευμένο με συντόμηση

### Αποδιαμορφωτής:

Αποδιαμορφωτής: QSPK,  
16/64/128/256 QAM  
DVB-T2 (EN 302 755)  
Τρόπος μετάδοσης: κανονικά και εκτεταμένα  
διαστήματα Guard: DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4

### Αποκωδικοποιητής βίντεο:

Ανάλυση βίντεο: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p  
Αποκωδικοποίηση & έξοδος βίντεο:  
MPEG 2/4 H264 / H265 (HEVC) - HD / PAL  
Επίπεδο προφίλ: HEVC (H265)  
AVC/H.264HP@L4.1, MPEG-4 ASP υποστήριξη  
Αποκωδικοποίηση: PAL/NTSC Αναλογία Εικόνας: 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9, Αυτόματα

### Αποκωδικοποιητής ήχου:

Επίπεδο προφίλ: Dolby Digital Plus\*/ AC3/PCM MPEG MusiCam Layer II  
Ρυθμός δειγματοληψίας: 32, 44.1, 48 kHz  
Λειτουργία ήχου: Stereo, Mono, L/R

### Σύνδεσμοι:

ANT IN  
TV (SCART)  
Audio  
HDMI  
Ethernet (RJ-45)  
Θύρα USB  
Καλώδιο τροφοδοσίας

### Γενικά στοιχεία:

Τροφοδοσία: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz  
Τάση εισόδου: 12 V DC, 1 A  
Κατανάλωση ισχύος: 12 W (μέγ.)  
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής: μέγ. 1.0 W  
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 ~ +40 °C  
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10 ~ +50 °C  
Εύρος υγρασίας σε συνθήκες λειτουργίας: 10~95% RH, χωρίς συμπύκνωση Μέγεθος (ΠxΒxΥ) σε mm: 168 x 100 x 40  
Καθαρό βάρος: 0.25 kg

\* Τα Dolby Digital Plus, Dolby Digital και το σύμβολο double-D αποτελούν καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

EAN SRT 8216: 9120072373114

### SERVICE CENTER

AT	support_at@strong.tv 0820 400 150 (€ 0.12/Min. 6sterr. Festnetz)	DE	support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (€ 0.14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0.42/Min. max. Mobilfunknetz)	IT	support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
BG	support_bg@strong.tv +359 32 634451	DK	support_dk@strong.tv	NL	support_nl@strong.tv
CEE	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10	PL	support_pl@strong.tv 801 702 017	FR	support_fr@strong.tv
				UA	support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50

Subject to alterations. In consequence of continuous research and development technical specifications, design and appearance of products may change. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc in the United States and other countries. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. All product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.  
© STRONG 2022. All rights reserved.