

STRONG

Terminal Numérique Terrestre Haute Définition

SRT 8205



Grande expérience TV HD

Le SRT 8205 est un récepteur HD parfait avec de nombreuses fonctionnalités pour profiter de vos programmes TV et radio DVB-T2 FTA. Simple et facile à utiliser avec son menu convivial et sa faible consommation d'énergie, ce récepteur est polyvalent et fiable. Le connecteur USB permet d'enregistrer des programmes TV et de lire des fichiers à partir d'un périphérique USB ainsi que d'effectuer les mises à jour du logiciel.

- HDTV récepteur pour toutes chaînes et radios numériques en clair via antennes intérieure ou extérieure¹
- Tuner nouvelle technologie pour une excellente réception
- 8 listes programmes TV et radio favoris
- Guide et programme électronique (EPG) avec informations à l'écran sur les événements présents et 7 jours à venir²
- Recherche automatique et manuelle des chaînes
- Télétex, sous-titres et audio multilingues²



1000
channels



USB
recording



Programme
information



Subtitles
support



Teletext
function



Favourite
lists


DVB-T2[®] HDMI HD TV eco

Enregistrement
via USB

Terminal Numérique Terrestre Haute Définition SRT 8205

- Port USB: pour enregistrement, et mise à jour via périphérique de stockage USB
- Excellente qualité audio et vidéo
- Installation facile et rapide et menu simple et convivial
- Port USB inactif en veille pour économie d'énergie
- Capacité mémoire 1.000 chaînes
- Zapping rapide : trie par ordre alphabétique ou chaînes cryptées/non cryptées
- 8 plages programmation avec 4 modes (une fois, quotidien, hebdomadaire, mensuellement)
- Menu à l'écran (OSD) haute définition
- Programmation d'action directement à partir de l'EPG
- Verrouillage parental du menu et contrôle du niveau de moralité du programme
- Menu multilingue (OSD)
- De nombreuses options de gestion des chaînes: verrouiller, éditer, déplacer, trier, sauter, supprimer, chercher et renommer
- Démarrage sur dernière chaîne regardée
- Télécommande simple et facile
- Conversion PAL
- Tuner UHF/VHF fonction retour signal
- Sortie d'antenne alimentée 5 V
- Economie d'énergie avec fonction mise en veille automatique
- **Connexions:** RF IN, RF OUT, HDMI, 3 RCA (Video, Audio L/R), port USB

1. Dépend des conditions locales de couverture signal
2. Disponibilité selon le diffuseur

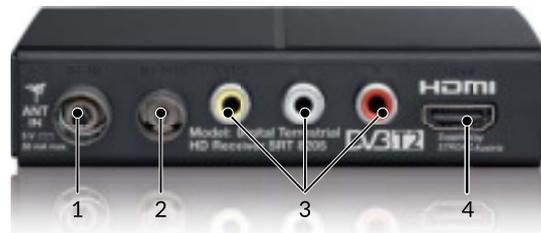

Picture similar

- 1. Antenne
- 2. TV / Récepteur supplémentaire
- 3. TV/HI-FI/Amplificateur
- 4. TV (HDMI)

Démodulateur:

Démodulation: QSPK, 16/64/256 QAM
DVB-T2 (EN 302 755)
Mode de transmission: 1K, 2K, 4K; 8K, 16K, 32K Normal et étendu
Intervalle de garde: DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4

Décodeur Vidéo:

Résolution Vidéo: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Codage Vidéo: PAL
Aspect ratio: 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9, Auto

Décodeur Audio:

Audio support: MPEG1 Layer I/II
Taux d'échantillonnage: 32, 44.1, 48 KHz

Mode Audio: Stereo, Mono

Syntoniseur:

Front End: DVB-T2, UHF & VHF Tuner
Alimentation Antenne : DC 5V, 50 mA,
Protection court-circuit
Game des fréquences d'entrée: 174 - 230 MHz (VHF) et 470 - 862 MHz (UHF)
Niveau de signal d'entrée: -20 ~ -84 dBm

Système & Mémoire:

Mémoire Flash: 4 MB
Mémoire Système: 64 MB

Connecteurs:

RF IN - IEC Femelle
RF OUT - IEC Male
HDMI
3 RCA (CVBS, Audio L&R)
USB 2.0 port: 5 V/100 mA (max.) supporté

Données Générales:

Tension d'entrée:
AC 100 - 240 V AC ~ 50/60 Hz
Tension d'alimentation : DC 5 V, 1.0 A
Consommation: 4.25 W (typique sans périphérique USB connecté), 5.00 W (max)
Consommation en veille: max. 0.5 W
Température de fonctionnement:
-10 °C ~ +50 °C
Température de stockage: -25 °C ~ +60 °C
Niveau d'humidité:
10 ~ 95%, RH, Non-condensée
Dimensions (L x P x H) in mm:
110 x 92 x 26
Poids net (Adaptateur alimentation et télécommande inclus): 0.21 kg

SRT 8205 EAN: 9120072370359

SERVICE CENTER

AT	support_at@strong.tv 0820 400 150 (€ 0.12/Min. Österr. Festnetz)	DE	support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (€ 0.14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0.42/Min. max. Mobilfunknetz)	IT	support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24.8 cent. al min. 12.5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15.6 cent. scatto alla risposta
BG	support_bg@strong.tv +359 32 634451	DK	support_dk@strong.tv	NL	support_nl@strong.tv
CEE	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10	FR	support_fr@strong.tv 0826 029 928 (€ 0.15 par min poste fixe en France)	PL	support_pl@strong.tv 801 702 017
				UA	support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50

En raison de nos recherches et développements permanents, les caractéristiques techniques, designs et apparences des produits sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. HDMI, le logo HDMI et « High-Definition Multimedia Interface » sont des marques ou des marques enregistrées appartenant à HDMI Licensing LLC aux États Unis et dans les autres pays. Tous noms de produits et logos sont des marques ou marques enregistrées de leurs propriétaires respectifs.
© STRONG 2018. Tous droits réservés.