

Dual Band Gigabit Router 1200S

Ridai vita alla tua connessione internet broadband!



Il Dual Band Gigabit Router 1200S di STRONG si basa sullo standard Wi-Fi 5.


Non c'è bisogno di cambiare il tuo modem per aggiornare in un minute il tuo network di casa e migliorare immediatamente il tuo network wifi alla velocità di 1200 Mbit/s.

Le nostre 4 antenne esterne regolabili combinate con le avanzate caratteristiche 802.11 ac forniranno una vasta, affidabile e sicura copertura wifi a casa vostra.

Dotato di 4 porte Gigabit Ethernet, è possibile collegare tutti i dispositivi collegati in un modo veloce e conveniente.

Scopri il pieno potenziale dei tuoi smartphones, tablets, PCs, NAS, smart TVs e consoles giochi utilizzando il nostro router per lo streaming online di video e giochi a casa tua.

Performance wifi



- Standard Wi-Fi 5
- Velocità fino a 1200 Mbit/s
- Dual band simultanea
- 300 Mbit/s @ 2.4 GHz + 433 Mbit/s @ 5 GHz
- Gestione bandwidth per dispositivi wired e wireless

Copertura ed affidabilità



- 4x antenne esterne regolabili per massima copertura ed affidabilità
- Beamforming per estendere la copertura wifi e migliorare l'affidabilità
- Pulsante Connesso & sicuro (WPS) per un facile setup

Sicurezza



- WPA/WPA2™ per il più alto livello di sicurezza wifi
- Network ospite per un isolato e sicuro accesso per i tuoi ospiti
- Server FTP personale per una condivisione sicura dei file
- Pulsante connesso & sicuro (WPS) per un'ottima sicurezza network

Connessioni



- 4x Ethernet LAN GB porte per connettersi ad ogni dispositivo wired
- 1x Ethernet WAN GB porta per connettersi al tuo modem
- 1x USB 2.0 porta per file multimediali e condivisione stampa

Dual Band Gigabit Router 1200S

Wi-Fi

Frequenza	2.4 GHz e 5 GHz simultaneo
Standards	IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/g/b 2.4 GHz
Tasso del segnale	5 GHz: oltre 867 Mbps 2.4 GHz: oltre 300 Mbps
Sicurezza	WPA-personale, WPA2-personale, WPA-personale/WPA2-personale modo misto, indirizzo MAC filtrato
Antenna	4 x 5 dBi unidirezionale, regolabile
Potere di trasmissione	Europa: <20dBm(2.4GHz), < 23dBm(5GHz)
Canali supportati	5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 100, 104, 108, 112 2.4GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Caratteristiche	Abilita/disabilita, controllo accesso, WMM, STBC, LDPC, trasmetti beamforming, network ospite

Hardware


CPU	1GHz MIPS24Kc
Porte Ethernet	4 x 10/100/1000 M LAN porta (auto MDI/MDIX) 1 x 10/100/1000 M WAN porta (auto MDI/MDIX)
Porta USB	1 x USB 2.0 porta
Pulsante	connesso & sicuro (WPS)/cancella
LEDs	Acceso, 2.4 GHz wifi, 5 GHz wifi, WAN, LAN, WPS, USB
Potere	DC 12 V/1.5 A
Standards	IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Software

Tipo WAN	IP dinamico, IP static, PPPoE, PPTP, L2TP
DHCP	Server, lista cliente DHCP, indirizzo prenotazione
Qualità del servizio	WMM, gestione bandwidth per dispositive wired e wireless
Forwarding porta	Server virtuale, DMZ, Port Triggering, UPNP
DNS dinamico	DynDns, no-IP
Controllo accesso	Controllo accesso internet, controllo accesso cliente
Controllo traffico:	IP gestione bandwidth
Firewall & sicurezza	Firewall SPI, indirizzo filtro IP, filtro URL, Indirizzo binding IP e MAC
USB	Samba, server FTP, server di stampa
Gestione	interfaccia utente web, controllo accesso, impostazioni orario, backup/ripristino configurazione, aggiornamento firmware, log sistema
Protocollo internet	IPv4

Altre specifiche

Alter specifiche	
Certificazione	CE
Contenuti pacchetto	Dual Band Gigabit Router 1200S 1x alimentatore di rete 1x adattatore potere (12 V/1.0 A DC) 1x RJ45 Gigabit Ethernet cable Istruzioni di installazione, carta garanzia
Richieste Sistema	Windows 7, 8, 8.1, 10, mac OS X, linus, internet browser Ambiente Temperature per operazione: 0°~+45° Temperature archiviazione: -20°~+70° Umidità per operazione 0%~90% non condensato Umidità per archiviazione: 0%~90% non condensato
Dimensione in mm (W x D x H):	235*140*26 mm
Peso in kg:	0.27

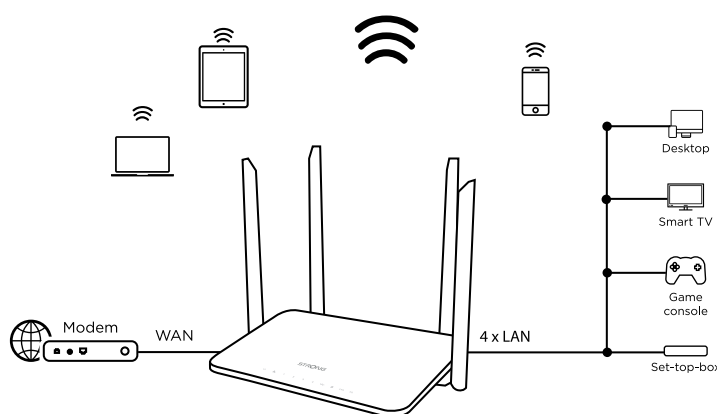

EAN ROUTER1200S: 9120072372315