

Dvopojasni gigabitni usmjerivač 1200

Oživite svoju širokopojasnu internetsku vezu!



Dvopojasni gigabitni usmjerivač 1200 tvrtke STRONG temelji se na najnovijem Wi-Fi standardu 802.11ac.

Ne morate mijenjati svoj trenutni modem. Nadogradite svoju kućnu mrežu za nekoliko minuta i odmah povećajte brzinu svoje Wi-Fi mreže do 1.200 Mbit/s.

Četiri podesive vanjske antene uz napredne značajke standarda 802.11ac omogućuju široko, pouzdano i sigurno pokrivanje Wi-Fi signalom u vašem domu.

Opremljeno četirima gigabitnim Ethernet priključcima za brzo i praktično povezivanje svih žičnih uređaja.

Oslobodite maksimalnu snagu svojih pametnih telefona, tableta, računala, NAS uređaja, pametnih televizora i igračih konzola pomoću dvopojasnog gigabitnog usmjerivača 1200, koji omogućuje glatki prijenos UHD videozapisa i igranje online igara u cijelom kućanstvu.

Wi-Fi Performance



- Wi-Fi standard 802.11ac
- Brzina do 1.200 Mbit/s
- Dvopojasni usmjerivač, istovremeni rad na dvije frekvencije
- 300 Mbit/s @ 2,4 GHz + 867 Mbit/s @ 5 GHz
- Upravljanje pojasnom širinom za žične i bežične uređaje

Pokrivanje i pouzdanost



- Četiri podesive vanjske antene za maksimalno pokrivanje i pouzdanost
- Oblikovanje signala za bolju pokrivenost Wi-Fi signalom i pouzdanost
- Gumb Poveži i osiguraj za jednostavno postavljanje

Sigurnost



- WPA/WPA 2 za najvišu razinu Wi-Fi sigurnosti
- Zaseban sigurni pristup gosta
- Osobni FTP poslužitelj za siguran daljinski pristup
- Gumb Poveži i osiguraj za optimalnu mrežnu sigurnost

Priključci:



- 4 priključka za gigabitni Ethernet LAN za priključivanje svih žičnih uređaja
- 1 gigabitni Ethernet LAN priključak za povezivanje modema
- 1 priključak USB 3.0 za dijeljenje multimedijских / USB pisača
- 1 utor Micro SD kartice za dijeljenje multimedijских sadržaja

Dvopojasni gigabitni usmjerivač 1200

Wi-Fi

Frekvencija	2,4 GHz i 5 GHz istovremeno
Standardi	IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/g/b 2,4 GHz
Frekvencija signala	5 GHz: Do 867 Mbit/s 2,4 GHz: Do 300 Mbit/s
Sigurnost	WPA-osobno, WPA 2-osobno, WPA-osobno/WPA 2-osobni miješani način, filtriranje MAC adresa
Antena	4x 5 dBi svi smjerovi, podesivo
Snaga prijenosa	Europa: <20 dBm (2,4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
Podržani kanali:	5 GHz: 36, 40, 44, 48 2,4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Značajke	Omogućavanje/onemogućavanje, Kontrola pristupa, WMM, STBC, LDPC, Oblikovanje signala, Mreža gosta

Hardver


CPU:	Dual-core 880 MHz MIPS®
Ethernet priključci:	4 10/100/1000 M LAN priključka (automatski MDI/MDIX) 1 10/100/1000 M WAN priključak (automatski MDI/MDIX)
USB priključak:	1 USB 3.0 priključak
Utor Micro SD kartice:	1 utor Micro SD kartice podržava do 32 GB
Gumbi:	WPS, resetiranje
LED lampice:	Napajanje, 2,4 GHz Wi-Fi, 5 GHz Wi-Fi, WAN, LAN, WPS, USB
Prilagodnik napajanja:	DC 12 V/1,5 A
Standardi:	IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Softver

WAN vrsta:	dinamički IP, statički IP, PPPoE, PPTP, L2TP
DHCP:	poslužitelj, popis DHCP klijenata, rezervacija adrese
Kvaliteta usluge:	WMM, IP upravljanje pojasnom širinom za žične i bežične uređaje
Prosljeđivanje priključka:	Virtualni poslužitelj, DMZ, uključivanje priključaka, UPNP
Dinamički DNS:	DynDns, No-IP
Kontrola pristupa:	Kontrola pristupa internetu, kontrola klijentskog pristupa
Kontrola prometa:	IP upravljanje pojasnom širinom
Vatrozid i sigurnost	SPI vatrozid, filtar IP adresa, URL filtar, povezivanje IP i MAC adresa
USB:	Samba, FTP poslužitelj, DLNA medijski poslužitelj, poslužitelj za ispis
Upravljanje:	mrežno korisničko sučelje, kontrola pristupa, postavke vremena, Sigurnosno kopiranje/vraćanje konfiguracije, nadogradnja softvera, zapisnik sustava
Internetski protokol:	IPv4

Ostale specifikacije

Certifikat:	CE
Sadržaj ambalaže:	Dvopojasni gigabitni usmjerivač 1200 1 Prilagodnik napajanja (12 V/ 1.5 A DC) 1 gigabitni Ethernet kabel RJ45 Upute za postavljanje, jamstveni list
Zahjevi sustava:	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, internetski preglednik
Okruženje:	Radna temperatura: 0°~+40° Temperatura pohrane: -40°~+70° Radna vlažnost: 10%~90%, bez kondenzacije Vlažnost pohrane: 5%~90%, bez kondenzacije
Dimenzije (Š x D x V):	195 x 75 x 335 mm
Masa u kg:	0,46

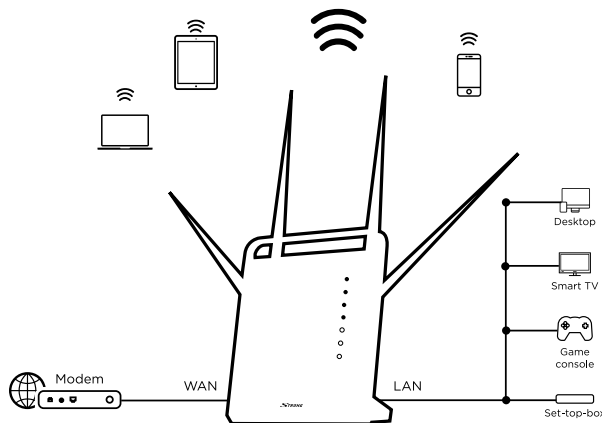

EAN ROUTER1200: 8717185449846