

STRONG

1200 Mbit/s

ATRIA Wi-Fi Mesh 1200 Add-on



Etendez votre réseau Wi-Fi Mesh !

L'ATRIA Mesh Extender 1200 peut être utilisé en complément de l'ATRIA Mesh Home Kit 1200 de STRONG pour étendre votre réseau Wi-Fi Mesh existant. Il apporte jusqu'à 100 m² de couverture supplémentaire pour un réseau Wi-Fi ultra-rapide allant jusqu'à 1200 Mbit/s avec une itinérance totale et transparente dans toute la maison.

Vous pouvez connecter jusqu'à 6 ATRIA Mesh Extender 1200 au total pour couvrir jusqu'à 600 m² sur plusieurs étages avec une connexion Wi-Fi qui fonctionne tout simplement !

Notre technologie Mesh combinée à la norme Wi-Fi 5 (802.11ac) apporte un débit exceptionnel et une couverture parfaite de votre maison.

L'ATRIA Mesh Extender 1200 peut également être utilisé de manière autonome en tant que point d'accès dual bande à 1200 Mbit/s.

Trois ports Ethernet Gigabit sont disponibles pour connecter à Internet vos appareils compatibles réseau tels que Smart TV, ordinateur, console de jeux, lecteur multimédia, Android TV, Apple TV®, ...

Performance Wi-Fi



- Supporte les standards Wi-Fi 5 (802.11ac/a/b/g/n)
- Jusqu'à 1200 Mbit/s
- MU-MIMO Dual bandes simultanées
- 300 Mbit/s @ 2.4 GHz + 867 Mbit/s @ 5 GHz
- Configuration en modes Mesh / Point d'Accès / Routeur
- Compatible avec toutes les box Internet et routeurs standards

Couverture & Fiabilité



- La technologie «Mesh» (MAP R1) améliore la performance et la connectivité du réseau Wi-Fi
- Architecture maillée à points d'accès multiples
- Apporte jusqu'à 100m² de couverture additionnelle
- Un seul nom de réseau Wi-Fi pour toute la maison
- Itinérance intelligente des mobiles dans la maison
- Jusqu'à 6 ATRIA Mesh Extender 1200 au total pour couvrir jusqu'à 600 m² sur plusieurs étages
- Bouton « Connect & Secure » (WPS) pour simplifier la configuration Mesh

Sécurité



- Cryptage WPA™/WPA2™ pour une sécurité Wi-Fi optimale
- Bouton « Connect & Secure » (WPS) pour faciliter la connexion de vos appareils mobiles au réseau Wi-Fi ATRIA Mesh

Connexions




- 3x ports LAN Ethernet Gigabit pour la connexion de PC, STB, Smart TV, Console de jeux, ...

STRONG

ATRIA Wi-Fi Mesh 1200 Add-on

1200 Mbit/s

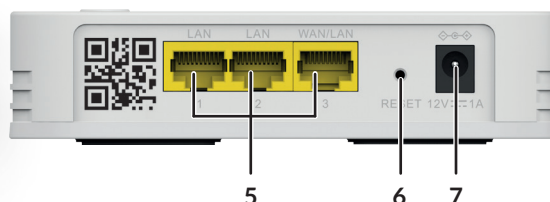

1. LED d'alimentation
2. LED WAN
3. LED d'appairage
4. Bouton Connect & Secure (WPS)
5. 3 ports Ethernet Gigabit LAN / WAN
6. Bouton de réinitialisation
7. Connecteur d'alimentation

Wi-Fi

Fréquence	2.4 GHz et 5 GHz simultanément
Standards	IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.11d, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11i
Débits Wi-Fi	5 GHz : Jusqu'à 867 Mbit/s 2.4 GHz : Jusqu'à 300 Mbit/s
Sécurité Wi-Fi	WPA™/WPA-PSK™ & WPA2™/WPA2-PSK™
Antennes	4x antennes internes (3 dBi)
Puissance de transmission	Europe : <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
Canaux supportés	5 GHz : 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 2.4 GHz : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Matériel

Puce principale	RTL8197FS
Puce Wi-Fi	RTL8812FR for 5GHz
Ports Ethernet	3x ports WAN/LAN 10/100/1000M (Auto MDI/MDIX)
Boutons	Connect & Secure (WPS), Reset
LEDs	Alimentation, WAN, Appairage
Alimentation externe	DC 12 V/1 A DC
Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Logiciel

Réseau de base	DHCP, DNS, IGMP v1/v2, NAT, IPv4/v6, WDS, WPS, WMM
Gestion	Interface Utilisateur Web, Réglage de l'heure, Sauvegarde/Restauration de la configuration, Journal du système
Protocole Internet	IPv4/v6
Application STRONG Mesh	Applications Android et iOS pour gérer le réseau Wi-Fi Mesh ATRIA

Features

Technologie « Mesh » (MAP R1)	Organisation automatique du réseau Configuration automatique Itinérance fluide Routage Mesh automatique Réparation automatique Itinérance intelligente. (Gestion dynamique des clients et des bandes de fréquences des clients)
Architecture maillée à points d'accès multiples, jusqu'à 6 ATRIA Mesh Extender 1200	
Un seul nom de réseau Wi-Fi pour toute la maison	

Autres spécifications

Certification	CE
Consommation énergétique par unité	< 8 W
Contenu	1x ATRIA Mesh Extender 1200 1x Adaptateur d'alimentation (12 V/1 A DC) 1x Câble Ethernet CAT5E Instructions d'installation, carte de garantie
Configuration système requise	Navigateur internet

Environment

Température de fonctionnement :	0 °C~+45 °C
Température de stockage :	-20 °C~+70 °C
Humidité en fonctionnement :	10%~95% sans condensation
Humidité en stockage :	10%~95% sans condensation
Dimensions (LxPxH):	130*130*30 mm par unité
Poids:	~220 g par unité

EAN MESH1200ADD: 9120072372032

STRONG ne peut être responsable de quelque manière que ce soit concernant les logos, marques et/ou marques déposées affichés ici mais non enregistré par STRONG. Les spécifications techniques et les images sont sujettes à modification sans préavis. Wi-Fi, WPA2, WPA sont des marques déposées de l'Alliance Wi-Fi.
Les informations de débit de données, de distances, de portée de signal, de zone de couverture en m² sont utilisées uniquement pour référence et données en fonction de résultats de tests de performance réalisés dans des conditions nominales. Les performances réelles ne sont pas garanties et peuvent varier en fonction de différences dans les environnements d'exploitation, de la distance et du positionnement respectif des produits, du mélange de produits utilisés, des matériaux de construction, des interférences et d'autres conditions défavorables.
© STRONG 2020. Tous droits réservés.

www.strong.tv