

STRONG

Odbiornik naziemnej telewizji cyfrowej HD SRT 8213



10 bit

Najlepszy wybór dla telewizji naziemnej w HD

Ten naziemny odbiornik HD obsługuje technologię High Efficiency Video Coding (HEVC), przez co oferuje wysoką liczbę najróżniejszych kanałów w HD w wyjątkowej jakości. Podłączając odbiornik do Internetu przez Ethernet, można również uzyskać dostęp do kanałów RSS i prognoz pogody. Kolejną wygodną funkcją odbiornika jest port USB, który umożliwia odtwarzanie różnych plików z zewnętrznych urządzeń USB. Złap swoją szansę i wybierz to, co najlepsze!

- Odbiornik HDTV do niekodowanych (FTA) kanałów telewizyjnych i radiowych DVB-T2 za pośrednictwem anteny zewnętrznej lub wewnętrznej¹
- Obsługuje nowy standard HEVC/H.265 i Dolby® Digital Plus²
- Nowa technologia tunera, doskonały odbiór
- listy ulubionych dla programów telewizyjnych i radiowych
- Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) wyświetlający informacje o obecnych/kolejnych programach w następnych 7 dniach³
- Funkcje automatycznego i ręcznego skanowania kanałów
- Telegazeta, wielojęzyczne napisy DVB i obsługa ścieżek audio³
- Port USB: nagrywanie, aktualizacja oprogramowania odbiornika za pomocą urządzenia pamięci masowej USB



USB recording



700 channels



Programme guide



RSS feeds



Favourite lists



Parental control

DVB T2


HDMI™

HE Advance™

Dolby Audio

Digitalni zemaljski HD prijemnik **SRT 8213**

- Świetna jakość dźwięku i obrazu
 - Szybka i prosta instalacja, łatwe w obsłudze menu
 - Energooszczędny tryb gotowości
 - Pojemność pamięci 700 kanałów
 - Kanały RSS i prognozy pogody przez Ethernet
 - Szybkie przełączanie kanałów: sortowanie według alfabetu
 - 30 timerów z 3 trybami (raz, codziennie, co tydzień)
 - Wyświetlanie w wysokiej rozdzielczości (OSD)
 - Ustawienie nagrywania bezpośrednio z EPG
 - Funkcja blokady rodzicielskiej dla menu i kontrola oceny kanału
 - Wielojęzyczna obsługa menu ekranowego (OSD)
 - Wiele opcji obsługi kanałów: blokowanie, przenoszenie, usuwanie
 - Włączenie na ostatnio oglądanym kanale
 - Dźwięk cyfrowy przez wyjście koncentryczne (S/PDIF) po podłączeniu do wzmacniacza cyfrowego
 - Łatwy w obsłudze pilot
 - Obsługa anteny aktywnej (zasilanie 5 V)
 - Automatyczny energooszczędny tryb gotowości
 - **Połączenia:** IR (opcjonalny przedłużacz), ANT IN, TV SCART, S/PDIF koncentr., HDMI, Ethernet, zasilanie
 - **Akcesoria:** Pilot, 2× bateria AAA, zasilacz (12 V/1 A)
- 1 W zależności od lokalnych warunków technicznych
 - 2 Dolby Digital Plus, Dolby Digital i symbol podwójnego D są zastrzeżonymi znakami towarowymi Dolby Laboratories.
 - 3 Dostępność zależy od nadawcy

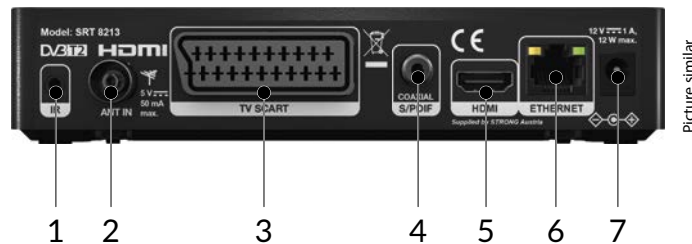

1. IR (opcjonalny przedłużacz)
2. Antena naziemna
3. TV (SCART)
4. Cyfrowy wzmacniacz audio
5. TV (HDMI)
6. Ethernet
7. Zasilacz

Tuner:
Wejście: IEC60169-2, żeńskie, 75 Ohm
Zakres częstotliwości wejściowej: VHF: 174 ~ 230 MHz
UHF: 474 ~ 790 MHz
Poziom sygnału wejściowego: DVB-T2: -70 dBm ~ -25 dBm ~
Moc anteny: 5 V DC, maks. 50 mA, ochrona przed zwarciem

Demodulator:
Demodulator: QSPK, 16/64/128/256 QAM
DVB-T2 (EN 302 755)
Tryb transmisji: zwykły i wydłużony
Interwały ochronne: DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4

Dekoder wideo:
Rozdzielczość wideo: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Dekodowanie i wyjście wideo: MPEG 2/4 H264/H265 (HEVC) - HD/PAL
Proporcje obrazu: 4:3 i 16:9
Konwersja proporcji: Pan & Scan, Letterbox i połączenie

Dekoder dźwięku:
Obsługa dźwięku: Dolby Digital Plus*/AC3+/PCM
MPEG MusiCam Layer II Częstotliwość próbkowania: 32, 44.1, 48 kHz Tryb dźwięku: Stereo, Mono L/R

Złącza:
Przedłużacz podczerwieni Antena naziemna TV (SCART)
S/PDIF (wyjście koncentryczne) HDMI
Zasilacz Ethernet

Dane ogólne:
Zasilanie: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Napięcie wejściowe: 12 V DC, 1 A
Pobór mocy: 12 W (maks.)
Zużycie energii w trybie gotowości: maks. 1,0 W
Temperatura robocza: 0 °C ~ +40 °C
Temperatura przechowywania: -10 °C ~ +50 °C
Zakres wilgotności roboczej: 10 ~ 85%, RH, bez kondensacji
Wymiary (SZ×G×W) w mm: 175 × 55 × 42
Waga: 0,13 kg

* Dolby Digital Plus, Dolby Digital i symbol podwójnego D są zastrzeżonymi znakami towarowymi Dolby Laboratories.

EAN SRT 8213: 9120072371257

SERVICE CENTER		IT	
AT	support_at@strong.tv 0820 400 150 (€ 0,12/Min. GSTerr. Festnetz)	DE	support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetz)
BG	support_bg@strong.tv +359 32 634451	NL	support_nl@strong.tv
CEE	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10	FR	support_fr@strong.tv
	PL	UA	support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50

Z zastrzeżeniem zmian. W wyniku ciągłych badań i rozwoju specyfikacje techniczne, projekt i wygląd produktów mogą ulec zmianom. Terminy HDMI i HDMI High Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wyprodukowano na licencji

Dolby Laboratories, Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus oraz symbol podwójnego D są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

© STRONG 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.