

# STRONG

## Цифровой спутниковый HD приемник SRT 7010



### Всё лучшее в HD-качестве и в стильном корпусе!

HD спутниковый ресивер SRT7010 позволяет получить доступ ко всем TNT теле- и радиоканалам, доступным через спутник. Помимо красивого дизайна, этот ресивер очень прост в установке. SRT 7010 имеет множество функций, таких как расширенные возможности управления каналами, простая и быстрая загрузка данных о канале с USB-устройства, Телегид и многое другое. Улучшите функциональность вашего приемника, добавив функцию записи и отложенного просмотра (доступно в нашем интернет-магазине).

- Цифровой спутниковый HD приемник для открытых теле- и радиопрограмм в формате<sup>1</sup>
- RSS-лента и прогноз погоды посредством Ethernet
- Поддержка стандартов видео Dolby® Digital Plus<sup>2</sup>
- USB-порт: Воспроизведение файлов, обновление программного обеспечения (ПО)<sup>3</sup>
- Поддержка SatCR для подключения до 8 приемников к 1 SatCR LNB
- Отображение даты и времени на дисплее в режиме ожидания
- Дополните возможности вашего приемника функциями записи и отложенного просмотра путем загрузки нового ПО (доступно в нашем интернет-магазине)
- Объем памяти до 4000 каналов, принимаемых с 64 спутников
- Отличное качество изображения и звука



4000 channels



EPG Programme guide



Subtitles



Timers



Favourite lists



USB recording

DVB-S2

HDMI

Dolby Audio

DiSEqC1.2

GotoX

Поддержка  
SatCR

## Цифровой спутниковый HD приемник SRT 7010

- Телегид (EPG) для просмотра текущей программы передач и анонса на 7 дней<sup>4</sup>
- Резервирование таймера непосредственно из Телегида
- До 8 таймеров
- Экономия энергии: автоматическое выключение в случае длительного простоя
- Обновление ПО через внешний USB-носитель
- Быстрая и простая загрузка базы данных каналов на USB-носитель
- Поддержка телетекста и многоязычных DVB-субтитров<sup>4</sup>
- 8 списков избранных теле- и радиоканалов
- Функция Родительская блокировка
- Многоязычный интерфейс пользователя
- Простота при работе с каналами: поиск, редактирование, перемещение, выбор и блокировка каналов


- Включение на последнем просмотренном канале
- **Видеовыходы:** HDMI, SCART (RGB, CVBS)
- Цифровой аудиовыход S/PDIF для подключения цифрового усилителя звука
- Автоматический, сетевой и ручной поиск каналов
- Поддержка стандартов видео: MPEG-4 и H.264
- Поддержка протоколов DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, GOTO X и SatCR
- **Разъемы:** SAT IN, USB, Ethernet, HDMI, TV SCART, S/PDIF coaxial, Audio L/R, DC power
- **Аксессуары:** Пульт ДУ, батарейки тип AAA 2 шт., блок питания

<sup>1</sup> В зависимости от местных условий приема сигнала

<sup>2</sup> Dolby Digital Plus, Dolby и символ двойного D являются зарегистрированными товарными знаками компании Dolby Laboratories.

<sup>3</sup> STRONG не может гарантировать воспроизведение всех файлов указанных форматов, так как возможность воспроизведения зависит от использованных кодеков, скорости потока данных и разрешения

<sup>4</sup> Наличие зависит от оператора

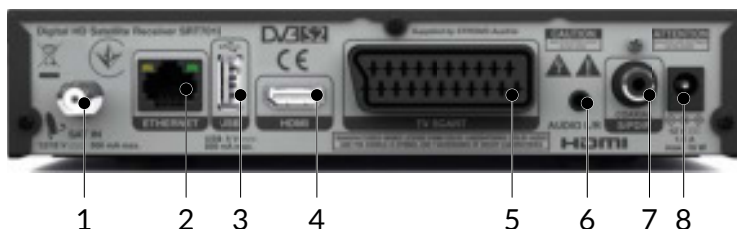

Picture similar

- |                        |                         |                                  |
|------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Спутниковая антенна | 4. К телевизору (HDMI)  | 7. Цифровой аудиоусилитель звука |
| 2. Ethernet            | 5. К телевизору (SCART) | 8. Блок питания                  |
| 3. USB                 | 6. Аудиоусилитель Hi-Fi |                                  |

### Демодулятор

Демодуляция: QPSK, 8PSK  
 Скорость потока: DVB-S QPSK:  
 1 ~ 45 Ms/s  
 DVB-S2 8PSK/QPSK: 10 ~ 30 Ms/s  
 FEC-декодер: Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 в режиме DVB-S  
 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 в режиме DVB-S2  
 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 в режиме 8PSK

### Видеодекoder

Скорость вх. потока: макс. 20 МБ/с  
 Соотношение сторон: 16:9 widescreen, Pillarbox, 4:3 Pan&Scan, Letterbox  
 Разрешение видео: PAL 50 Гц: 576i, 720p, 1080i, 1080p

NTSC 60Hz: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

### Аудиодекoder

Декодирование: MPEG-1 Layer 1 & 2, AC3, Dolby Digital Downmix  
 Аудиорежимы: моно л/п, стерео  
 Поддержка звука: E-AC3, Dolby Digital, Dolby Digital Plus\*  
 Частота дискретизации: 32, 44.1, 48 кГц

### Тюнер

Тип разъема: F Type, IEC169-24, Female  
 Входной диапазон частот: 950 ~ 2150 МГц  
 Входное сопротивление: 75 Ом  
 Уровень входного сигнала: -65 ~ -25 дБм  
 Питание конвертора: 13/18 В (± 5%), макс. 0.5 А, с защитой К.З.

Версия переключателя: DiSEqC 1.0, 1.1  
 Варианты LNB: Universal, SatCR (макс. 8 пользователей)  
 Варианты привода мотора: DiSEqC 1.2, GotoX (DiSEqC 1.3)

### Система и память

Процессор: MSTAR MSD7501  
 Флэш-память: 4 МБ  
 Системная память: 64 МБ

### Разъемы

SAT IN  
 RJ-45 – Ethernet  
 USB 2.0 порт: 5 В/800 мА (макс.)  
 HDMI  
 TV SCART (RGB, CVBS, аудио л/п)  
 3,5 мм аудио л/п

S/PDIF (коак.)  
 Блок питания (12 В, 1.5 А)

### Общие характеристики

Источник питания: 100 – 240 В ~ 50/60 Гц  
 Входное напряжение: DC 12 В 1.5 А  
 Потребляемая мощность: макс. 18 Вт, тип. 5 Вт  
 Потребл. мощность в режиме ожидания: макс. 1.0 Вт  
 Диапазон рабочих температур: 0 ~ +40 °С  
 Температура хранения: -10 ~ +50 °С  
 Допустимый уровень влажности: 10 ~ 85% RH, без конденсата  
 Габариты в мм: 187 x 146 x 45  
 Вес: 0.38 кг

\*Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby и символ двойного D являются зарегистрированными товарными знаками компании Dolby Laboratories.

EAN SRT 7010: 9120072372247

SERVICE CENTER			
AT	support_at@strong.tv 0820 400 150 (€ 0,12/Min. Intern. Festnetz)	DE	support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetz)
BG	support_bg@strong.tv +359 32 634451	DK	support_dk@strong.tv
CEE	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10	PL	support_pl@strong.tv 801 702 017
		IT	support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta. Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta.
		NL	support_nl@strong.tv
		FR	support_fr@strong.tv
		UA	support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50

Продукция постоянно совершенствуется. Некоторые технические характеристики и дизайн могут измениться в соответствии с постоянными научно-техническими разработками. HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC в США и других странах. Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Названия Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus и символ с двойной буквой D являются торговыми марками Dolby Laboratories. Все названия продукции являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.  
 © STRONG 2020. Все права защищены.